

بسمه تعالی



مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

علی چوداری خسروشاهی

Ak hosroshahi@Gmail.com

www.Ak hosroshahi.ir

دانشگاه آزاد اسلامی

1

مراجع

- C# How to Program
 - PAUL DEITEL
 - HARVEY DEITEL



2

فصل سوم

مقدمه ای برنامه نویسی C#

3

3.1 مقدمه

Console applications ■

- بدون اجزای بصری
- تنها خروجی متن
- دو نوع دارد
- MS-DOS prompt
- در Windows 95/98/ME استفاده می شود
- Command prompt
- در windows 2000/NT/XP n استفاده می شود

Windows applications ■

- از چند نوع خروجی تشکیل شده
- شامل واسط گرافیکی کاربر (GUI ها) می باشد

4

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

- توضیحات (Comments)
 - توضیحات میتوانند ایجاد شوند با استفاده از `//...`
 - توضیحات چند خطی با استفاده از `/* ... */`
 - نظرات توسط کامپایلر نادیده گرفته می شود
 - تنها برای خوانندگان استفاده می شود
- فضای نام (Namespaces)
 - بخشهای مرتبط از `C#` را در یک دسته بندی قرار می دهد
 - استفاده مجدد آسان از کدها را امکانپذیر می سازد
 - بسیاری از فضاهای نام به در کتابخانه چارچوب دات نت پیدا شده است
 - باید به منظور استفاده ارجاع داده شود
- فضای سفید (White Space)
 - شامل فضاها، کاراکترهای خط جدید و زبانه ها

5

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

- کلمات کلیدی
 - کلماتی می باشد که نمی توان از آنها به عنوان نام متغییر، نام کلاس و یا کاربردهای دیگر استفاده کرد
 - کاربرد غیر قابل تغییر در زبان دارد
 - به عنوان مثال: `class`
 - تمام کلمات کلیدی حروف کوچک می باشند
- کلاسها (Classes)
 - نام کلاس تنها می تواند یک کلمه باشد (بدون فاصله)
 - نام کلاس می تواند با حروف بزرگ در کلمه انگلیسی مشخص شود (به عنوان مثال: `MyFirstProgram`)
 - نام کلاس یک شناسه (`identifier`) می باشد
 - می تواند شامل حروف، رقم و کاراکتر زیر خط (ـ) باشد
 - نمی تواند با رقم شروع شود
 - می تواند با در نماد (`@`) شروع شود

6

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

- بدنه کلاس با `{}` شروع می شود
- بدنه کلاس به `}` ختم می شود.
- توابع (Methods)
- بلوکهای برنامه را می سازد
- تابع **Main**
- هر برنامه خط فرمان یا ویندوز باید یکی داشته باشد.
- اجرای هر برنامه از **Main** شروع می شود
- شروع با `{}` و پایان با `}` می باشد
- دستورات (Statements)
- همه چیز داخل ("") به عنوان رشته در نظر گرفته می شود
- هر دستور باید به `;` ختم شود

7

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

- رابط کاربری گرافیکی
- GUI ها برای ساده سازی گرفتن داده از کاربر و نمایش داده برای کاربر استفاده می شود.
- Message boxes
- داخل فضای نامی **System.Windows.Forms** قرار دارد
- برای اعلان یا نمایش اطلاعات به کاربر استفاده می شود.

8

9

```

1 // Fig. 3.1: Welcome1.cs
2 // A first program in C#.
3
4 using System;
5
6 class Welcome1
7 {
8     static void Main( String[] args )
9     {
10         Console.WriteLine( "Welcome to C# Programming!" );
11     }
12 }

```

این
این یک خط خالی است. این مفهومی برای
نمایش
این آغاز تعریف کلاس Welcome1 است. با کلمه کلیدی
class و سپس نام کلاس شروع می شود.

خروجی برنامه

Welcome to C# Programming!

9

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

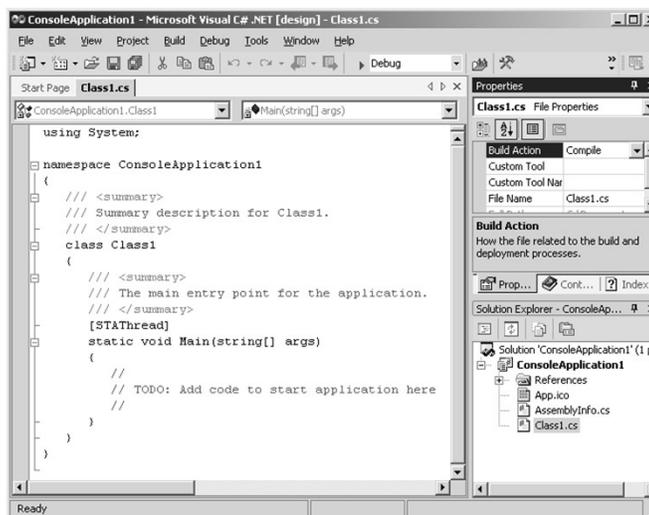


Fig. 3.2 Visual Studio .NET-generated console application.

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن




Fig. 3.3 Execution of the `Welcome1` program.

11

12

```

1 // Fig. 3.4: Welcome2.cs
2 // Printing a line
3
4 using System;
5
6 class Welcome2
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10        Console.Write( "Welcome to " );
11        Console.WriteLine( "C# Programming!" );
12    }
13 }

```

جایی استفاده می شود که می خواهید خط پایان باشد. آن موجب می شود که خروجی در یک خط باشد حتی اگر در کد دو خط باشد.

Welcome2.cs

Welcome to C# Programming!

خروجی برنامه

12

13

```

1 // Fig. 3.5: Welcome3.
2 // Printing multiple l
3
4 using System;
5
6 class Welcome3
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10        Console.WriteLine( "Welcome\nto\nC#\nProgramming!" );
11    }
12 }

```

Welcome3.cs

خروجی برنامه

```

Welcome
to
C#
Programming!

```

برای انتقال مکان نما به خط بعدی استفاده می شود. باعث می شود که خروجی در چندین خط باشد. حتی اگر در کد یک خط باشد.

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

Escape sequence	Description
\n	Newline. Position the screen cursor to the beginning of the next line.
\t	Horizontal tab. Move the screen cursor to the next tab stop.
\r	Carriage return. Position the screen cursor to the beginning of the current line; do not advance to the next line. Any characters output after the carriage return overwrite the previous characters output on that line.
\\	Backslash. Used to print a backslash character.
\"	Double quote. Used to print a double quote (") character.

Fig. 3.6 Some common escape sequences.

15

```

1 // Fig. 3.7: Welcome4.cs
2 // Printing multiple lines in a d
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class Welcome4
8 {
9     static void Main( string[] args )
10    {
11        MessageBox.Show( "Welcome\nto\nC#\nprogramming!" );
12    }
13 }

```

Welcome4.cs

فضای نامی System.Windows.Forms
به برنامه نویس اجازه استفاده از کلاس
MessageBox را می دهد.

خروجی برنامه



3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

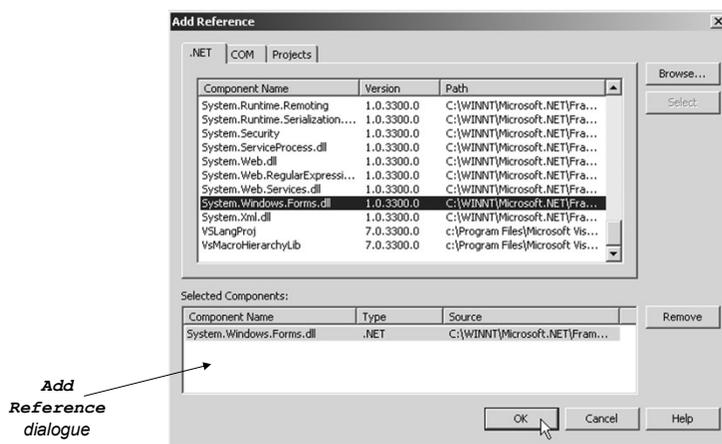


Fig. 3.8 Adding a reference to an assembly in Visual Studio .NET (part 1).

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

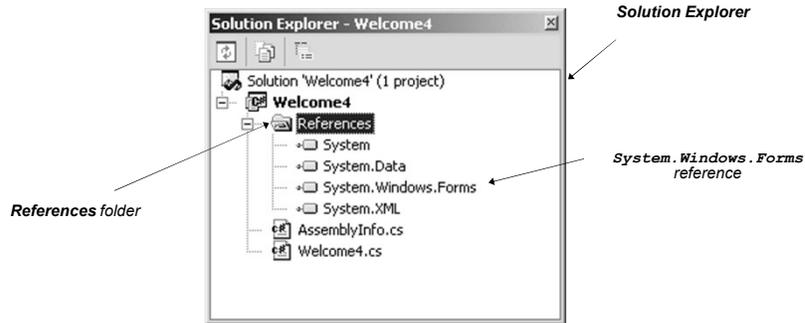


Fig. 3.8 Adding a reference to an assembly in Visual Studio .NET (part 2).

17

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن



Fig. 3.9 Internet Explorer's GUI.

18

3.2 برنامه ساده: چاپ یک خط متن

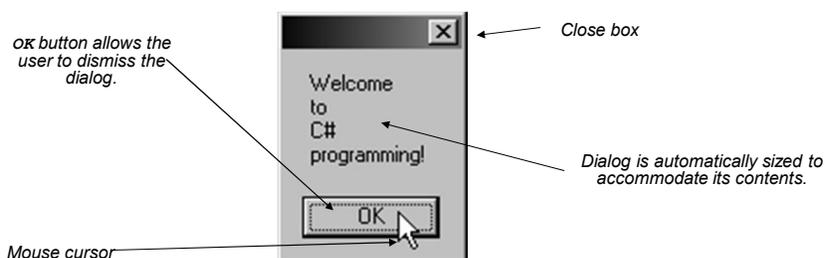


Fig. 3.10 Dialog displayed by calling `MessageBox.Show`.

19

3.3 یک برنامه ساده دیگر: جمع مقادیر صحیح

- انواع داده اولیه
- انواع داده ای که C# وجود دارد
- String, Int, Double, Char, Long
- ۱۵ نوع داده اولیه (فصل ۴)
- هر نام نوع داده ای کلمه کلیدی در C# است
- متغیرهای نوع یکسان می توانند در یک یا چند خط مجزا تعریف شوند
- `Console.ReadLine()`
- می تواند برای گرفتن داده از کاربر استفاده شود
- `Int32.Parse()`
- برای تبدیل آرگومان به یک مقدار صحیح استفاده می شود

20

21

```

1 // Fig. 3.11: Addition.cs
2 // An addition program.
3
4 using System;
5
6 class Addition
7 {
8     static void Main(
9     {
10         string firstNum
11         secondNum
12
13         int number1, // first number to add
14         number2, // second number to add
15         sum; // sum of number1 and number2
16
17         // prompt for and read first number from user as string
18         Console.WriteLine( "Please enter the first integer: " );
19         firstNumber = Console.ReadLine();
20
21         // convert first number from type string to type int
22         number1 = Int32.Parse( firstNumber );
23
24         secondNumber = Console.ReadLine();
25
26         // convert second number from type string to type int
27         number2 = Int32.Parse( secondNumber );
28
29         // add numbers
30         sum = number1
31

```

Addition.cs

This is the start of class Addition

Two strings are defined over several lines and only use one semicolon. Each is

The comment after the declaration is used to briefly describe its purpose

These are three ints that are declared over several lines and only use one semicolon. Each is

This line is considered a prompt because it asks the user to input data.

The two numbers are added and stored in the variable sum.

Int32.Parse is used to convert the given string into an integer. It is then stored in a variable.

Console.ReadLine is used to take the users input and place it into a variable.

22

```

32 // display results
33 Console.WriteLine( "\nThe sum is {0}.", sum );
34
35 } // end method Main
36
37 } // end class Addition

```

Addition.cs

Program Output

```

Please enter the first integer: 45
Please enter the second integer: 72
The sum is 117.

```

Putting a variable out through Console.WriteLine is done by placing the variable after the text while using a marked place to show where the variable should be placed.

3.4 مفاهیم حافظه

- مکان حافظه
- هر متغیر مکانی از حافظه است
- شامل نام، نوع، اندازه و مقدار
- هنگامی ورود یک مقدار جدید مقدار قدیمی از دست می رود
- متغیرهای مورد استفاده اطلاعات خود را پس از استفاده حفظ می کنند

23

3.4 مفاهیم حافظه

number1 45

Fig. 3.12 Memory location showing name and value of variable *number1*.

24

3.5 محاسبات

- عملگرهای محاسباتی
 - تمام عملگرها در نماد یکسان استفاده نمی کنند
 - ستاره (*) ضرب است
 - اسلش (/) تقسیم است
 - علامت درصد (%) عملگر باقیمانده است
 - مثبت (+) و منفی (-) یکسان هستند
 - باید در یک خط مستقیم نوشته شوند
 - توان وجود ندارد
- تقسیم
 - تقسیم می تواند بسته به متغیر استفاده شده متفاوت باشد
 - هنگام تقسیم دو عدد صحیح، نتیجه همیشه به یک عدد صحیح گرد شده پایین می باشد
 - دقت بیشتر استفاده از تغییری می باشد که اعشار را پشتیبانی کند

25

3.5 محاسبات

- ترتیب
 - پرانتز اول انجام می شود
 - تقسیم، ضرب و باقیمانده در مرحله دوم انجام می شود
 - از چپ به راست
 - جمع و تفریق در آخر انجام می شود
 - از چپ به راست

26

3.5 محاسبات

number1

number2

Fig. 3.13 Memory locations after values for variables *number1* and *number2* have been input.

27

3.5 محاسبات

number1

number2

sum

Fig. 3.14 Memory locations after a calculation.

28

3.5 محاسبات

C# operation	Arithmetic operator	Algebraic expression	C# expression
Addition	+	$f + 7$	<code>f + 7</code>
Subtraction	-	$p - c$	<code>p - c</code>
Multiplication	*	$bm \frac{x}{y}$	<code>b * m</code>
Division	/	x / y or	<code>x / y</code>
Modulus	%	$r \text{ mod } s$	<code>r % s</code>

Fig. 3.15 Arithmetic operators.

29

3.5 محاسبات

Operator(s)	Operation	Order of evaluation (precedence)
()	Parentheses	Evaluated first. If the parentheses are nested, the expression in the innermost pair is evaluated first. If there are several pairs of parentheses "on the same level" (i.e., not nested), they are evaluated left to right.
*, / or %	Multiplication Division Modulus	Evaluated second. If there are several such operators, they are evaluated left to right.
+ or -	Addition Subtraction	Evaluated last. If there are several such operators, they are evaluated left to right.

Fig. 3.16 Precedence of arithmetic operators.

30

3.5 محاسبات

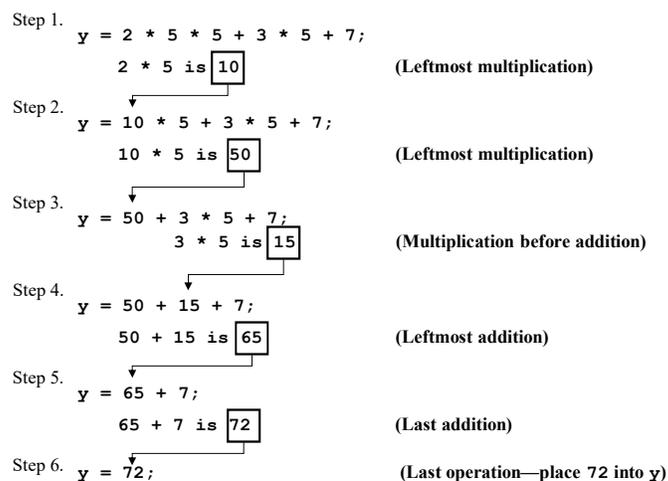


Fig. 3.17 Order in which a second-degree polynomial is evaluated.

31

3.6 تصمیم گیری: عملگرهای مقایسه ای و رابطه ای

■ ساختار **if**

- برای تصمیم گیری بر اساس شرط استفاده می شود.
- درست: دستورات اجرا می شوند.
- نادرست: از اجرای دستور صرفنظر می شود.
- دستور **if** نباید به سمیکولون ختم شود.
- شکل ۳.۱۸ عملگرهای رابطه ای و مقایسه ای را نشان می دهد.
- نباید عملگرها با فاصله از هم جدا شوند.

32

3.6 تصمیم گیری: عملگر های مقایسه ای و رابطه ای

Standard algebraic equality operator or relational operator	C# equality or relational operator	Example of C# condition	Meaning of C# condition
<i>Equality operators</i>			
=	==	x == y	x is equal to y
≠	!=	x != y	x is not equal to y
<i>Relational operators</i>			
>	>	x > y	x is greater than y
<	<	x < y	x is less than y
≥	>=	x >= y	x is greater than or equal to y
≤	<=	x <= y	x is less than or equal to y

Fig. 3.18 Equality and relational operators.

33

34

Comparison.cs

```

1 // Fig. 3.19: Comparison.cs
2 // Using if statements, relational operators and equality
3 // operators.
4
5 using System;
6
7 class Comparison
8 {
9     static void Main( string[] args )
10    {
11        int number1,           // first number to compare
12        number2;             // second number to compare
13
14        // read in first number from user
15        Console.Write( "Please enter first integer: " );
16        number1 = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
17
18        // read in second number from user
19        Console.Write( "Please enter second integer: " );
20        number2 = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
21
22        // If number1 is the same as number2 this line is preformed
23        if ( number1 == number2 )
24            Console.WriteLine( "number1 is equal to number2" );
25
26        // If number1 does not equal number2 the program will
27        // continue to the next if statement
28        if ( number1 != number2 )
29            Console.WriteLine( number1 + " < " + number2 );
30
31        // If number1 is less than number2 this line will be preformed
32        if ( number1 < number2 )
33            Console.WriteLine( number1 + " < " + number2 );
34
35        // If number1 is greater than number2 this line will be preformed
36        if ( number1 > number2 )
37            Console.WriteLine( number1 + " > " + number2 );
38    }
39 }

```

Combining these two methods eliminates temporary string variable.

35

```

34     if ( number1 <= number2 )
35         Console.WriteLine( number1 + " <= " + number2 );
36
37     if ( number1 >= number2 )
38         Console.WriteLine( number1 + " >= " + number2 );
39
40     } // end method Main
41
42 } // end class Comparison

```

Comparison.cs

Program Output

Please enter first integer: 2000
Please enter second integer: 1000
2000 != 1000
2000 > 1000
2000 >= 1000

Please enter first integer: 1000
Please enter second integer: 2000
1000 != 2000
1000 < 2000
1000 <= 2000

Please enter first integer: 1000
Please enter second integer: 1000
1000 == 1000
1000 <= 1000
1000 >= 1000

If
nt
d
Lastly if number1 is greater
than or equal to number2 then
this code will be executed

3.6 تصمیم گیری: عملگرهای مقایسه ای و رابطه ای

Operators	Associativity	Type
()	left to right	parentheses
* / %	left to right	multiplicative
+ -	left to right	additive
< <= > >=	left to right	relational
== !=	left to right	equality
=	right to left	assignment

اولویت و شرکت پذیری عملگرها. **Fig. 3.20**

فصل چهارم

ساختارهای کنترلی

37

4.3 شبه کد

- شبه کد (Pseudocode)
- زبان مصنوعی و غیررسمی
- به برنامه نویسان برای برنامه ریزی یک الگوریتم کمک می کند
- مشابه انگلیسی روزمره است
- یک زبان برنامه نویسی حقیقی نیست
- می توانید به سادگی با کدهای C# جایگزین کنید

4.4 ساختارهای کنترلی

■ Program of control

- برنامه کاری را دستوری را اجرا کرده سپس به سطر بعدی می رود
- اجرای ترتیبی
- دستورات متفاوتی که ترتیب اجرا را تغییر می دهند
- ساختارهای انتخابی
- دستورات **if** و **if/else**
- دستور **goto**
- دیگر استفاده نمی شود مگر اینکه شدیداً مورد نیاز باشد.
- باعث بسیاری از مشکلات خوانایی می شود
- ساختارهای تکرار
- حلقه **while** و **do/while** (فصل ۵)
- حلقه **for** و **foreach** (فصل ۵)

4.4 ساختارهای کنترلی

■ فلوچارت

- جهت ترسیم برنامه استفاده می شود
- ترتیب رخ دادها را مشخص می کند
- مستطیل برای انجام عمل استفاده می شود.
- بیضی برای شروع استفاده می شود
- دایره ابرای اتصال دادن استفاده می شود
- لوزی برای تصمیم استفاده می شود
- ترکیب ساختارهای کنترلی
- پشته سازی (Stacking)
- یکی پس از دیگری با قرار دادن یک
- تودر تو سازی (Nesting)
- قرار دادن یک ساختار درون ساختار دیگری.

4.4 ساختارهای کنترلی

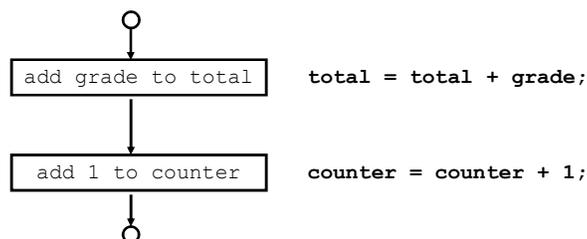


Fig. 4.1 Flowcharting C#'s sequence structure.

4.4 ساختارهای کنترلی

C# Keywords				
abstract	as	base	bool	break
byte	case	catch	char	checked
class	const	continue	decimal	default
delegate	do	double	else	enum
event	explicit	extern	false	finally
fixed	float	for	foreach	get
goto	if	implicit	in	int
interface	internal	is	lock	long
namespace	new	null	object	operator
out	override	params	private	protected
public	readonly	ref	return	sbyte
sealed	set	short	sizeof	stackalloc
static	string	struct	switch	this
throw	true	try	typeof	uint
ulong	unchecked	unsafe	ushort	using
value	virtual	void	volatile	while

Fig. 4.2 کلمات کلیدی C#

4.5 ساختار انتخاب if

■ ساختار if

- موجب می شد برنامه انتخاب کند
- انتخاب بر اساس شرایط انجام می شود
- شرط بصورت **bool** ارزیابی می شود
- True: عمل انجام شود
- False: از انجام عمل صرفنظر شود
- یک نقطه ورود/خروج
- دستورات به سمی کولون نیاز دارند.

4.5 ساختار انتخاب if

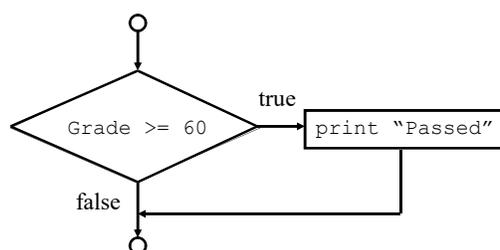


Fig. 4.3 Flowcharting a single-selection **if** structure.

4.6 ساختار انتخاب `if/else`

■ ساختار `if/else`

- در صورت نادرست بودن شرط جریان متفاوتی می تواند دنبال شود
- به جای یک عمل دو انتخاب وجود دارد
- ساختارهای تو در تو می توانند چند حالت را کنترل کند.
- ساختارهایی که بیش از یک سطر کد داشته باشند نیاز به `{}` دارند.
- می تواند موجب خطا شود
 - Fatal logic error
 - Nonfatal logic error

4.6 ساختار انتخاب `if/else`

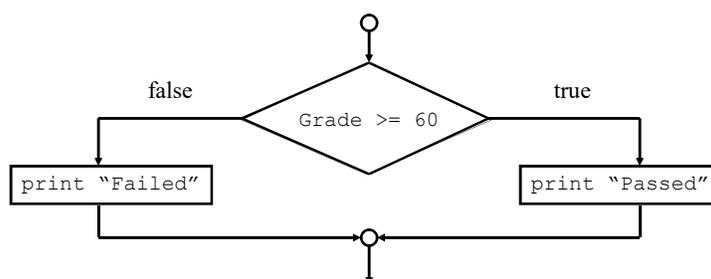


Fig. 4.4 Flowcharting a double-selection `if/else` structure.

عملگر شرطی (?:)

- عملگر شرطی (?:)
- تنها عملگر سه گانه C#
- شبیه ساختار **if/else** می باشد
- شکل کلی آن بصورت زیر است
- $(boolean\ value\ ?\ if\ true\ :\ if\ false)$

4.7 ساختار تکرار while

- ساختار تکرار
- دستوری که باید تکرار شود
- دستورات while ادامه می یابند اگر true باشد
- دستورات پایان می یابد اگر false باشد
- ممکن است شامل یک سطر یا یک بدنه کد باشد
- باید شرط پایان یابد
- حلقه بی نهایت

4.7 ساختار تکرار while

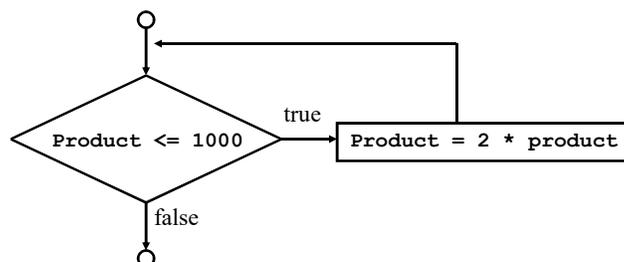


Fig. 4.5 Flowcharting the **while** repetition structure.

4.8 فرموله کردن الگوریتم: بررسی موردی ۱ (تکرار کنترل شده با شمارنده)

■ تکرار کنترل شده با شمارنده

Used to enter data one at a time ■

Constant amount ■

■ شمارنده برای مشخص کردن زمان شکستن حلقه استفاده می شود

■ زمانی که شمارنده به یک مقدار مشخص می رسد، دستورات پایان

می یابند.

4.8 فرموله کردن الگوریتم: مطالعه موردی ۱ (تکرار کنترل شده با شمارنده)

Set total to zero

Set grade counter to one

While grade counter is less than or equal to ten

Input the next grade

Add the grade into the total

Add one to the grade counter

Set the class average to the total divided by ten

Print the class average

Fig. 4.6 Pseudocode algorithm that uses counter-controlled repetition to solve the class-average problem.

52

```

1 // Fig. 4.7: Average1.cs
2 // Class average with counter-controlled repetition.
3
4 using System;
5
6 class Average1
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10         int total,           // sum of grades
11             gradeCounter,   // number of grades
12             gradeValue,     // grade
13             average;        // average of all grades
14
15         // initialization phase
16         total = 0;          // clear total
17         gradeCounter = 1;   // prepare to loop
18
19         // processing phase
20         while ( gradeCounter <= 10 ) // loop 10 times
21         {
22             // prompt for input and read grade from user
23             Console.WriteLine( "Enter integer grade: " );
24
25             // read input and convert to integer
26             gradeValue = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
27
28             // add gradeValue to total
29             total = total + gradeValue;
30
31             // add 1 to gradeCounter
32             gradeCounter = gradeCounter + 1;
33         }
34     }
35 }

```

Average1.cs

Initialize total to 0

Initialize gradeCounter to 1

The while loop will loop through 10 times to get the grades of the 10 students

Prompt the user to enter a grade

Accumulate the total of the 10 grades

Add 1 to the counter so the loop will eventually end

53

```

34
35     // termination phase
36     average = total / 10; // integer division
37
38     // display average of exam grades
39     Console.WriteLine( "\nClass average is {0}", average );
40
41 } // end Main
42
43 } // end class Average1

```

Average1.cs

Divide the total by ten to get the average of the ten grades

Display the results

```

Enter integer grade: 100
Enter integer grade: 88
Enter integer grade: 93
Enter integer grade: 55
Enter integer grade: 68
Enter integer grade: 77
Enter integer grade: 83
Enter integer grade: 95
Enter integer grade: 73
Enter integer grade: 62

Class average is 79

```

Program Output

4.9 تدوین الگوریتم‌ها بالا به پایین، پالایش گام به گام : مطالعه موردی ۲ (نگهبان کنترل تکرار)

- تکرار کنترل شده با نگهبان
 - میزان زمان دلخواهی ادامه پیدا می کند.
 - مقدار نگهبان
 - موجب می شود حلقه شکسته شود
 - از برخورد اجتناب شود
- When flag value = user entered value
- ایجاد شبه کد
 - با یک وظیفه شروع می شود
 - آنرا به چندین وظیفه تقسیم کنید
 - شکستن وظیفه را تا جایی ادامه دهید که وظیفه ایجاد شده ساده باشد.
- Casting
 - اجازه می دهد تا یک متغیر به طور موقت به عنوان یکی دیگر مورد استفاده قرار گیرد

4.9 تدوین الگوریتم ها بالا به پایین، پالایش گام به گام : مطالعه موردی ۲ (نگهبان کنترل تکرار)

```

Initialize total to zero
Initialize counter to zero

Input the first grade (possibly the sentinel)

While the user has not as yet entered the sentinel
    Add this grade into the running total
    Add one to the grade counter
    Input the next grade (possibly the sentinel)

If the counter is not equal to zero
    Set the average to the total divided by the counter
    Print the average
Else
    Print "No grades were entered"

```

Fig. 4.8 Pseudocode algorithm that uses sentinel-controlled repetition to solve the class-average problem.

56

Average2.cs

```

1 // Fig. 4.9: Average2.cs
2 // Class average with sentinel-controlled repetition.
3
4 using System;
5
6 class Average2
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10         int total,           // sum of grades
11             gradeCounter,   // number of grades entered
12             gradeValue;     // grade value
13
14         double average; ← // average of all grades
15
16         // initialization phase
17         total = 0;          // clear total
18         gradeCounter = 0; ← // prepare to loop
19
20         // processing phase
21         // prompt for input and convert to integer
22         Console.Write( "Enter Integer Grade, -1 to Quit: " );
23         gradeValue = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
24

```

The variable average is set to a double so that it can be more exact and have an answer with decimals

Variables gradeCounter and total are set to zero at the beginning

Get a value from the user and store it in gradeValue

57

```

25 // loop until a -1 is entered by user
26 while ( gradeValue != -1 )
27 {
28 // add gradeValue to total
29 total = total + gradeValue;
30
31 // add 1 to gradeCounter
32 gradeCounter = gradeCounter + 1;
33
34 // prompt for input and read grade from u
35 // convert grade from string to integer
36 Console.WriteLine( "Enter Integer Grade, -1 to Quit: " );
37 gradeValue = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
38
39 } // end while
40
41 // termination phase
42 if ( gradeCounter != 0 )
43 {
44 average = ( double ) total / gradeCounter;
45
46 // display average of exam grades
47 Console.WriteLine( "\nClass average is {0}", average
48 }
49 else
50 {
51 Console.WriteLine( "\nNo grades were entered" );
52 }
53
54 } // end method Main
55
56 } // end class Average2
    
```

58

```

Enter Integer Grade, -1 to Quit: 97
Enter Integer Grade, -1 to Quit: 88
Enter Integer Grade, -1 to Quit: 72
Enter Integer Grade, -1 to Quit: -1

Class average is 85.6666666666667
    
```

**Average2.cs
Program Output**

4.10 الگوریتم تدوین با بالا به پایین، گام به گام پالایش: مطالعه موردی ۳ (سازه های کنترل تو در تو)

■ Nesting

■ درج یک ساختار کنترل در داخل یکی دیگر

■ چندین حلقه

■ حلقه ها با دستور **if**

4.10 الگوریتم تدوین با بالا به پایین، گام به گام پالایش: مطالعه موردی ۳ (سازه های کنترل تو در تو)

Initialize passes to zero

Initialize failures to zero

Initialize student to one

While student counter is less than or equal to ten

Input the next exam result

If the student passed

Add one to passes

Else

Add one to failures

Add one to student counter

Print the number of passes

Print the number of failures

If more than eight students passed

Print "Raise tuition"

Fig. 4.10 Pseudocode for examination-results problem.

61
Analysis.cs

```

1 // Fig. 4.11: Analysis.cs
2 // Analysis of Examination Results.
3
4 using System;
5
6 class Analysis
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10         int passes = 0, // number of
11             failures = 0, // number of
12             student = 1, // student counter
13             result; // one exam result
14
15         // process 10 students; counter-controlled loop
16         while ( student <= 10 )
17         {
18             Console.WriteLine( "Enter result (1=pass, 2=fail): " );
19             result = Int32.Parse( Console.ReadLine() );
20
21             if ( result == 1 )
22                 passes = passes + 1;
23
24             else
25                 failures = failures + 1;
26
27             student = student + 1;
28         }
29     }

```

Initialize both passes and failures to 0
Set the student count to 1

A while loop that will loop 10 times

A nested if statement that determines
which counter should be added to

If the user enters 1
add one to passes

If the user enters 2 then add one to failures

Keep track of the total number of students

61

62
Analysis.cs

```

30 // termination phase
31 Console.WriteLine();
32 Console.WriteLine( "Passed: " + passes );
33 Console.WriteLine( "Failed: " + failures );
34
35 if ( passes > 8 )
36     Console.WriteLine( "Raise Tuition\n" );
37 } // end of method Main
38 } // end of class Analysis

```

Display the results to the user

If the total number of passes was greater than
8 then also tell the user to raise the tuition

Program Output

```

Enter result (1=pass, 2=fail): 1
Enter result (1=pass, 2=fail): 2
Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Passed: 9
Failed: 1
Raise Tuition

```

62

```

Enter result (1=pass, 2=fail): 1
Enter result (1=pass, 2=fail): 2
Enter result (1=pass, 2=fail): 1

Passed: 5
Failed: 5

```

63

Analysis.cs
Program Output

63

4.11 عملگرهای انتساب

■ عملگرهای انتساب

■ می توان کدها را کاهش داد

■ $x += 2$ معادل $x = x + 2$ می باشد.

■ می تواند با تمام عملگرهای ریاضی انجام شود

■ $++$, $--$, $*=$, $/=$, and $\%=$

4.11 عملگرهای انتساب

Assignment operator	Sample expression	Explanation	Assigns
<i>Assume: int c = 3, d = 5, e = 4, f = 6, g = 12;</i>			
+=	c += 7	c = c + 7	10 to c
-=	d -= 4	d = d - 4	1 to d
*=	e *= 5	e = e * 5	20 to e
/=	f /= 3	f = f / 3	2 to f
%=	g %= 9	g = g % 9	3 to g

Fig. 4.12 Arithmetic assignment operators.

4.12 عملگرهای افزایشی و کاهششی

- عملگر افزایشی
 - برای افزودن یک واحد به متغییر استفاده می شود.
 - $x++$
 - همانند $x = x + 1$
- عملگر کاهششی
 - برای کاستن یک واحد از متغییر استفاده می شود.
 - $y--$
- پیش افزایش (Pre-increment) در مقابل پس افزایش (post-increment)
 - $x++$ یا $x--$
 - اول عمل انجام می شود سپس یک واحد افزوده یا کاسته می شود.
 - $--x$ یا $++x$
 - اول یک واحد به مقدار افزوده شده یا یک مقدار کاسته می شود سپس عمل انجام می شود.

4.12 عملگرهای افزایشی و کاهششی

Operator	Called	Sample expression	Explanation
++	preincrement	++a	Increment a by 1, then use the new value of a in the expression in which a resides.
++	postincrement	a++	Use the current value of a in the expression in which a resides, then increment a by 1.
--	predecrement	--b	Decrement b by 1, then use the new value of b in the expression in which b resides.
--	postdecrement	b--	Use the current value of b in the expression in which b resides, then decrement b by 1.

Fig. 4.13 The increment and decrement operators.

68
Increment.cs

```

1 // Fig. 4.14: Increment.cs
2 // Preincrementing and postincrementing
3
4 using System;
5
6 class Increment
7 {
8     static void Main(string[] args)
9     {
10         int c;
11         c = 5;
12         Console.WriteLine( c ); // print 5
13         Console.WriteLine( c++ ); // print 5
14         Console.WriteLine( c ); // print 6
15         Console.WriteLine(); // skip a line
16
17         c = 5;
18         Console.WriteLine( c ); // print 5
19         Console.WriteLine( ++c ); // preincr
20         Console.WriteLine( c ); // print 6
21     } // end of method Main
22 } // end of class Increment

```

Declare variable c

Set c equal to 5

Display c (5) then add 1

Display c (6)

e is set to 5

Display c (5)

Add 1 then display c (6)

Display c (6)

Program Output

```

5
5
6

5
6
6

```

4.12 عملگرهای افزایشی و کاهششی

Operators	Associativity	Type
()	left to right	parentheses
++ --	right to left	unary postfix
++ -- + - (<i>type</i>)	right to left	unary prefix
* / %	left to right	multiplicative
+ -	left to right	additive
< <= > >=	left to right	relational
== !=	left to right	equality
?:	right to left	conditional
= += -= *= /= %=	right to left	assignment

Fig. 4.15 Precedence and associativity of the operators discussed so far in this book.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

■ ارث بری (Inheritance)

- کلاس پایه
- یک کلاس که از آن کلاس دیگری ارث می برد
- کلاس مشتق
- کلاسی که از کلاس دیگر ارث بری کرده است
- کلاسایی پایه های یک کلاس را ارث می برند.
- Attributes (data)
- Behaviors (methods)
- از دوباره نویسی کدها جلوگیری می کند.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

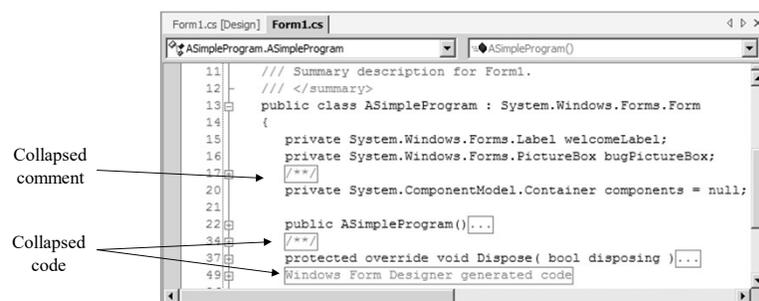


Fig. 4.16 IDE showing program code for Fig. 2.15.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

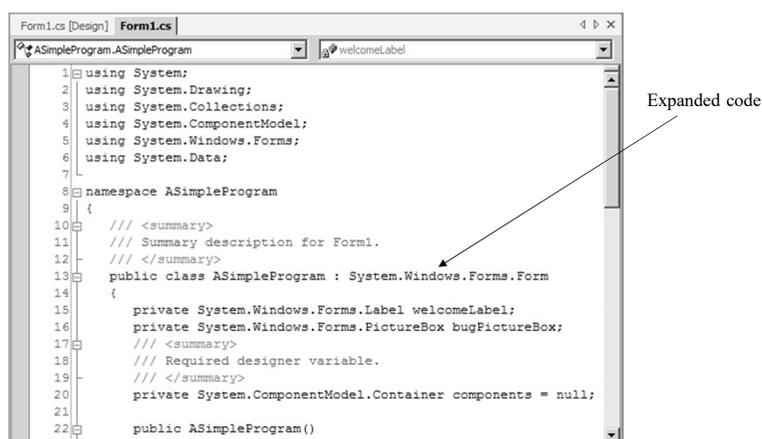


Fig. 4.17 Windows Form Designer generated code when expanded.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

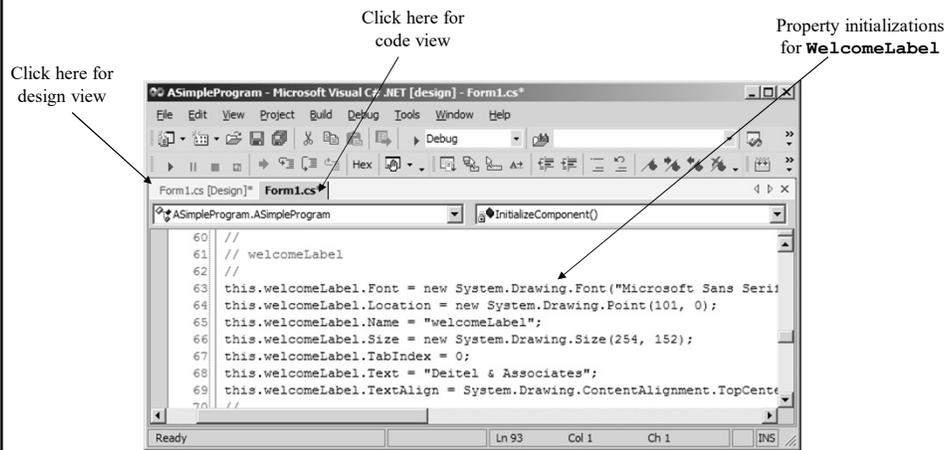


Fig. 4.18 Code generated by the IDE for `welcomeLabel`.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز





Fig. 4.19 Using the **Properties** window to set a property value.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

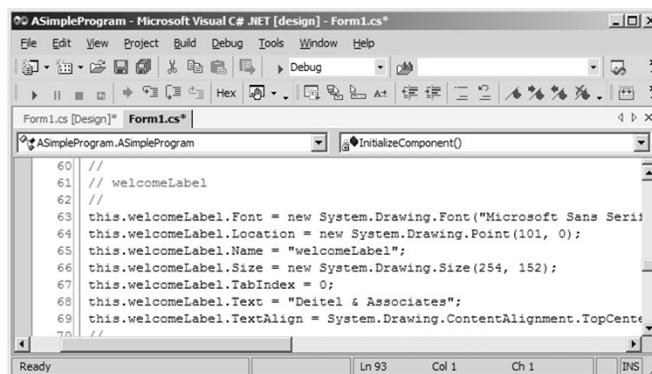


```

60 //
61 // welcomeLabel
62 //
63 this.welcomeLabel.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Seri
64 this.welcomeLabel.Location = new System.Drawing.Point(101, 0);
65 this.welcomeLabel.Name = "welcomeLabel";
66 this.welcomeLabel.Size = new System.Drawing.Size(254, 152);
67 this.welcomeLabel.TabIndex = 0;
68 this.welcomeLabel.Text = "Deitel & Associates";
69 this.welcomeLabel.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.TopCenter
70 //

```

Fig. 4.20 Windows Form Designer generated code reflecting new property values.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

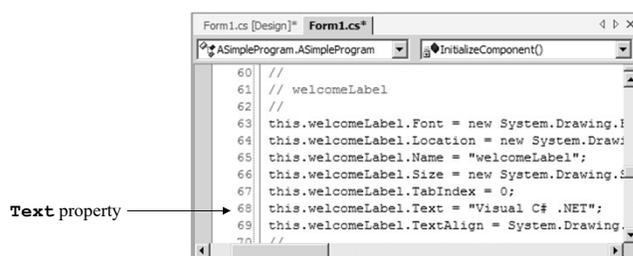

```

60 //
61 // welcomeLabel
62 //
63 this.welcomeLabel.Font = new System.Drawing.F
64 this.welcomeLabel.Location = new System.Draw
65 this.welcomeLabel.Name = "welcomeLabel";
66 this.welcomeLabel.Size = new System.Drawing.f
67 this.welcomeLabel.TabIndex = 0;
68 this.welcomeLabel.Text = "Visual C# .NET";
69 this.welcomeLabel.TextAlign = System.Drawing
70 //

```

Text property →

Fig. 4.21 Changing a property in the code view editor.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز



Fig. 4.22 New **Text** property value reflected in design mode.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز

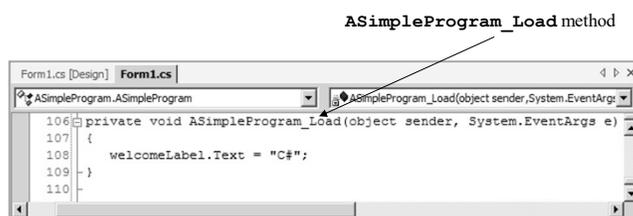


Fig. 4.23 Method **ASimpleProgram_Load**.

4.13 مقدمه ای بر برنامه نویسی ویندوز



Fig. 4.24 Changing a property value at runtime.

فصل پنجم

ساختارهای کنترلی : بخش دوم

فصل پنجم ساختارهای کنترلی : بخش دوم

Outline

- 5.1 Introduction
- 5.2 Essentials of Counter-Controlled Repetition
- 5.3 for Repetition Structure
- 5.4 Examples Using the for Structure
- 5.5 switch Multiple-Selection Structure
- 5.6 do/while Repetition Structure
- 5.7 Statements break and continue
- 5.8 Logical and Conditional Operators
- 5.9 Structured-Programming Summary

5.2 تکرار کنترل شده با شمارنده اصلی

- تکرار کنترل شده با شمارنده
- متغیر را کنترل می کند
- متغیر برای تعیین اینکه آیا حلقه باید تکرار شود استفاده می شود.
- متغیر کنترل کننده مقدار دهی اولیه شود.
- متغیر را کاهش/افزایش دهید
- شرط
- کی حلقه ادامه پیدا کند

83

```

1 // Fig. 5.1: WhileCounter.cs
2 // Counter-controlled repetition.
3
4 using System;
5
6 class WhileCounter
7 {
8     static void Main( string[] a
9     {
10        int counter = 1; // initialization
11
12        while ( counter <= 5 ) // repetition
13        {
14            Console.WriteLine( counter );
15            counter++; // increment
16        } // end while
17
18    } // end method Main
19
20 } // end class WhileCounter

```

WhileCounter.cs

This is where the counter variable is initialized. It is set to 1.

The loop will continue until counter is greater than five (it will stop once it gets to six)

The counter is incremented and 1 is added to it

Program Output

```

1
2
3
4
5

```

5.3 ساختار تکرار for

■ ساختار تکرار for

Syntax: **for** (Expression1; Expression2; Expression3) ■

- Expression1 = متغیرهای کنترلی را نامگذاری می کند
- می تواند شامل چندین متغیر باشد
- Expression2 = شرط ادامه حلقه
- Expression3 = افزایش/کاهش
- اگر Expression1 چندین متغیر داشته باش، از این رو Expression3 نیز چندین متغیر خواهد داشت
- ++counter و counter++ تفاوتی ندارند

■ میدان متغیر

- Expression1 می تواند در بدنه حلقه **for** استفاده شود.
- زمانی که حلقه پایان می یابد متغیر از بین می رود.

5.3 for Repetition Structure

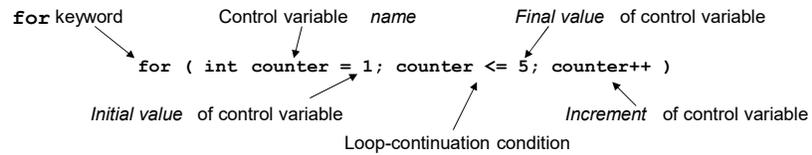


Fig. 5.3 Components of a typical `for` header.

5.3 for Repetition Structure

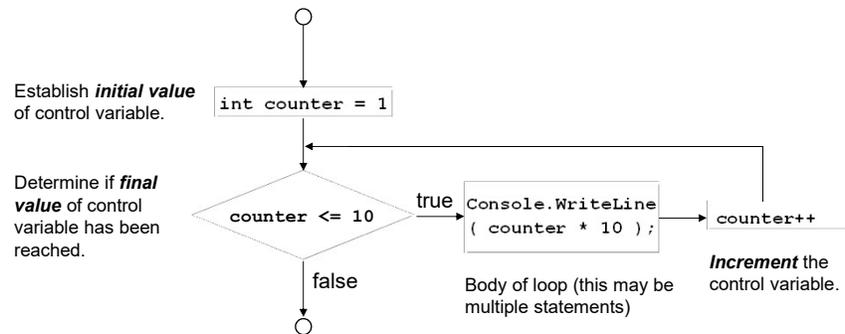


Fig. 5.4 Flowcharting a typical `for` repetition structure.

87

```

1 // Fig. 5.2: ForCounter.cs
2 // Counter for structure.
3
4 using System;
5
6 class ForCounter
7 {
8     static void Main(
9     {
10         // initialization
11         // are all included in the for structure
12         for ( int counter = 1; counter <= 5; counter++ )
13             Console.WriteLine( counter );
14     }
15 }

```

ForCounter.cs

This is where the counter variable is initialized. It is set to 1

The counter is incremented (1 is added to it)

The loop will stop once it gets to six

Program Output

```

1
2
3
4
5

```

5.4 مثال استفاده از ساختار for

- افزایش/کاهش
- هنگام افزودن
- در اکثر حالات < یا <= استفاده می شود
- هنگام کاستن
- در اکثر حالات > یا >= استفاده می شود
- Message boxes
 - Buttons
 - OK
 - OK Cancel
 - Yes No
 - Abort Retry Ignore
 - Yes No Cancel
 - Retry Cancel

5.4 مثال استفاده از ساختار for

- Messages boxes

- Icons

- Exclamation

- Question

- Error

- Information

- Formatting

- *(variable : format)*

- جدول ۵.۹ برخی کدهای قالب بندی را نشان می دهد

90

```

1 // Fig. 5.5: Sum.cs
2 // Summation with the for structure.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class
8 {
9     static void Main( string[] args )
10    {
11        int sum = 0;
12
13        for ( int number = 2;
14            sum += number;
15
16            MessageBox.Show( "The sum is " + sum,
17                "Sum Even Integers from 2 to 100",
18                MessageBoxButtons.OK,
19                MessageBoxIcon.Information );
20
21    } // end method Main
22
23 } // end class Sum
  
```

Sum.cs

Once the number is greater than 100 the loop breaks

The counter. It is initialized to 2

Increments number by 2 every time the loop starts over

The caption of the message box

The title of the message box

Displays a message box with an **OK** button

Has the message box contain an information icon

Program Output

Argument 4: **MessageBox** Icon (Optional)

Argument 2: Title bar string (Optional)

Argument 3: **OK** dialog button. (Optional)

Argument 1: Message to display

5.4 مثال استفاده از ساختار for

MessageBox Icons	Icon	Description
<code>MessageBoxIcon.Exclamation</code>		Displays a dialog with an exclamation point. Typically used to caution the user against potential problems.
<code>MessageBoxIcon.Information</code>		Displays a dialog with an informational message to the user.
<code>MessageBoxIcon.Question</code>		Displays a dialog with a question mark. Typically used to ask the user a question.
<code>MessageBoxIcon.Error</code>		Displays a dialog with an x in a red circle. Helps alert user of errors or important messages.

Fig. 5.6 Icons for message dialogs.

5.4 مثال استفاده از ساختار for

MessageBox Buttons	Description
<code>MessageBoxButton.OK</code>	Specifies that the dialog should include an OK button.
<code>MessageBoxButton.OKCancel</code>	Specifies that the dialog should include OK and Cancel buttons. Warns the user about some condition and allows the user to either continue or cancel an operation.
<code>MessageBoxButton.YesNo</code>	Specifies that the dialog should contain Yes and No buttons. Used to ask the user a question.
<code>MessageBoxButton.YesNoCancel</code>	Specifies that the dialog should contain Yes , No and Cancel buttons. Typically used to ask the user a question but still allows the user to cancel the operation.
<code>MessageBoxButton.RetryCancel</code>	Specifies that the dialog should contain Retry and Cancel buttons. Typically used to inform a user about a failed operation and allow the user to retry or cancel the operation.
<code>MessageBoxButton.AbortRetryIgnore</code>	Specifies that the dialog should contain Abort , Retry and Ignore buttons. Typically used to inform the user that one of a series of operations has failed and allow the user to abort the series of operations, retry the failed operation or ignore the failed operation and continue.

Fig. 5.7 Buttons for message dialogs.

93

Interest.cs

```

1 // Fig. 5.8: Interest.cs
2 // Calculating compound interest.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class Interest
8 {
9     static void Main( string[] a
10    {
11        decimal amount, principal
12        double rate = .05;
13        string output;
14
15        output = "Year\tAmount on deposit\n";
16
17        for ( int year
18        {
19            amount = principal *
20            decimal ) Math.Pow(
21
22            output += year + "\t" +
23                String.Format( "{0:C}"
24        )
25
26        MessageBox.Show( output, "Compound Interest",
27            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
28
29        } // end method Main
30
31    } // end class Interest
    
```

Loops through 10 times starting at 1 and ending at 10, adding 1 to the counter (year) each time

Formats amount to have a currency formatting (\$0.00)

Insert a Tab

Creates a message box that displays the output with a title of "Compound Interest" has an OK button and an information icon

Interest.cs
Program Output



Year	Amount on deposit
1	\$1,050.00
2	\$1,102.50
3	\$1,157.63
4	\$1,215.51
5	\$1,276.28
6	\$1,340.10
7	\$1,407.10
8	\$1,477.46
9	\$1,551.33
10	\$1,628.89

5.4 مثال استفاده از ساختار for

Format Code	Description
C or c	Formats the string as currency. Precedes the number with an appropriate currency symbol (\$ in the US). Separates digits with an appropriate separator character (comma in the US) and sets the number of decimal places to two by default.
D or d	Formats the string as a decimal. Displays number as an integer.
N or n	Formats the string with commas and two decimal places.
E or e	Formats the number using scientific notation with a default of six decimal places.
F or f	Formats the string with a fixed number of decimal places (two by default).
G or g	General. Either E or F .
X or x	Formats the string as hexadecimal.

Fig. 5.9 `string` formatting codes.

5.5 ساختار انتخاب چندگانه switch

■ دستور `switch`

■ عبارت ثابت

■ String

■ Integral

■ حالت ها

■ case 'x':

■ Use of constant variable cases

■ case های خالی

■ case پیش فرض

■ دستور `break`

■ از دستور `switch` خارج می شود.

97

```

1 // Fig. 5.10: SwitchTest.cs
2 // Counting letter grades.
3
4 using System;
5
6 class SwitchTest
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10
11         A for loop that initializes i to 1, loops 10
12         times and increments i by one each time
13
14         dCount = 0; // number of Ds
15         fCount = 0; // number of Fs
16
17         for ( int i = 1; i <= 10; i++ )
18         {
19             Console.Write( "Enter a letter grade: " );
20             char grade = Console.ReadLine().Trim()[0];
21
22             Both cases add one to aCount
23             switch ( grade )
24             {
25                 case 'A': // grade is uppercase A
26                 case 'a': // or lowercase a
27                     ++aCount;
28                     break;
29
30                 case 'B': // grade is uppercase B
31                 case 'b': // or lowercase b
32                     ++bCount;
33                     break;
34
35             }
36
37             Each of these variables acts as a
38             counter so they are initialized to zero
39
40             Prompt the user for a grade and
41             store it into the grade variable
42
43             The start of the switch
44             statement. The grade variable is
45             used as the data to be tested for
46             case 'A' is empty so it is the
47             same as case 'a'
48
49             The break statement is used to exit the
50             switch statement and not perform the rest
51             of the operations
52
53             Both case 'B' and case 'b' add one
54             to the bCount variable
55
56         }
57     }
58 }

```

SwitchTest.cs

98

```

34         case 'C': // grade is uppercase C
35         case 'c': // or lowercase c
36             ++cCount;
37             break;
38
39         case 'D': // grade is uppercase D
40         case 'd': // or lowercase d
41             ++dCount;
42             break;
43
44         case 'F': // grade is uppercase F
45         case 'f': // or lowercase f
46             ++fCount;
47             break;
48
49         default: // processes all other characters
50             Console.WriteLine(
51                 "Incorrect letter grade entered." );
52             Console.WriteLine(
53                 "\nGrade not added to totals." );
54             break;
55     } // end switch
56
57     } // end for
58
59     Console.WriteLine(
60         "\nTotals for each letter grade are:\nA: {0}" +
61         "\nB: {1}\nC: {2}\nD: {3}\nF: {4}", aCount, bCount,
62         cCount, dCount, fCount );
63
64     } // end method Main
65
66 } // end class SwitchTest

```

SwitchTest.cs

Both cases add 1 to cCount

If grade equals D or d add one to dCount

Add one to fCount if grade equals F or f

If non of the cases are equal to the value of grade then the default case is executed

Display the results

99

SwitchTest.cs
Program Output

```

Enter a letter grade: a
Enter a letter grade: A
Enter a letter grade: c
Enter a letter grade: F
Enter a letter grade: z
Incorrect letter grade entered.
Grade not added to totals.
Enter a letter grade: D
Enter a letter grade: d
Enter a letter grade: B
Enter a letter grade: a
Enter a letter grade: C

Totals for each letter grade are:
A: 3
B: 1
C: 2
D: 2
F: 1
                
```

5.5 switch Multiple-Selection Structure

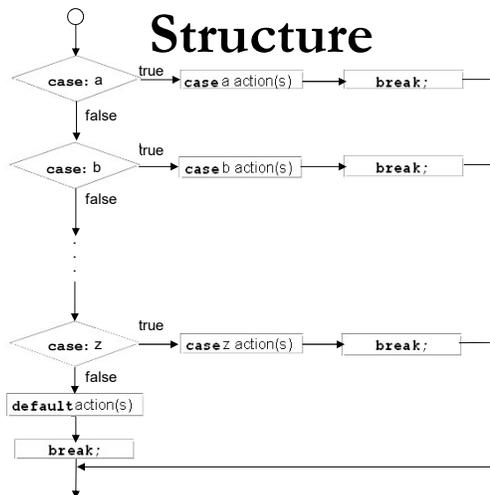


Fig. 5.11 Flowcharting the **switch** multiple-selection structure.

5.6 ساختار تکرار do/while

■ حلقه های **while** در مقابل حلقه های **do/while**

■ استفاده از یک حلقه **while**

■ شرط تست می شود

■ عمل انجام می شود

■ حلقه می تواند به طور کلی انجام نشود

■ استفاده از یک حلقه **do/while**

■ عمل انجام می شود

■ سپس شرط حلقه تست می شود

■ حلقه حداقل یک بار اجرا خواهد شد.

■ همیشه از براکت ({}) برای جلوگیری از سردرگمی استفاده می شود

102

```

1 // Fig. 5.12: DoWhileLoop.cs
2 // The do/while repetition structure.
3
4 using System;
5
6 class DoWhileLoop
7 {
8     static void Main( string[] args )
9     {
10        int counter = 1;
11
12        do
13        {
14            Console.WriteLine( counter );
15            counter++;
16        } while ( counter <= 5 );
17
18        // end method Main
19    } // end class DoWhileLoop
20 }

```

DoWhileLoop.cs

The counter is initialized to one

These actions are performed at least one

Continue looping as long as counter is less than 6

The incrementing task

Program Output

```

1
2
3
4
5

```

5.6 ساختار تکرار do/while

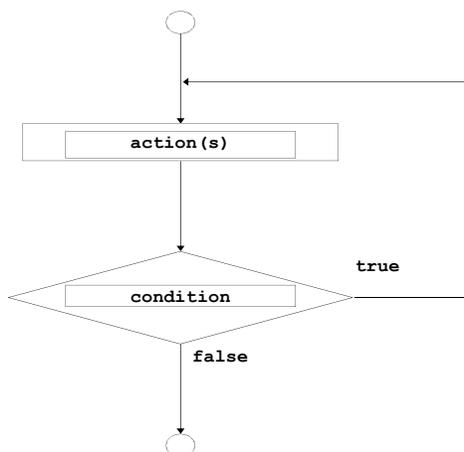


Fig. 5.13 Flowcharting the do/while repetition structure.

5.7 دستور break و continue

- استفاده
- برای تغییر دادن جریان کنترل استفاده می شود
- دستور **break**
- برای خروج زود تر از موعد از حلقه استفاده می شود.
- دستور **continue**
- برای پرش از دستورات باقی مانده و شروع حلقه از اولین دستور استفاده می شود
- برنامه را می توان بدون استفاده از آنها به اتمام برد.

105

BreakTest.cs

```

1 // Fig. 5.14: BreakTest.cs
2 // Using the break statement in a for structure.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class BreakTest
8 {
9     static void
10    {
11        string o
12        int count;
13
14        for ( count = 1; count <= 10; count++ )
15        {
16            if ( count == 5 )
17                break;
18            // if count == 5
19            Display the last value that the
20            counter was at before it broke
21            " ";
22        } // end for loop
23
24        output += "\nBroke out of loop at count = " + count;
25
26        MessageBox.Show( output, "Demonstrating the break statement",
27                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
28
29    } // end method Main
30
31 } // end class BreakTest
    
```

A loop that starts at one, goes to ten, and increments by one

If count = 5 then break out of the loop

Displays a message box the displays the output, has a title of "demonstrating the break statement," uses an **OK** button, and displays an information icon

BreakTest.cs
Program Output



107

```

1 // Fig. 5.15: ContinueTest.cs
2 // Using the continue statement in a for structure.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class ContinueTest
8 {
9     static void Main( string[] args )
10    {
11        string output = "";
12
13        for ( int count = 1; count <= 10; count++ )
14        {
15            if ( count == 5 )
16                continue;
17
18            output += count + " ";
19
20        }
21
22        output += "\nUsed continue to skip printing 5";
23
24        MessageBox.Show( output, "Using the continue statement",
25                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
26
27    } // end method Main
28
29 } // end class ContinueTest

```


ContinueTest.cs

A loop that starts at 1, goes to 10, and

If count = 5 then continue looping causing the program to skip the rest of the loop

Create a message box that displays the output, has the title "using the continue statement," uses an **OK** button, and displays an information icon.

ContinueTest.cs
Program Output

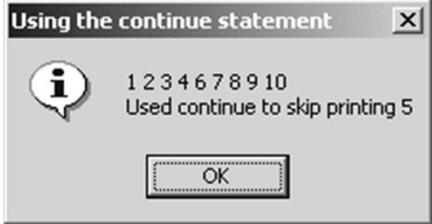

5.8 عملگرهای منطقی و شرطی

■ عملگرها

Logical AND (&) ■

Conditional AND (&&) ■

Logical OR (|) ■

Conditional OR (||) ■

Logical XOR (^) ■

Logical NOT (!) ■

■ برای افزودن چندین شرط به دستور استفاده می شود.

5.8 عملگرهای منطقی و شرطی

expression1	expression2	expression1 && expression2
false	false	false
false	true	false
true	false	false
true	true	true

Fig. 5.16 Truth table for the && (logical AND) operator.

expression1	expression2	expression1 expression2
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	true

Fig. 5.17 Truth table for the || (logical OR) operator.

5.8 عملگرهای منطقی و شرطی

expression1	expression2	expression1 ^ expression2
false	false	false
false	true	true
true	false	true
true	true	false

Fig. 5.18 Truth table for the logical exclusive OR (^) operator.

expression	!expression
false	true
True	false

Fig. 5.19 Truth table for operator! (logical NOT).

112

```

1 // Fig. 5.20: LogicalOperators.cs
2 // Demonstrating the logical operators.
3 using System;
4
5 class LogicalOperators
6 {
7     // main entry point for application
8     static void Main( string[] args )
9     {
10        // testing the conditional AND operator (&&)
11        Console.WriteLine( "Conditional AND (&&)" +
12            "\nfalse && false: " + ( false && false ) +
13            "\nfalse && true: " + ( false && true ) +
14            "\ntrue && false: " + ( true && false ) +
15            "\ntrue && true: " + ( true && true ) );
16
17        // testing the conditional OR operator (||)
18        Console.WriteLine( "\n\nConditional OR (||)" +
19            "\nfalse || false: " + ( false || false ) +
20            "\nfalse || true: " + ( false || true ) +
21            "\ntrue || false: " + ( true || false ) +
22            "\ntrue || true: " + ( true || true ) );
23
24        // testing the logical AND operator (&)
25        Console.WriteLine( "\n\nLogical AND (&)" +
26            "\nfalse & false: " + ( false & false ) +
27            "\nfalse & true: " + ( false & true ) +
28            "\ntrue & false: " + ( true & false ) +
29            "\ntrue & true: " + ( true & true ) );
30

```

LogicalOperators.cs

Outputs a truth table for the conditional AND operator (&&)

Only true if both inputs are true

Outputs a truth table for the conditional OR operator (||)

Only false if both inputs are false

Outputs a truth table for the logical AND operator (&)

The result is only true if both are true

112

113

```

31 // testing the logical OR operator (||)
32 Console.WriteLine( "\n\nLogical OR (||)" +
33 "\nfalse | false: " + ( false | false ) +
34 "\nfalse | true: " + ( false | true ) +
35 "\ntrue | false: " + ( true | false ) +
36 "\ntrue | true: " + ( true | true ) );
37
38 // testing the logical exclusive OR operator (^)
39 Console.WriteLine( "\n\nLogical exclusive OR (^)"
40 "\nfalse ^ false: " + ( false ^ false ) +
41 "\nfalse ^ true: " + ( false ^ true ) +
42 "\ntrue ^ false: " + ( true ^ false ) +
43 "\ntrue ^ true: " + ( true ^ true ) );
44
45 // testing the logical NOT operator (!)
46 Console.WriteLine( "\n\nLogical NOT (!)" +
47 "\n!false: " + ( !false ) +
48 "\n!true: " + ( !true ) );
49 }
50 }
    
```

Outputs a truth table for the logical OR operator (||)

LogicalOperators.cs

If one is true the result is true

Outputs a truth table for the logical exclusive OR operator (^)

If conditionals are the same

Outputs a truth table for the logical NOT operator (!)

Returns the opposite as the input

Program Output

```

Conditional AND (&)
false && false: False
false && true: False
true && false: False
true && true: True

Conditional OR (||)
false || false: False
false || true: True
true || false: True
true || true: True
        
```

113

114

```

Logical AND (&)
false & false: False
false & true: False
true & false: False
true & true: True

Logical OR (||)
false | false: False
false | true: True
true | false: True
true | true: True

Logical exclusive OR (^)
false ^ false: False
false ^ true: True
true ^ false: True
true ^ true: False

Logical NOT (!)
!false: True
!true: False
    
```

LogicalOperators.cs
Program Output

114

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

- ساختارهای کنترلی
 - فقط یک ورودی
 - فقط یک خروجی
 - ساختن بلوکهای برنامه نویسی
 - تو در تویی را اجازه می دهد
 - باعث می شود کدها آراسته تر و آسان تر دنبال شود
 - ساختارها با همدیگر تداخل ندارند
 - کلمه کلیدی `goto`

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

- ۳ شکل از کنترلهای لازم
 - راه های بسیاری برای اجرای این کنترل
 - Sequential (only 1 way)
 - برنامه نویسی رو به جلو
 - Selection (3 ways)
 - `if` selection (one choice)
 - `if/else` selection (two choices)
 - `switch` statement (multiple choices)
 - Repetition (4 ways)
 - `while` structure
 - `do/while` structure
 - `for` structure
 - `foreach` structure (chapter 7)

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

Operators	Associativity	Type
()	left to right	parentheses
++ --	right to left	unary postfix
++ -- + - ! (type)	right to left	unary prefix
* / %	left to right	multiplicative
+ -	left to right	additive
< <= > >=	left to right	relational
== !=	left to right	equality
&	left to right	logical AND
^	left to right	logical exclusive OR
	left to right	logical inclusive OR
&&	left to right	conditional AND
	left to right	conditional OR
?:	right to left	conditional
= += -= *= /= %=	right to left	assignment

Fig. 5.21 Precedence and associativity of the operators discussed so far.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

Sequence






Fig. 5.22 C#'s single-entry/single-exit sequence, selection and repetition structures. (part 1)

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

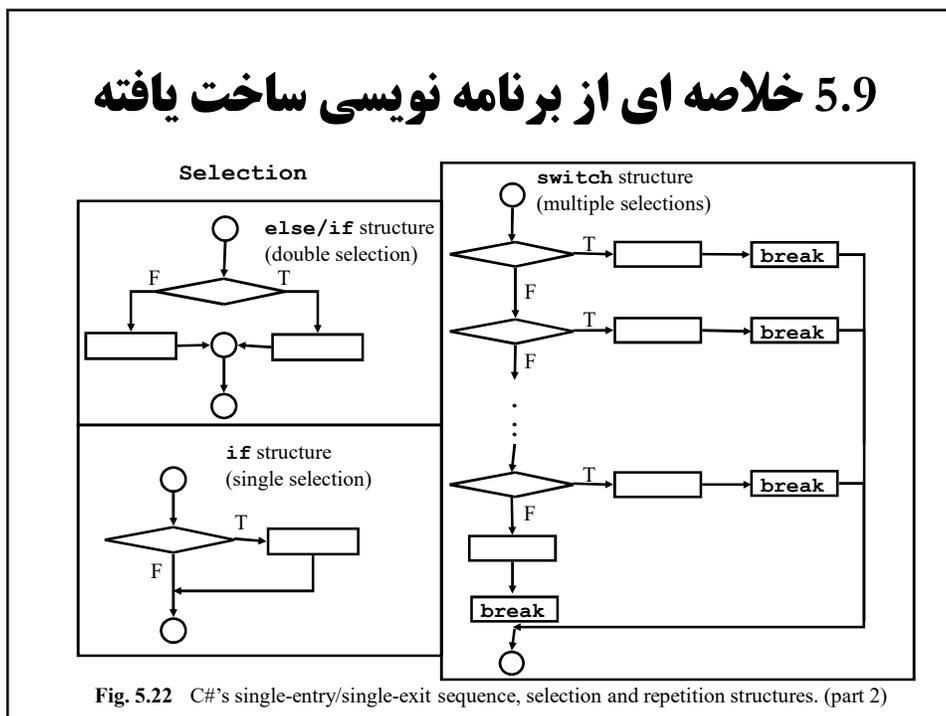

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

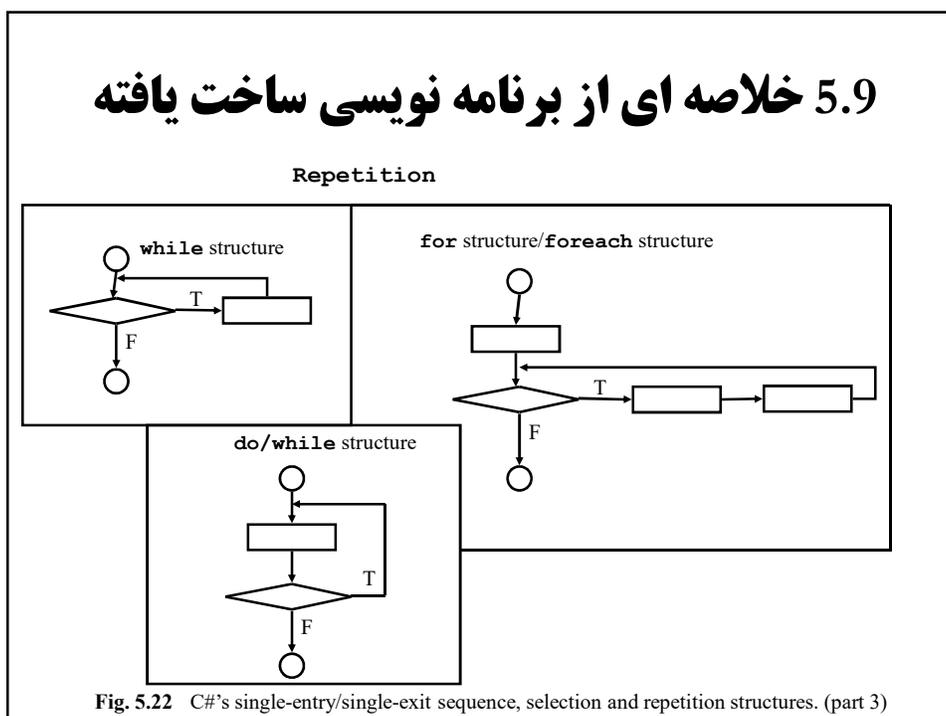

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

Rules for Forming Structured Programs	
1)	Begin with the "simplest flowchart" (Fig. 5.24).
2)	Any rectangle (action) can be replaced by two rectangles (actions) in sequence.
3)	Any rectangle (action) can be replaced by any control structure (sequence, if , if/else , switch , while , do/while , for or foreach , as we will see in Chapter 8, Object-Oriented Programming).
4)	Rules 2 and 3 may be applied as often as you like and in any order.

Fig. 5.23 Rules for forming structured programs.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

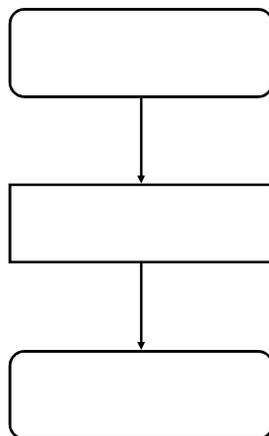


Fig. 5.24 Simplest flowchart.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

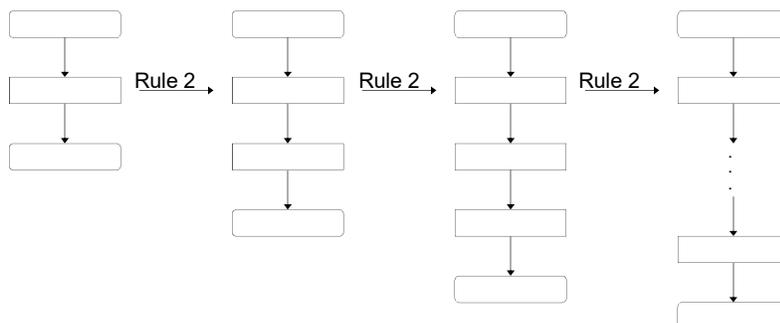


Fig. 5.25 Repeatedly applying rule 2 of Fig. 5.23 to the simplest flowchart.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

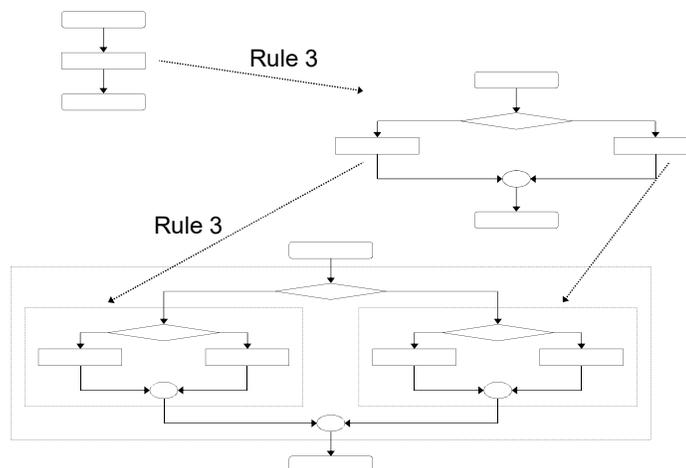


Fig. 5.26 Applying rule 3 of Fig. 5.23 to the simplest flowchart.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

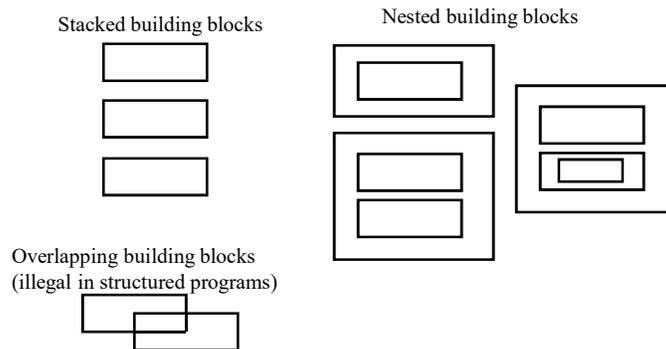


Fig. 5.27 Stacked, nested and overlapped building blocks.

5.9 خلاصه ای از برنامه نویسی ساخت یافته

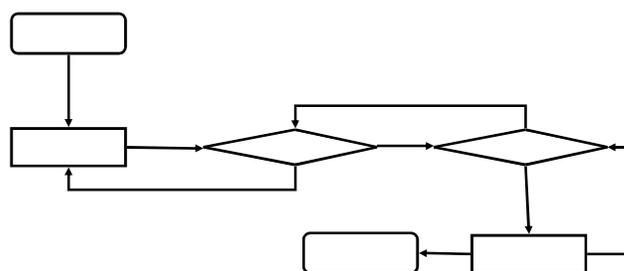


Fig. 5.28 Unstructured flowchart.

فصل ششم

Methods


129

6.2 برنامه نویسی Method در C#

- ماژول ها
- Class
- Method
- استفاده از کلاسها و روشها را بدون آگاهی از نحوه کار آنها را قادر می کند، چیزی که آنها باید انجام دهید.
- The .NET Framework Class Library (FCL)
- به قابلیت استفاده مجدد کمک می کند.
- **Console**
- **MessageBox**

130

6.2 برنامه نویسی Method در C#

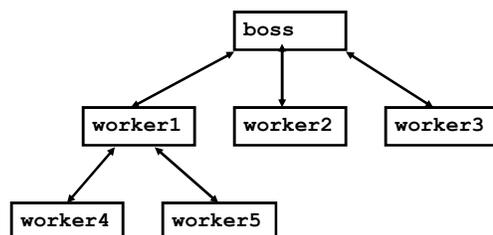

boss رئیس

worker کارگر

Fig. 6.1 Hierarchical boss method/worker method relationship.

131

6.3 متدهای کلاس Math

■ کلاس Math

■ به کاربر برای انجام محاسبات ریاضی رایج اجازه می دهد

■ استفاده از متدها

■ `ClassName.MethodName(argument1, arument2, ...)`

■ لیست متد ها در شکل ۶.۲ آمده

■ ثابتها

■ `Math.PI = 3.1415926535...`

■ `Math.E = 2.7182818285...`

132

6.3 Math Class Methods

Method	Description	Example
<code>Abs (x)</code>	absolute value of x	<code>Abs (23.7)</code> is 23.7 <code>Abs (0)</code> is 0 <code>Abs (-23.7)</code> is 23.7
<code>Ceiling(x)</code>	rounds x to the smallest integer not less than x	<code>Ceiling(9.2)</code> is 10.0 <code>Ceiling(-9.8)</code> is -9.0
<code>Cos(x)</code>	trigonometric cosine of x (x in radians)	<code>Cos(0.0)</code> is 1.0
<code>Exp(x)</code>	exponential method e^x	<code>Exp(1.0)</code> is approximately 2.7182818284590451 <code>Exp(2.0)</code> is approximately 7.3890560989306504
<code>Floor(x)</code>	rounds x to the largest integer not greater than x	<code>Floor(9.2)</code> is 9.0 <code>Floor(-9.8)</code> is -10.0
<code>Log(x)</code>	natural logarithm of x (base e)	<code>Log(2.7182818284590451)</code> is approximately 1.0 <code>Log(7.3890560989306504)</code> is approximately 2.0
<code>Max(x, y)</code>	larger value of x and y (also has versions for <code>float</code> , <code>int</code> and <code>long</code> values)	<code>Max(2.3, 12.7)</code> is 12.7 <code>Max(-2.3, -12.7)</code> is -2.3
<code>Min(x, y)</code>	smaller value of x and y (also has versions for <code>float</code> , <code>int</code> and <code>long</code> values)	<code>Min(2.3, 12.7)</code> is 2.3 <code>Min(-2.3, -12.7)</code> is -12.7
<code>Pow(x, y)</code>	x raised to power y (x^y)	<code>Pow(2.0, 7.0)</code> is 128.0 <code>Pow(9.0, .5)</code> is 3.0
<code>Sin(x)</code>	trigonometric sine of x (x in radians)	<code>Sin(0.0)</code> is 0.0
<code>Sqrt(x)</code>	square root of x	<code>Sqrt(900.0)</code> is 30.0 <code>Sqrt(9.0)</code> is 3.0
<code>Tan(x)</code>	trigonometric tangent of x (x in radians)	<code>Tan(0.0)</code> is 0.0

Fig. 6.2 Commonly used `Math` class methods.

133

6.4 متدها

■ متغیرها

- داخل متد تعریف شود = متغیر محلی
- خارج از متد تعریف شود = متغیر سراسری
- فقط متدهایی که آنها را تعریف می کنند می دانند وجود دارد
- ارسال پارامتر برای ارتباط با سایر متدها

■ دلایل استفاده

- مقسیم و غلبه (Divide and conquer)
- قابلیت استفاده مجدد
- استفاده از کلاس ها و روش به عنوان بلوک های ساختمان برای آنهايي که جدید هستند
- کاهش تکرار
- روشها می توانند از هر نقطه برنامه فراخوانی شوند.

134

6.5 تعریف متد

■ نوشتن یک متد دلخواه

■ هدر

■ **ReturnType Properties** *Name(Param1, Param2, ...)*

■ بدنه

■ شامل کدهایی می باشد که باید متد انجام دهد

■ شامل مقدار بازگشتی خواهد بود اگر لازم باشد

■ برای استفاده از فراخوانی در جاهای دیگر برنامه

■ ارسال پارامترها در صورت نیاز

■ همه متد ها باید در داخل یک کلاس تعریف شوند

135

136

```

1 // Fig. 6.3: SquareInt.cs
2 // A programmer-defined Square method.
3
4 using System; // includes basic data types
5 using System.Drawing; // for graphics capabilities
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data; // for feeding outside data
10
11 // form used to display results of squaring 10 numbers
12 public class SquareIntegers : System.Windows.Forms.Form
13 {
14     private System.ComponentModel.Container components = null;
15
16     // label containing results
17     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
18
19     public SquareIntegers() ← Start of the SquareIntegers method
20     {
21         // Required for Windows Form Designer support
22         InitializeComponent();
23
24         int result; // store result of call to method Square
25     }

```

Subtract.cs

This is the method's variables. They can only be used within the method.

137

```

26     // loop 10 times
27     for ( int counter = 1; counter <= 10; counter++ )
28     {
29         // calculate square of counter and store in result
30         result = Square( counter );
31
32         // append result to output string
33         outputLabel.Text += "The square of " + counter +
34             " is " + result + "\n";
35     }
36
37 } // end SquareIntegers
38
39 // Clean up any resources being used.
40 protected override void Dispose( bool disposing )
41 {
42     // Visual Studio .NET-generated code for method Dispose
43 }
44
45 // Required method for Designer support
46 private void InitializeComponent()
47 {
48     // Visual Studio .NET generated code
49     // for method InitializeComponent
50 }
51

```

Subtract.cs

The main body of the SquareIntegers method

A call to the Square method. The counter variable is passed to it for use. The return value is stored in result

138

```

52 // The main entry point for the application.
53 [STAThread]
54 static void Main()
55 {
56     Application.Run( new SquareIntegers() );
57 }
58
59 // Square method definition
60 int Square( int y )
61 {
62     return y * y; // return square of y
63 } // end method Square
64
65 } // end of class SquareIntegers
66

```

Subtract.cs

The Square method. Receives one integer and returns an integer

The method returns the passed variable multiplied by itself

Program Output

```

SquareIntegers
The square of 1 is 1
The square of 2 is 4
The square of 3 is 9
The square of 4 is 16
The square of 5 is 25
The square of 6 is 36
The square of 7 is 49
The square of 8 is 64
The square of 9 is 81
The square of 10 is 100

```

139

```

1 // Fig. 6.4: MaximumValue.cs
2 // Finding the maximum of three doubles.
3
4 using System;
5
6 class MaximumValue
7 {
8     // main entry point for application
9     static void Main( string[] args )
10    {
11        // obtain user input and convert to double
12        Console.Write( "Enter first floating-point value: " );
13        double number1 = Double.Parse( Console.ReadLine() );
14
15        Console.Write( "Enter second floating-point value: " );
16        double number2 = Double.Parse( Console.ReadLine() );
17
18        Console.Write( "Enter third floating-point value: " );
19        double number3 = Double.Parse( Console.ReadLine() );
20
21        // call method Maximum to determine largest value
22        double max = Maximum( number1, number2, number3 );
23
24        // display maximum value
25        Console.WriteLine( "\nmaximum is: " + max );
26
27    } // end method Main

```

MaximumValue.cs

The program gets three values from the user

The three values are then passed to the Maximum method for use

140

```

28
29 // Maximum method uses method Math.Max to help determine
30 // the maximum value
31 static double Maximum( double x, double y, double z )
32 {
33     return Math.Max( x, Math.Max( y, z ) );
34 } // end method Maximum
35
36 } // end class MaximumValue

```

MaximumValue.cs

The Maximum method receives 3 variables and returns the largest one

The use of Math.Max uses the Max method in class Math. The dot operator is used to call it.

```

Enter first floating-point value: 37.3
Enter second floating-point value: 99.32
Enter third floating-point value: 27.1928

maximum is: 99.32

```

Program Output

6.6 توسعه آرگومان

- تبدیل نوع ضمنی
 - شیء به طور ضمنی به نوع مورد نظر در صورت نیاز تبدیل می شود.
 - فقط زمانی انجام می شود که کامپایلر بداند هیچ داده ای از دست نخواهد رفت.
- تبدیل نوع صریح
 - شیء به صورت دستی تبدیل می شود
 - لازم است حتی اگر اطلاعات از دست برود
 - گسترش
 - Make an object that of a derived class and more complex
 - تنگ شدن
 - Make an object that of a base class and cause some data loss

141

6.6 توسعه آرگومان

Type	Can be Converted to Type(s)
bool	object
byte	decimal, double, float, int, uint, long, ulong, object, short or ushort
sbyte	decimal, double, float, int, long, object or short
char	decimal, double, float, int, uint, long, ulong, object or ushort
decimal	object
double	object
float	double or object
int	decimal, double, float, long or object
uint	decimal, double, float, long, ulong, or object
long	decimal, double, float or object
ulong	decimal, double, float or object
object	None
short	decimal, double, float, int, long or object
ushort	decimal, double, float, int, uint, long, ulong or object
string	object

Fig. 6.5 Allowed implicit conversions.

142

6.7 فضای نامی C#

Namespace ■

- یک گروه از کلاسها و توابع آنها
- FCL یک گروه از فضاهای نامی می باشد
- فضاهای نامی در یک فایل dll. که اسمبلی نامیده می شود قرار می گیرد.
- یک لیست از فضاهای نامی FLC در شکل 6.6 آمده است
- با کلمه کلیدی **using** می توان در برنامه وارد کرد.

143

6.7 C# Namespaces

Namespace	Description
System	Contains essential classes and data types (such as int , double , char , etc.). Implicitly referenced by all C# programs.
System.Data	Contains classes that form ADO .NET, used for database access and manipulation.
System.Drawing	Contains classes used for drawing and graphics.
System.IO	Contains classes for the input and output of data, such as with files.
System.Threading	Contains classes for multithreading, used to run multiple parts of a program simultaneously.
System.Windows.Forms	Contains classes used to create graphical user interfaces.
System.Xml	Contains classes used to process XML data.

Fig. 6.6 Namespaces in the Framework Class Library.

144

6.8 نوع های مقدار و نوعهای ارجاع

- نوع های مقدار
 - شامل داده از نوع مشخصی می باشند
 - توسط برنامه نویس ایجاد می شود
 - **struct** ها
 - **enumerations** (Chapter 8)
- نوعهای ارجاع
 - شامل آدرس نقطه ای در حافظه است که شامل داده می باشد
 - توسط برنامه نویس ایجاد می شود
 - **Classes** (Chapter 8)
 - **Interfaces** (Chapter 8)
 - **Delegates** (Chapter 9)
- All values are 32bit allowing cross-platform use

145

6.9 ارسال آرگومان: فراخوانی با مقدار در مقابل فراخوانی با ارجاع

- ارسال با مقدار
 - یک کپی از شیء به تابع ارسال می شود
 - هنگام برگشت، همیشه با مقدار برگشت داده می شود.
 - Set by value by default
- ارسال با ارجاع
 - به تابع نقطه ارجاع واقعی ارسال می شود
 - موجب می شود متغیر از طریق برنامه تغییر یابد.
 - هنگام برگشت، همیشه با ارجاع برگشت داده می شود.
 - کلمه کلیدی **ref** مشخص کننده با ارجاع می باشد
 - کلمه کلیدی **out** به معنی می باشد که تابع فراخوانی شده آنرا مقدار دهی اولیه خواهد کرد.

146

147

```

1 // Fig. 6.8: RefOutTest.cs
2 // Demonstrating ref and out parameters.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class RefOutTest
8 {
9     // x is passed as a ref int (original value
10    static void SquareRef( ref int x )
11    {
12        x = x * x;
13    }
14
15    // original value is not modified
16    static void SquareOut( out int x )
17    {
18        x = 6;
19        x = x * x;
20    }
21
22    // x is passed by value (original value not changed)
23    static void Square( int x )
24    {
25        x = x * x;
26    }
27
28    static void Main( string[] args )
29    {
30        // create a new integer value, set it to 5
31        int y = 5;
32        int z; // declare z, but do not initialize it
33

```

RefOutTest.cs

When passing a value by reference the value will be altered in the rest of the program as well

Since the methods are void they do not need a return value.

Since x is passed as out the variable can then be initiated in the method

Since not specified, this value is defaulted to being passed by value. The value of x will not be changed elsewhere in the program because a duplicate of the variable is created.

148

```


34 // display original values of y and z
35 string output1 = "The value of y begins as "
36     + y + ", z begins uninitialized.\n\n";
37
38 // values of y and z are passed by value
39 RefOutTest.SquareRef( ref y );
40 RefOutTest.SquareOut( out z );
41
42 // display values of y and z after modified by methods
43 // SquareRef and SquareOut
44 string output2 = "After calling SquareRef with y as an " +
45     "argument and SquareOut with z as an argument,\n" +
46     "the values of y and z are:\n\n" +
47     "y: " + y + "\nz: " + z + "\n\n";
48
49 // values of y and z are passed by value
50 RefOutTest.Square( y );
51 RefOutTest.Square( z );
52
53 // values of y and z will be same as before because square
54 // did not modify variables directly
55 string output3 = "After calling Square on both x and y, " +
56     "the values of y and z are:\n\n" +
57     "y: " + y + "\nz: " + z + "\n\n";
58
59 MessageBox.Show( output1 + output2 + output3,
60     "Using ref and out Parameters", MessageBoxButtons.OK,
61     MessageBoxIcon.Information );
62
63 } // end method Main
64
65 } // end class RefOutTest

```

RefOutTest.cs

The calling of the SquareRef and SquareOut methods

The calling of the SquareRef and SquareOut methods by passing the variables by value

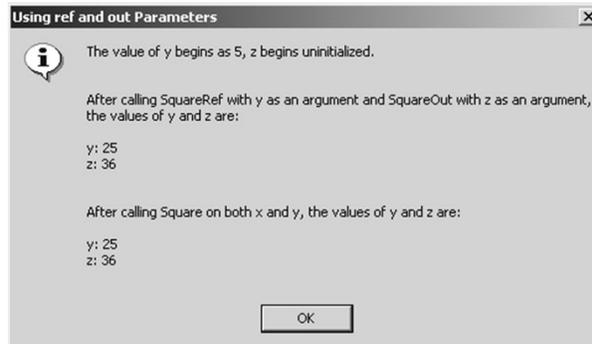

RefOutTest.cs
Program Output

6.10 تولید اعداد تصادفی

Class **Random** ■

Within namespace **System** ■

Truly random ■

The numbers are generated using an equations with a seed ■

The seed is usually the exact time of day ■

randomObject.Next() ■

Returns a number from 0 to **Int32.MaxValue** ■

`Int32.MaxValue = 2,147,483,647` ■

randomObject.Next(x) ■

Returns a value from 0 up to but not including x ■

randomObject.Next(x,y) ■

Returns a number between x and up to but not including y ■

151

```

1 // Fig. 6.9: RandomInt.cs
2 // Random integers.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 // calculates and displays 20 random integers
8 class RandomInt
9 {
10 // main entry point
11 static void Main(
12 {
13     int value;
14     string output = "";
15
16     Random randomInteger = new Random();
17
18     // loop 20 times
19     for ( int i = 1; i <= 20; i++ )
20     {
21         // pick random integer between 1 and 6
22         value = randomInteger.Next( 1, 7 );
23         output += value + " "; // append value to output
24
25         // if counter divisible by 5, append newline
26         if ( i % 5 == 0 )
27             output += "\n";
28
29     } // end for structure
30

```

RandomInt.cs

Creates a new Random object

Will set value to a random number from 1 up to but not including 7

Format the output to only have 5 numbers per line

152

```

31     MessageBox.Show( output, "20 Random Numbers from 1 to 6",
32         MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
33
34 } // end Main
35
36 } // end class RandomInt

```

RandomInt.cs

Display the output in a message box

Program Output



```

1 // Fig. 6.10: RollDie.cs
2 // Rolling 12 dice.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10 using System.IO; // enables reading data from files
11
12 // form simulates the rolling of 12 dice,
13 // and displays them
14 public class RollDie : System.Windows.Forms.Form
15 {
16     private System.ComponentModel.Container components = null;
17
18     private System.Windows.Forms.Button rollButton;
19
20     private System.Windows.Forms.Label dieLabel2;
21     private System.Windows.Forms.Label dieLabel1;
22     private System.Windows.Forms.Label dieLabel3;
23     private System.Windows.Forms.Label dieLabel4;
24
25     private Random randomNumber = new Random();
26
27     public RollDie()
28     {
29         InitializeComponent();
30     }
31
32     // Visual Studio .NET-generated code
33

```

153

RollDie.cs

```

34 // method called when rollButton clicked,
35 // passes labels to another method
36 protected void rollButton_Click(
37     object sender, System.EventArgs e )
38 {
39     // pass the labels to a method that will
40     // randomly assign a face to each die
41     DisplayDie( dieLabel1 );
42     DisplayDie( dieLabel2 );
43     DisplayDie( dieLabel3 );
44     DisplayDie( dieLabel4 );
45
46 } // end rollButton_Click
47
48 // determines image to be displayed by current die
49 public void DisplayDie( Label dieLabel )
50 {
51     int face = 1 + randomNumber.Next( 6 );
52
53     // displays image specified by filename
54     dieLabel.Image = Image.FromFile(
55         Directory.GetCurrentDirectory() +
56         "\\images\\die" + face + ".gif" );
57 }
58
59 // main entry point for application
60 [STAThread]
61 static void Main()
62 {
63     Application.Run( new RollDie() );
64 }
65
66 } // end class RollDie


```

154

RollDie.cs

Pass the labels to be assigned data

Will return a random integer from 0 up to 6

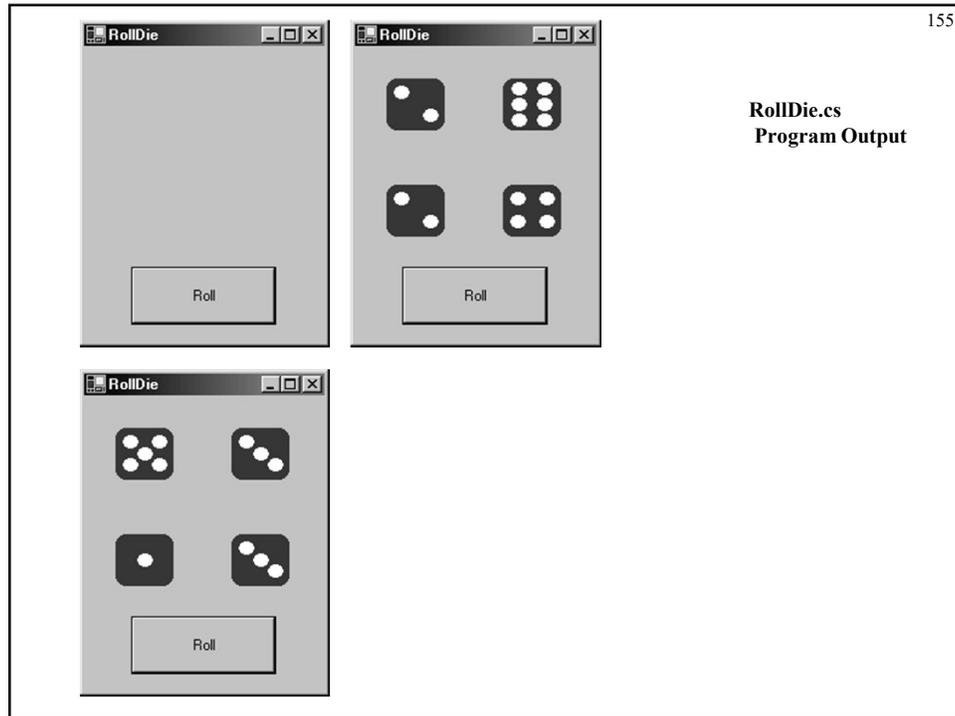

156

```

1 // Fig. 6.11: RollDie2.cs
2 // Rolling 12 dice with frequency chart.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10 using System.IO;
11
12 // displays the different dice and frequency information
13 public class RollDie2 : System.Windows.Forms.Form
14 {
15     private System.ComponentModel.IContainer components = null;
16
17     private System.Windows.Forms.Button rollButton;
18
19     private System.Windows.Forms.RichTextBox displayTextBox;
20
21     private System.Windows.Forms.Label dieLabel1;
22     private System.Windows.Forms.Label dieLabel2;
23     private System.Windows.Forms.Label dieLabel3;
24     private System.Windows.Forms.Label dieLabel4;
25     private System.Windows.Forms.Label dieLabel5;
26     private System.Windows.Forms.Label dieLabel6;
27     private System.Windows.Forms.Label dieLabel7;
28     private System.Windows.Forms.Label dieLabel8;
29     private System.Windows.Forms.Label dieLabel9;
30     private System.Windows.Forms.Label dieLabel10;
31     private System.Windows.Forms.Label dieLabel11;
32     private System.Windows.Forms.Label dieLabel12;
33
34     private Random randomNumber = new Random();

```

RollDie2.cs

157

```

35
36     private int ones, twos, threes, fours, fives, sixes;
37
38     public RollDie2()
39     {
40         InitializeComponent();
41         ones = twos = threes = fours = fives = sixes = 0;
42     }
43
44     // Visual Studio .NET-generated code
45
46     // simulates roll by calling DisplayDie for
47     // each label and displaying the results
48     protected void rollButton_Click(
49         object sender, System.EventArgs e )
50     {
51         // pass the labels to a method that will
52         // randomly assign a face to each die
53         DisplayDie( dieLabel1 );
54         DisplayDie( dieLabel2 );
55         DisplayDie( dieLabel3 );
56         DisplayDie( dieLabel4 );
57         DisplayDie( dieLabel5 );
58         DisplayDie( dieLabel6 );
59         DisplayDie( dieLabel7 );
60         DisplayDie( dieLabel8 );
61         DisplayDie( dieLabel9 );
62         DisplayDie( dieLabel10 );
63         DisplayDie( dieLabel11 );
64         DisplayDie( dieLabel12 );
65
66         double total = ones + twos + threes + fours + fives + sixes;
67

```

RollDie2.cs

Sets all of the variables to 0

Pass the label to be assigned a random number

158

```

68     // display the current frequency values
69     displayTextBox.Text = "Face\t\tFrequency\tPercent\n1\t\t" +
70         ones + "\t\t" +
71         String.Format( "{0:F2}", ones / total * 100 ) +
72         "%\n2\t\t" + twos + "\t\t" +
73         String.Format( "{0:F2}", twos / total * 100 ) +
74         "%\n3\t\t" + threes + "\t\t" +
75         String.Format( "{0:F2}", threes / total *
76         "%\n4\t\t" + fours + "\t\t" +
77         String.Format( "{0:F2}", fours / total *
78         "%\n5\t\t" + fives + "\t\t" +
79         String.Format( "{0:F2}", fives / total * 100 ) +
80         "%\n6\t\t" + sixes + "\t\t" +
81         String.Format( "{0:F2}", sixes / total * 100 ) + "%";
82
83 } // end rollButton_Click
84
85 // display the current die, and modify frequency values
86 public void DisplayDie( Label dieLabel )
87 {
88     int face = 1 + randomNumber.Next( 6 );
89
90     dieLabel.Image = Image.FromFile(
91         Directory.GetCurrentDirectory() +
92         "\\images\\die" + face + ".gif" );
93

```

RollDie2.cs

Displays to the user the amount of times each dice number has shown up

Assign a random face to the label based on the number generated

```


94      // add one to frequency of current face
95      switch ( face )
96      {
97          case 1: ones++;
98              break;
99
100         case 2: twos++;
101             break;
102
103         case 3: threes++;
104             break;
105
106         case 4: fours++;
107             break;
108
109         case 5: fives++;
110             break;
111
112         case 6: sixes++;
113             break;
114     } // end switch
115 } // end DisplayDie
116
117 // The main entry point for the application.
118 [STAThread]
119 static void Main()
120 {
121     Application.Run( new RollDie2() );
122 }
123 } // end of class RollDie2

```

159

RollDie2.cs

A **switch** statement is used to keep track of number of each die rolled

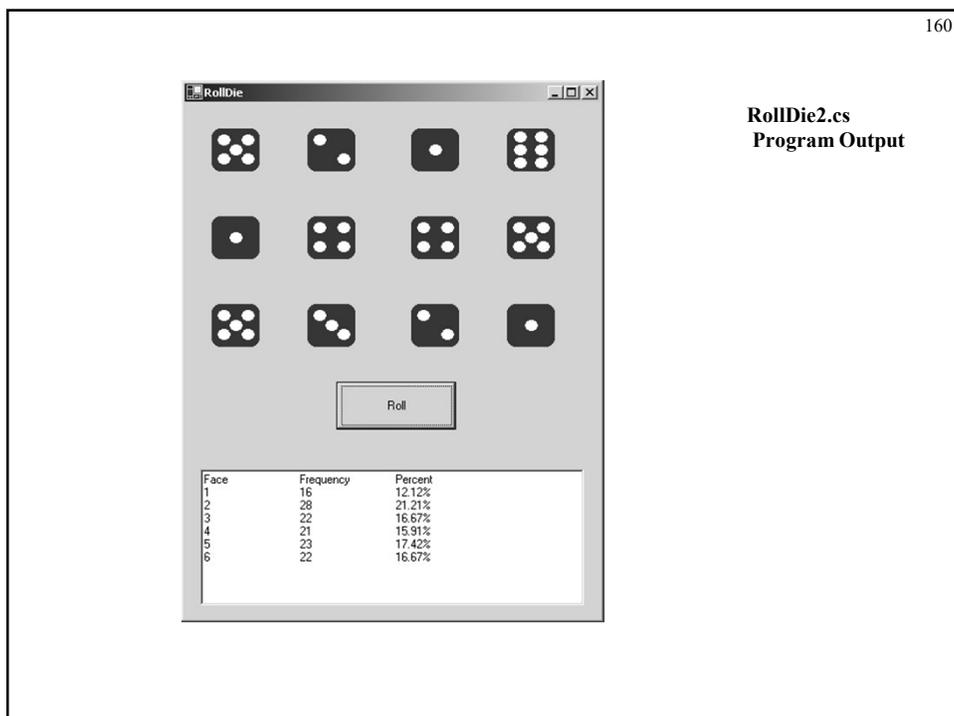

6.11 مثال: بازی شانس

- GUI controls
 - A **GroupBox**
 - Holds other controls
 - Manages/organizes them
 - A **PictureBox**
 - Used to display a picture on the form

161

```

1 // Fig. 6.12: CrapsGame.cs
2 // Craps Game
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10 using System.IO;
11
12 public class CrapsGame : System.Windows.Forms.Form
13 {
14     private System.ComponentModel.Container components = null;
15
16     private System.Windows.Forms.PictureBox imgPointDie2;
17     private System.Windows.Forms.PictureBox imgDie2;
18     private System.Windows.Forms.PictureBox imgDie1;
19
20     private System.Windows.Forms.Label lblStatus;
21
22     private System.Windows.Forms.Button rollButton;
23     private System.Windows.Forms.Button playButton;
24
25     private System.Windows.Forms.PictureBox imgPointDie1;
26
27     private System.Windows.Forms.GroupBox fraPoint;
28
29     // declare other variables
30     int myPoint;
31     int myDie1;
32     int myDie2;
33

```

CrapsGame.cs

162

163

```

34 public enum DiceNames
35 {
36     SNAKE_EYES = 2,
37     TREY = 3,
38     CRAPS = 7,
39     YO_LEVEN = 11,
40     BOX_CARS = 12,
41 }
42
43 public CrapsGame()
44 {
45     InitializeComponent();
46 }
47
48 // Visual Studio .NET-generated code
49
50 // simulate next roll and result of that roll
51 protected void rollButton_Click(
52     object sender, System.EventArgs e )
53 {
54     int sum;
55     sum = rollDice();
56
57     if ( sum == myPoint )
58     {
59         lblStatus.Text = "You Win!!!";
60         rollButton.Enabled = false;
61         playButton.Enabled = true;
62     }

```

CrapsGame.cs

Creates an enumeration of the constant values in craps

When the second rolled sum equals the first rolled sum the player wins

164

```

63     else
64         if ( sum == ( int )DiceNames.CRAPS )
65         {
66             lblStatus.Text = "Sorry. You lose.";
67             rollButton.Enabled = false;
68             playButton.Enabled = true;
69         }
70 } // end rollButton_Click
71
72 // simulate first roll and result of that roll
73 protected void playButton_Click(
74     object sender, System.EventArgs e )
75 {
76     int sum;
77     myPoint = 0;
78     fraPoint.Text = "Point";
79     lblStatus.Text = "";
80     imgPointDie1.Image = null;
81     imgPointDie2.Image = null;
82
83     sum = rollDice();
84
85

```

CrapsGame.cs

If the second roll equals CRAPS (7), then the player loses

165

```

86     switch ( sum )
87     {
88         case ( int )DiceNames.CRAPS:
89             case ( int )DiceNames.YO_LEVEN:
90                 rollButton.Enabled = false; // disable Roll button
91                 lblStatus.Text = "You Win!!!";
92                 break;
93             case ( int )DiceNames.SNAKE_EYES:
94             case ( int )DiceNames.TREY:
95             case ( int )DiceNames.BOX_CARS:
96                 rollButton.Enabled = false;
97                 lblStatus.Text = "Sorry. You lose.";
98                 break;
99             default:
100                myPoint = sum;
101                fraPoint.Text = "Point is " + sum;
102                lblStatus.Text = "Roll Again";
103                displayDie( imgPointDie1, myDie1 );
104                displayDie( imgPointDie2, myDie2 );
105                playButton.Enabled = false;
106                rollButton.Enabled = true;
107                break;
108
109     } // end switch
110
111 } // end playButton_Click
112
113 private void displayDie( PictureBox imgDie, int face )
114 {
115     imgDie.Image = Image.FromFile(
116         Directory.GetCurrentDirectory() +
117         "\\images\\die" + face + ".gif" );
118 }
119

```

CrapsGame.cs

If on the first roll the players gets a 7 or an 11 they win

If the first roll is a 2, 3 or 12, the player loses.

Any other number allows the player to roll again

166


```

120 // simulates the rolling of two dice
121 private int rollDice()
122 {
123     int die1, die2, dieSum;
124     Random randomNumber = new Random();
125
126     die1 = randomNumber.Next( 1, 7 );
127     die2 = randomNumber.Next( 1, 7 );
128
129     displayDie( imgDie1, die1 );
130     displayDie( imgDie2, die2 );
131
132     myDie1 = die1;
133     myDie2 = die2;
134     dieSum = die1 + die2;
135     return dieSum;
136 } // end rollDice
137
138
139 // main entry point for application
140 [STAThread]
141 static void Main()
142 {
143     Application.Run(new CrapsGame());
144 }
145
146 } // end of class CrapsGame

```

CrapsGame.cs

Generates two random numbers, one for each die

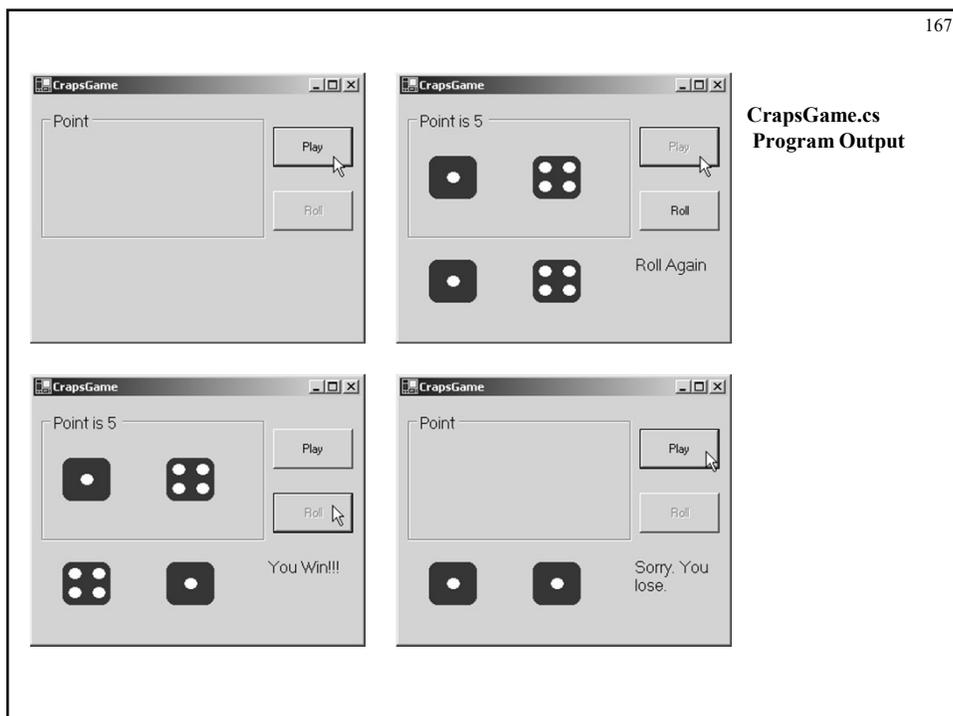

6.12 مدت زمان شناسه ها

- مدت زمان (Duration)
 - زمانی که یک شناسه در حافظه باقی می ماند.
- حوزه (Scope)
 - بخشی از برنامه که شی شامل دسترس می باشد.
- متغیرهای محلی
 - زمانی که تعریف می شود ایجاد خواهد شد.
 - هنگام خروج از بلوک از بین می رود.
- Not initialized
 - Most variables are set to 0
 - All **bool** variables are set to **false**
 - All reference variables are set to **null**

6.13 قوانین دامنه

■ دامنه (Scope)

■ بخشی از برنامه که در آن یک متغیر قابل دسترس می باشد.

■ Class scope

■ از زمانی که داخل کلاس ایجاد می شود.

■ تا پایان کلاس (}

■ برای تمام متد های آن کلاس سراسری می باشد.

■ تغییر مستقیم

■ تکرار کردن نام باعث می شود تا قبلی تا پایان دامنه پنهان شوند.

■ Block scope

■ از زمان ایجاد

■ تا پایان بلوک (}

■ فقط داخل همان بلوک استفاده می شود

■ باید ارسال شده و بصورت غیر مستقیم تغییر یابد.

■ نمی تواند نام متغیر تکرار شود

169

170

```

1 // Fig. 6.13: Scoping.cs
2 // A Scoping example.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class Scoping : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.ComponentModel.Container components = null;
14     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
15
16     public int x = 1;
17
18     public Scoping()
19     {
20         InitializeComponent();
21
22         int x = 5; // variable local
23
24         outputLabel.Text = outputLabel.Text +
25             "\nlocal x in method Scoping is " + x;
26
27         MethodA(); // MethodA has automatic local x;
28         MethodB(); // MethodB uses instance variable x
29         MethodA(); // MethodA creates new automatic local x
30         MethodB(); // instance variable x retains its value
31
32         outputLabel.Text = outputLabel.Text +
33             "\n\nlocal x in method Scoping is " + x;
34     }

```

Scoping.cs

This variable has class scope and can be used by any method in the class

This variable is local only to Scoping. It hides the value of the global variable

Will output the value of 5

Remains 5 despite changes to global version of x

171

```

35
36 // Visual Studio .NET-generated code
37
38 public void MethodA()
39 {
40     int x = 25; // initialized each time
41
42     outputLabel.Text = outputLabel.Text +
43         "\n\nlocal x in MethodA is " + x +
44         " after entering MethodA";
45     ++x;
46     outputLabel.Text = outputLabel.Text +
47         "\nlocal x in MethodA is " + x +
48         " before exiting MethodA";
49 }
50
51 public void MethodB()
52 {
53     outputLabel.Text = outputLabel.Text +
54         "\n\ninstance variable x is " + x +
55         " on entering MethodB";
56     x *= 10;
57     outputLabel.Text = outputLabel.Text +
58         "\ninstance variable x is " + x +
59         " on exiting MethodB";
60 }
61
62 // main entry point for application
63 [STAThread]
64 static void Main()
65 {
66     Application.Run( new Scoping() );
67 }
68
69 } // end of class Scoping
    
```

Scoping.cs

Uses a new x variable that hides the value of the global x

Uses the global version of x (1)

Will permanently change the value of x globally

172

**Scoping.cs
Program Output**

```

Scoping Class
-----
local x in method Scoping is 5

local x in MethodA is 25 after entering MethodA
local x in MethodA is 26 before exiting MethodA

instance variable x is 1 on entering MethodB
instance variable x is 10 on exiting MethodB

local x in MethodA is 25 after entering MethodA
local x in MethodA is 26 before exiting MethodA

instance variable x is 10 on entering MethodB
instance variable x is 100 on exiting MethodB

local x in method Scoping is 5
    
```

6.14 بازگشت

- متدهای بازگشتی
- متدهایی که می توانند خودشان را فراخوانی نمایند
- مستقیم
- غیر مستقیم
- متدی که آنرا فراخوانی کرده است فراخوانی می کند
- به طور مستمر مسئله را به اشکال ساده تر می شکند.
- باید برای پایان دادن به بازگشت همگرا باشد.
- هر فراخوانی متد باز می ماند (ناتمام).
- با پایان هر فراخوانی سپس خودش را پایان می دهد.

173

6.14 Recursion

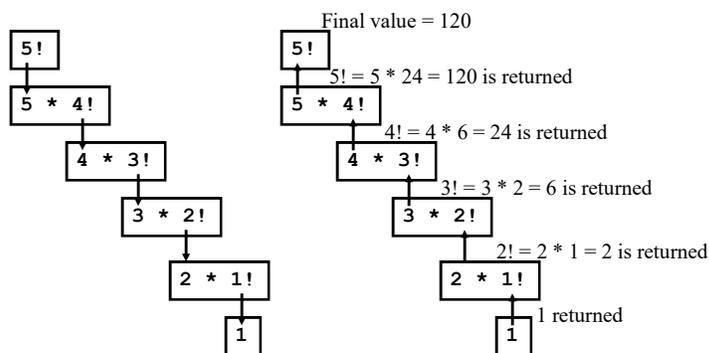


Fig. 6.14 Recursive evaluation of 5!.

174

```

1 // Fig. 6.15: FactorialTest.cs
2 // Recursive Factorial method.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class FactorialTest : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.ComponentModel.IContainer components = null;
14
15     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
16
17     public FactorialTest()
18     {
19         InitializeComponent();
20
21         for ( long i = 0; i <= 10; i++ )
22             outputLabel.Text += i + "! = " +
23                 Factorial( i ) + "\n";
24     }
25

```

175

FactorialTest.cs

```

26 // Visual Studio .NET-generated code
27
28 public long Factorial( long number )
29 {
30     if ( number <= 1 ) // base case
31         return 1;
32
33     else
34         return number * Factorial( number - 1 );
35 }
36
37 [STAThread]
38 static void Main()
39 {
40     Application.Run( new FactorialTest() );
41 }
42
43 } // end of class FactorialTest


```

176

FactorialTest.cs

The Factorial method calls itself (recursion)

The recursion ends when the value is less than or equal to 1



Program Output

6.15 Example Using Recursion: The Fibonacci Sequence

- Fibonacci Sequence
 - $F(0) = 0$
 - $F(1) = 1$
 - $F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$
 - Recursion is used to evaluate $F(n)$
- Complexity theory
 - How hard computers need to work to perform algorithms

177

```

1 // Fig. 6.16: FibonacciTest.cs
2 // Recursive fibonacci method.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class FibonacciTest : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.ComponentModel.Container components = null;
14
15     private System.Windows.Forms.Button calculateButton;
16
17     private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;
18
19     private System.Windows.Forms.Label displayLabel;
20     private System.Windows.Forms.Label promptLabel;
21
22     public FibonacciTest()
23     {
24         InitializeComponent();
25     }
26
27     // Visual Studio .NET-generated code
28

```

178

FibonacciTest.cs

179

FibonacciTest.cs

```

29 // call Fibonacci and display results
30 protected void calculateButton_Click(
31     object sender, System.EventArgs e )
32 {
33     string numberString = ( inputTextBox.Text );
34     int number = System.Convert.ToInt32( numberString );
35     int fibonacciNumber = Fibonacci( number );
36     displayLabel.Text = "Fibonacci Value is " + fibonacciNumber;
37 }
38
39 // calculates Fibonacci number
40 public int Fibonacci( int number )
41 {
42     if ( number == 0 || number == 1 )
43         return number;
44     else
45         return Fibonacci( number - 1 ) + Fibonacci( number - 2 );
46 }
47
48 [STAThread]
49 static void Main()
50 {
51     Application.Run( new FibonacciTest() );
52 }
53
54 } // end of class FibonacciTest

```

The number uses the Fibonacci method to get its result

The recursion ends when the number is 0 or 1

Calls itself twice, to get the result of the the two previous numbers

180

**FibonacciTest.cs
Program Output**

The image shows two side-by-side screenshots of a Windows application window titled "FibonacciTest".

- The left screenshot shows the application in its initial state. It has a text box labeled "Enter an Integer:" containing the number "22". Below the text box is a button labeled "Calculate Fibonacci". A mouse cursor is hovering over the button.
- The right screenshot shows the application after the button has been clicked. The text box still contains "22", and a new label below it displays "Fibonacci Value is 17711". The "Calculate Fibonacci" button is still visible below.

6.15 Example Using Recursion: The Fibonacci Sequence

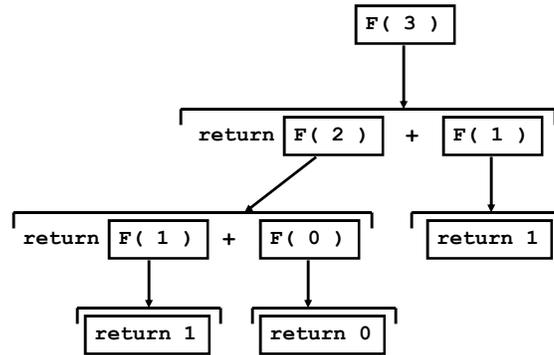


Fig. 6.17 Set of recursive calls to method *Fibonacci* (abbreviated as *F*).

181

6.16 Recursion vs. Iteration

- Iteration
 - Uses repetition structures
 - **while, do/while, for, foreach**
 - Continues until counter fails repetition case
- Recursion
 - Uses selection structures
 - **if, if/else, switch**
 - Repetition through method calls
 - Continues until a base case is reached
 - Creates a duplicate of the variables
 - Can consume memory and processor speed

182

6.17 Method Overloading

- Methods with the same name
 - Can have the same name but need different arguments
 - Variables passed must be different
 - Either in type received or order sent
 - Usually perform the same task
 - On different data types

183

184
MethodOverload.cs

```

1 // Fig. 6.18: MethodOverload.cs
2 // Using overloaded methods.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class MethodOverload : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.ComponentModel.Container components = null;
14
15     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
16
17     public MethodOverload()
18     {
19         InitializeComponent();
20
21         // call both versions of Square
22         outputLabel.Text =
23             "The square of integer 7 is " + Square( 7 ) +
24             "\n\nThe square of double 7.5 is " + Square ( 7.5 );
25     }
26
27     // Visual Studio .NET-generated code
28

```

Two versions of the square method are called

185

```

29 // first version, takes one integer
30 public int Square ( int x )
31 {
32     return x * x;
33 }
34
35 // second version, takes one double
36 public double Square ( double y )
37 {
38     return y * y;
39 }
40
41 [STAThread]
42 static void Main()
43 {
44     Application.Run( new MethodOverload() );
45 }
46
47 } // end of class MethodOverload
    
```

MethodOverload.cs

One method takes an **int** as parameters

The other version of the method uses a **double** instead of an integer

MethodOverload

The square of integer 7 is 49
The square of double 7.5 is 56.25

Program Output

186

```

1 // Fig. 6.19: MethodOverload2.cs
2 // Overloaded methods with identical signatures and
3 // different return types.
4
5 using System;
6
7 class MethodOverload2
8 {
9     public int Square( double x )
10    {
11        return x * x;
12    }
13
14    // second Square method takes same number,
15    // order and type of arguments, error
16    public double Square( double y )
17    {
18        return y * y;
19    }
20
21    // main entry point for application
22    static void Main()
23    {
24        int squareValue = 2;
25        Square( squareValue );
26    }
27
28 } // end of class MethodOverload2
    
```

MethodOverload2.cs

This method returns an integer

This method returns a double number

Since the compiler cannot tell which method to use based on passed values an error is generated

Task List - 1 Build Error task shown (filtered)

Description	File	Line
Class 'MethodOverload2Space.MethodOverload2' already defines a member called 'Square' with the same parameter types	C:\...\cs	19

Program Output

فصل هفتم

آرایه ها

187

7.1 مقدمه

- Data structures

- شامل انواع داده ای با نوع یکسان می باشد
- ایستا: در هوان سائز خود تا پایان باقی می ماند

188

7.2 آرایه ها

- یک گروه از مکان های حافظه به هم پیوسته.
- نام یکسان
- نوع یکسان
- به عنصر خاصی از آرایه با شماره موقعیت (اندیس) می توان دسترسی پیدا کرد.
- می توانید به هر عنصر با دادن نام آرایه به دنبال آن شماره موقعیت (اندیس) از این عنصر داخل براکت مراجعه کنید ([])
- عنصر اول عنصر صفر است
- First element of array **c** is **c[0]**

189

7.2 آرایه ها

190

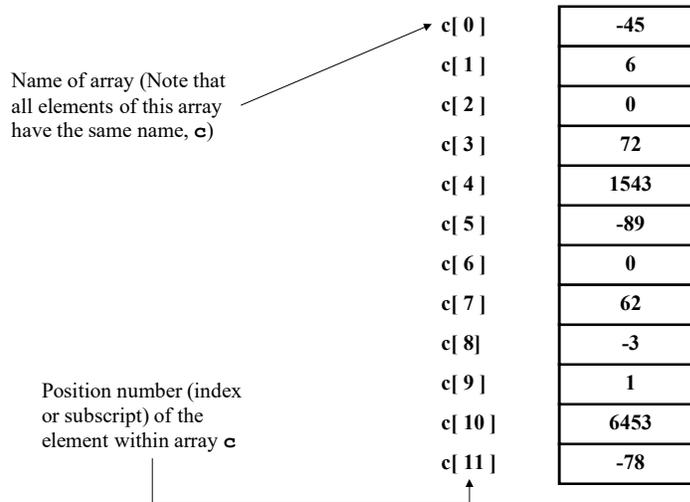


Fig. 7.1 A 12-element array.

7.2 Arrays

Operators	Associativity	Type
() [] . ++ --	left to right	highest (unary postfix)
++ -- + - ! (type)	right to left	unary (unary prefix)
* / %	left to right	multiplicative
+ -	left to right	additive
< <= > >=	left to right	relational
== !=	left to right	equality
&	left to right	boolean logical AND
^	left to right	boolean logical exclusive OR
	left to right	boolean logical inclusive OR
&&	left to right	logical AND
	left to right	logical OR
?:	right to left	conditional
= += -= *= /= %=	right to left	assignment

Fig. 7.2 Precedence and associativity of the operators discussed so far.

191

7.3 اعلان و اختصاص آرایه

- برنامه نویس نوع عناصر آرایه مشخص می کند.
- عملگر new برای تخصیص پویای تعداد عناصر به آرایه استفاده می شود.
- اعلان و مقدار دهی آرایه نیاز ندارد در یک دستور یکسان باشد.
- در آرایه هایی از نوع مقدار، هر عنصر شامل یک مقدار از نوع اعلام شده خواهد بود.
- در آرایه هایی از نوع ارجاع، هر عنصر از آرایه یک ارجاع به یک شیء از نوع داده آرایه می باشد.

192

7.3.1 اختصاص یک آرایه و مقدار دهی عناصر آن

- آرایه ها را می توان با استفاده از کلمه **new** اختصاص داد و مشخص کرد چه تعداد عنصر آرایه می تواند نگهداری کند.
- آرایه می تواند با لیست مقدار/ردهی، مقدار دهی اولیه شود.
- فضای اختصاصی به آرایه – تعداد عناصر لیست اختصاصی اندازه آرایه را مشخص می کند.
- عناصر آرایه با مقادیر مشخص شده داخل لیست مقدار دهی اولیه خواهند شد.

193

194

```

1 // Fig 7.3: InitArray.cs
2 // Different ways of initializing arrays.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class InitArray
8 {
9     // main entry point for application
10    static void Main( string[] args )
11    {
12        string output = "";
13
14        int[] x; // declare reference to an array
15        x = new int[ 10 ]; // dynamically allocate array and set
16                        // default values
17
18        // initializer list specifies number of elements
19        // and value of each element
20        int[] y = { 32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37 };
21
22        const int ARRAY_SIZE = 10; // named constant
23        int[] z; // reference to array
24
25        // allocate array of ARRAY_SIZE (i.e., 10) elements
26        z = new int[ ARRAY_SIZE ];
27
28        // set the values in the array
29        for ( int i = 0; i < z.Length; i++ )
30            z[ i ] = 2 + 2 * i;
31
32        output += "Subscript\tArray x\tArray y\tArray z\n";
33    }

```

InitArray.cs

195

```

34     // output values for each array
35     for ( int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++ )
36         output += i + "\t" + x[ i ] + "\t" + y[ i ] +
37             "\t" + z[ i ] + "\n";
38
39     MessageBox.Show( output,
40         "Initializing an array of int values",
41         MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
42
43     } // end Main
44
45 } // end class InitArray
    
```

InitArray.cs

Add values in the arrays to output

Program Output

Subscript	Array x	Array y	Array z
0	0	32	2
1	0	27	4
2	0	64	6
3	0	18	8
4	0	35	10
5	0	14	12
6	0	90	14
7	0	70	16
8	0	60	18
9	0	37	20

196

```

1 // Fig. 7.4: SumArray.cs
2 // Computing the sum of the elements in an array.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class SumArray
8 {
9     // main entry point for application
10    static void Main( string[] args )
11    {
12        int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
13        int total = 0;
14
15        for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )
16            total += a[ i ];
17
18        MessageBox.Show( "Total of array elements: " + total,
19            "Sum the elements of an array",
20            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
21
22    } // end Main
23
24 } // end class SumArray
    
```

SumArray.cs

Declare integer array a and initialize it

Total the contents of array a

Program Output

197

Histogram.cs

```

1 // Fig. 7.5: Histogram.cs
2 // Using data to create a histogram.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class Histogram
8 {
9     // main entry point for application
10    static void Main( string[] args )
11    {
12        int[] n = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };
13        string output = "";
14
15        output += "Element\tvalue\tHistogram\n";
16
17        // build output
18        for ( int i = 0; i < n.Length; i++ )
19        {
20            output += "\n" + i + "\t" + n[ i ] + "\t";
21
22            for ( int j = 1; j <= n[ i ]; j++ ) // print a bar
23                output += "*";
24        }
25
26        MessageBox.Show( output, "Histogram Printing Program",
27                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
28    } // end Main
29 } // end class Histogram
31
    
```

Declare an integer array n and initialize it

Create a bar for each element in n

Print a bar consisting of asterisks, corresponding to the value of the element in n

198

Histogram.cs
Program Output

Element	value	Histogram
0	19	19 asterisks
1	3	3 asterisks
2	15	15 asterisks
3	7	7 asterisks
4	11	11 asterisks
5	9	9 asterisks
6	13	13 asterisks
7	5	5 asterisks
8	17	17 asterisks
9	1	1 asterisk

7.4.4 استفاده از عناصر یک آرایه به عنوان شمارنده

- استفاده از عناصر آرایه برای پیگیری تعداد تکرار
- به عنوان مثال - برنامه نورد تاس
- استفاده از ارزش نورد تاس به عنوان اندیس برای آرایه.
- افزایش عنصر آرایه مربوط به زمانی که یک مقدار قالب نورد است.

199

200

```

1 // Fig. 7.6: RollDie.cs
2 // Rolling 12 dice.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10 using System.IO;
11
12 public class RollDie : System.Windows.Forms.Form
13 {
14     private System.Windows.Forms.Button rollButton;
15
16     private System.Windows.Forms.RichTextBox displayTextBox;
17
18     private System.Windows.Forms.Label dieLabel1;
19     private System.Windows.Forms.Label dieLabel2;
20     private System.Windows.Forms.Label dieLabel3;
21     private System.Windows.Forms.Label dieLabel4;
22     private System.Windows.Forms.Label dieLabel5;
23     private System.Windows.Forms.Label dieLabel6;
24     private System.Windows.Forms.Label dieLabel7;
25     private System.Windows.Forms.Label dieLabel8;
26     private System.Windows.Forms.Label dieLabel9;
27     private System.Windows.Forms.Label dieLabel10;
28     private System.Windows.Forms.Label dieLabel11;
29     private System.Windows.Forms.Label dieLabel12;
30
31     private System.ComponentModel.Container components =
32
33     Random randomNumber = new Random();
34     int[] frequency = new int[ 7 ];
35

```

RollDie.cs

Create a Random object

Declare an integer array frequency and allocate it enough memory to hold 7 integers

201

```

36 public RollDie()
37 {
38     InitializeComponent();
39 }
40 // Visual Studio .NET generated code
41 // Visual Studio .NET generated code
42
43 [STAThread]
44 static void Main()
45 {
46     Application.Run( new RollDie() );
47 }
48
49 private void rollButton_Click(
50     object sender, System.EventArgs e )
51 {
52     // pass the labels to a method that will
53     // randomly assign a face to each die
54     DisplayDie( dieLabel1 );
55     DisplayDie( dieLabel2 );
56     DisplayDie( dieLabel3 );
57     DisplayDie( dieLabel4 );
58     DisplayDie( dieLabel5 );
59     DisplayDie( dieLabel6 );
60     DisplayDie( dieLabel7 );
61     DisplayDie( dieLabel8 );
62     DisplayDie( dieLabel9 );
63     DisplayDie( dieLabel10 );
64     DisplayDie( dieLabel11 );
65     DisplayDie( dieLabel12 );
66
67     double total = 0;
68     for ( int i = 1; i < 7; i++ )
69         total += frequency[ i ];
70

```

RollDie.cs

Event handler for the rollButton Click event

Call method DisplayDie once for each Label

Total the number of times the dice have been rolled

202

```

71
72     displayTextBox.Text = "Face\tFrequency\tPercent\n";
73
74     // output frequency values
75     for ( int x = 1; x < frequency.Length; x++ )
76     {
77         displayTextBox.Text += x + "\t" +
78             frequency[ x ] + "\t\t" + String.Format( "{0:N}",
79             frequency[ x ] / total * 100 ) + "%\n";
80     }
81
82 } // end Main
83
84 // simulates roll, display proper
85 // image and increment frequency
86 public void DisplayDie( Label dieLabel )
87 {
88     int face = randomNumber.Next( 1, 7 );
89
90     dieLabel.Image = Image.FromFile(
91         Directory.GetCurrentDirectory() +
92         "\\images\\die" + face + ".gif" );
93
94     frequency[ face ]++;
95 }
96
97 } // end class RollDie


```

RollDie.cs


Output die value

Get a random number from 1 to 6

Display die image corresponding to the number rolled

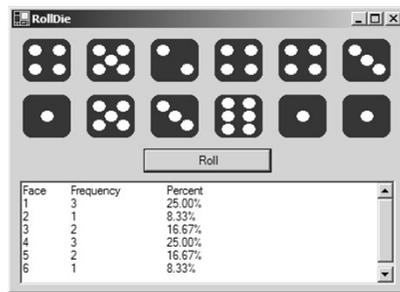

RollDie.cs
Program Output

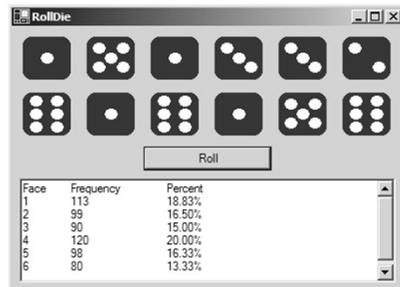

```

1 // Fig. 7.7: StudentPoll.cs
2 // A student poll program.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 class StudentPoll
8 {
9     // main entry point for application
10    static void Main( string[] args )
11    {
12        int[] responses = { 1, 2, 6, 4, 8, 5, 9, 7, 8, 10, 1,
13                          6, 3, 8, 6, 10, 3, 8, 2, 7, 6, 5, 7, 6, 8, 6, 7,
14                          5, 6, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 4, 8, 6, 8, 10 };
15
16        int[] frequency = new int[ 11 ];
17        string output = "";
18
19        // increment the frequency for each response
20        for ( int answer = 0; answer < responses.Length; answer++ )
21            ++frequency[ responses[ answer ] ];
22
23        output += "Rating\tFrequency\n";
24
25        // output results
26        for ( int rating = 1; rating < frequency.Length; rating++ )
27            output += rating + "\t" + frequency[ rating ] + "\n";
28
29        MessageBox.Show( output, "Student poll program",
30                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
31
32    } // end method Main
33
34 } // end class StudentPoll
    
```

Declare and initialize integer array responses

For every element in responses, increment the frequency element that corresponds to the answer

Output the number of times each response appeared

StudentPoll.cs

StudentPoll.cs
Program Output

Rating	Frequency
1	2
2	2
3	2
4	2
5	5
6	11
7	5
8	7
9	1
10	3

7.5 ارسال آرایه به یک تابع

- ارسال آرایه به عنوان آرگومان به متد با مشخص کردن نام آرایه (بدون براکت)
- آرایه های با ارجاع ارسال می شوند.
- عناصر آرایه بصورت فردی با مقدار ارسال می شوند

207

```

1 // Fig. 7.8: PassArray.cs
2 // Passing arrays and individual elements to methods.
3 using System;
4 using System.Drawing;
5 using System.Collections;
6 using System.ComponentModel;
7 using System.Windows.Forms;
8 using System.Data;
9
10 public class PassArray : System.Windows.Forms.Form
11 {
12     private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;
13     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
14
15     // Visual Studio .NET generated code
16
17     [STAThread]
18     static void Main()
19     {
20         Application.Run( new PassArray() );
21     }
22
23     private void showOutputButton_Click( object sender,
24     System.EventArgs e )
25     {
26         int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5 };
27
28         outputLabel.Text = "Effects of passing entire array " +
29         "call-by-reference:\n\nThe values of the original " +
30         "array are:\n\t";
31
32         for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )
33             outputLabel.Text += " " + a[ i ];
34
35         ModifyArray( a ); // array is passed by reference

```

PassArray.cs

Annotations:

- Line 14: Declare and initialize integer array a
- Line 20: Call method ModifyArray, pass array a as an argument by reference
- Line 26: Output contents of array a

208

```

36
37     outputLabel.Text +=
38         "\n\nThe values of the modified array are:\n\t";
39
40     // display elements of array a
41     for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )
42         outputLabel.Text += " " + a[ i ];
43
44     outputLabel.Text += "\n\nEffects of passing array " +
45     "element call-by-value:\n\na[ 3 ] before " +
46     "ModifyElement: " + a[ 3 ];
47
48     // array element passed call-by-value
49     ModifyElement( a[ 3 ] );
50
51     outputLabel.Text +=
52     "\na[ 3 ] after ModifyElement: " + a[ 3 ];
53 }
54
55 // method modifies the array it receives,
56 // original will be modified
57 public void ModifyArray( int[] b )
58 {
59     for ( int j = 0; j < b.Length; j++ )
60         b[ j ] *= 2;
61 }
62
63 // method modifies the integer passed to it
64 // original will not be modified
65 public void ModifyElement( int e )
66 {
67     outputLabel.Text +=
68     "\nvalue received in ModifyElement: " + e;
69

```

PassArray.cs

Annotations:

- Line 42: Replace every element in array by twice its value
- Line 49: Output array a after ModifyArray changed the contents
- Line 57: Call method ModifyElement, pass element of array a that is at index 3

209

```


70     e *= 2;
71
72     outputLabel.Text +=
73         "\nvalue calculated in ModifyElement: " + e;
74     }
75 }

```

PassArray.cs

Multiply argument by two
This does not change value of element in original array, because the element was passed by value

Program Output

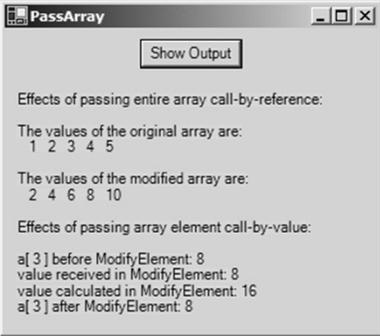

Effects of passing entire array call-by-reference:
The values of the original array are:
1 2 3 4 5
The values of the modified array are:
2 4 6 8 10

Effects of passing array element call-by-value:
a[3] before ModifyElement: 8
value received in ModifyElement: 8
value calculated in ModifyElement: 16
a[3] after ModifyElement: 8

7.6 Passing Arrays by Value and by Reference

- Variables that “store” object, actually store references to those objects
- A reference is a location in computer’s memory where the object itself is stored
- Passing value types to methods
 - A copy of the variable is made
 - Any changes to variable in method do not effect the original variable
- Passing reference types to methods
 - A copy of the reference to the object is made
 - Any changes to the reference in the method do not effect the original variable
 - Any changes to the contents of the object in the method, **do** effect the object outside the method

7.6 Passing Arrays by Value and by Reference

- Keyword **ref** may be used to pass arguments to method by reference
 - Value type variables are not copied – modifying the variable in the method will modify the variable outside the method
 - References to objects are not copied – modifying the reference in the method will modify the reference outside the method
- Programmers have to be careful when using **ref**
 - May lead to references being set to null
 - May lead to methods modifying variable values and references in ways that are not desired

211

```

1 // Fig. 7.9: ArrayReferenceTest.cs
2 // Testing the effects of passing array references
3 // by value and by reference.
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class ArrayReferenceTest : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
14     private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;
15
16     [STAThread]
17     static void Main()
18     {
19         Application.Run( new Arr
20     }
21
22     private void showOutputButton_Click( object sender,
23     System.EventArgs e )
24     {
25         // create and initialize firstArray
26         int[] firstArray = { 1, 2, 3 };
27
28         // copy firstArray reference
29         int[] firstArrayCopy = firstArray;
30
31         outputLabel.Text +=
32         "Test passing firstArray reference by value";
33
34         outputLabel.Text += "\n\nContents of firstArray " +
35         "before calling FirstDouble:\n\t";

```

212

ArrayReferenceTest.cs

Declare and initialize integer array firstArray

Declare integer array firstArrayCopy and have it reference firstArray

213

```

36
37 // print contents of firstArray
38 for ( int i = 0; i < firstArray.Length; i++ )
39     outputLabel.Text += firstArray[ i ] + " ";
40
41 // pass reference firstArray by value to FirstDouble
42 FirstDouble( firstArray );
43
44 outputLabel.Text += "\n\nContents of
45     "calling FirstDouble\n\t";
46
47 // print contents of firstArray
48 for ( int i = 0; i < firstArray.Length; i++ )
49     outputLabel.Text += firstArray[ i ] + " ";
50
51 // test whether reference was changed by FirstDouble
52 if ( firstArray == firstArrayCopy )
53     outputLabel.Text +=
54         "\n\nThe references refer to the same array\n";
55 else
56     outputLabel.Text +=
57         "\n\nThe references refer to different arrays\n";
58
59 // create and initialize secondArray
60 int[] secondArray = { 1, 2, 3 };
61
62 // copy secondArray reference
63 int[] secondArrayCopy = secondArray;
64
65 outputLabel.Text += "\n\nTest passing secondArray " +
66     "reference by reference";
67
68 outputLabel.Text += "\n\nContents of secondArray " +
69     "before calling SecondDouble:\n\t";
70

```

ArrayReferenceTest.cs

Test whether firstArray and firstArrayCopy reference the same object

Declare integer array secondArrayCopy and set it to reference secondArray

Declare and initialize integer array secondArray

Call method FirstDouble on firstArray

Output contents of firstArray

214

```

71 // print contents of secondArray before method call
72 for ( int i = 0; i < secondArray.Length; i++ )
73     outputLabel.Text += secondArray[ i ] + " ";
74
75 SecondDouble( ref secondArray );
76
77 outputLabel.Text += "\n\nContents
78     "after calling SecondDouble:\n\t";
79
80 // print contents of secondArray after method call
81 for ( int i = 0; i < secondArray.Length; i++ )
82     outputLabel.Text += secondArray[ i ] + " ";
83
84 // test whether reference was changed by SecondDouble
85 if ( secondArray == secondArrayCopy )
86     outputLabel.Text +=
87         "\n\nThe references refer to the same array\n";
88 else
89     outputLabel.Text +=
90         "\n\nThe references refer to different arrays\n";
91
92 } // end method showOutputButton_Click
93
94 // modify elements of array and attempt to modify
95 // reference
96 void FirstDouble( int[] array )
97 {
98     // double each element's value
99     for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )
100         array[ i ] *= 2;
101
102     // create new reference and assign it to array
103     array = new int[] { 11, 12, 13 };
104 }
105

```

ArrayReferenceTest.cs

Test whether secondArray and secondArrayCopy reference the same object

Replace each element in the array by twice its value

Set array to reference a new integer array containing the values 11, 12 and 13 and pass secondArray by reference

Output contents of secondArray

215

```


106 // modify elements of array and change reference array
107 // to refer to a new array
108 void SecondDouble( ref int[] array )
109 {
110     // double each element's value
111     for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )
112         array[ i ] *= 2;
113
114     // create new reference and assign it to array
115     array = new int[] { 11, 12, 13 };
116 }
117 }

```

ArrayReferenceTest.cs

Set array to reference a new integer array containing the values 11, 12 and 13

Program Output

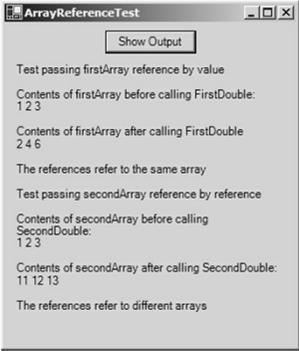

7.7 Sorting Arrays

- Sorting data is important in many applications
- Bubble Sort – array of size n
 - Make n passes through the array
 - For each pass, compare every pair of successful elements
 - If the first is larger than the second, swap the elements
 - Easy to program
 - Runs slowly
- .NET Framework includes high-speed sorting capabilities

```

1 // Fig. 7.10: BubbleSorter.cs
2 // Sorting an array's values into ascending order.
3 using System;
4 using System.Drawing;
5 using System.Collections;
6 using System.ComponentModel;
7 using System.Windows.Forms;
8 using System.Data;
9
10 public class BubbleSorter : System.Windows.Forms.Form
11 {
12     private System.Windows.Forms.Button sortButton;
13     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
14
15     // Visual Studio .NET generated code
16
17     [STAThread]
18     static void Main()
19     {
20         Application.Run( new BubbleSorter() );
21     }
22
23     private void sortButton_Click( object sender,
24         System.EventArgs e )
25     {
26         int[] a = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 };
27
28         outputLabel.Text += "Data items in original order\n";
29
30         for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )
31             outputLabel.Text += " " + a[ i ];
32
33         // sort elements in array a
34         BubbleSort( a );
35

```

217

BubbleSorter.cs

Annotations:

- Line 26: Declare and initialize array a
- Line 28: Output the contents of array a
- Line 34: Call method Bubble sort on array a

```

36         outputLabel.Text += "\n\nData items in ascending order\n";
37
38         for ( int i = 0; i < a.Length; i++ )
39             outputLabel.Text += " " + a[ i ];
40
41     } // end method sortButton_Click
42
43     // sort the elements of an array with bubble sort
44     public void BubbleSort( int[] b )
45     {
46         for ( int pass = 1; pass < b.Length; pass++ ) // passes
47         {
48             for ( int i = 0; i < b.Length - 1; i++ ) // one pass
49             {
50                 if ( b[ i ] > b[ i + 1 ] ) // one comparison
51                     Swap( b, i ); // one swap
52             }
53
54             // swap two elements of an array
55             public void Swap( int[] c, int first )
56             {
57                 int hold; // temporary holding area for swap
58
59                 hold = c[ first ];
60                 c[ first ] = c[ first + 1 ];
61                 c[ first + 1 ] = hold;
62             }
63     }

```

218

BubbleSorter.cs

Annotations:

- Line 48: Swaps two elements of an array
- Line 50: If an given element is bigger then the following element, swap the elements
- Line 54: Perform b.L
- Line 55: Perform contents of for loop for each element of array b



Program Output

7.8 جستجوی آرایه: جستجوی خطی و جستجوی دودویی

- آرایه ها ممکن است بزرگ باشند
- گاهی اوقات لازم است تعیین کنیم که آیا عنصر خاصی در آرایه است یا نه
- جستجوی خطی
- جستجوی دودویی

219

7.8.1 جستجو در آرایه با جستجوی خطی

- اندیس عنصر جستجو شونده داخل آرایه را برگشت می دهد
- شروع جستجو از ابتدای آرایه می باشد، و پی در پی ادامه می یابد
- به طور متوسط، نیمی از آرایه باید برای پیدا کردن عنصر مورد نظر جستجو شود
- برای آرایه های کوچک و مرتب نشده به خوبی کار می کند

220

221

```

1 // Fig. 7.11: LinearSearcher.cs
2 // Demonstrating linear searching of an array.
3 using System;
4 using System.Drawing;
5 using System.Collections;
6 using System.ComponentModel;
7 using System.Windows.Forms;
8 using System.Data;
9
10 public class LinearSearcher : System.Windows.Forms.Form
11 {
12     private System.Windows.Forms.Button searchButton;
13     private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;
14     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
15
16     int[] a = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
17               28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 };
18
19     // Visual Studio .NET generated code
20
21     [STAThread]
22     static void Main()
23     {
24         Application.Run( new LinearSearcher() );
25     }
26
27     private void searchButton_Click( object sender,
28                                     System.EventArgs e )
29     {
30         int searchKey = Int32.Parse( inputTextBox.Text );
31
32         int elementIndex = LinearSearch( a, searchKey );
33

```

LinearSearcher.cs

Retrieve the number user input as the search key

Perform linear search for the search key

222

```

34     if ( elementIndex != -1 )
35         outputLabel.Text =
36             "Found value in element " + elementIndex;
37
38     else
39         outputLabel.Text = "Value not found";
40
41 } // end method searchButton_Click
42
43 // search array for the specified key value
44 public int LinearSearch( int[] array, int key )
45 {
46     for ( int n = 0; n < array.Length; n++ )
47     {
48         if ( array[ n ] == key )
49             return n;
50     }
51     return -1;
52 } // end method LinearSearch
53
54 } // end class LinearSearcher
55
56

```

LinearSearcher.cs

If the index of the search key is -1, then element was not found

If search failed, return -1

Start at beginning of array
 Check every element to see if it matches the search key.
 If it does, return the current index

LinearSearch

Search

Found value in element 2

LinearSearch

Search

Value not found

Program Output

7.8.2 جستجو در آرایه با جستجوی دودویی

- آرایه باید مرتب شده باشد
- از بین بردن نیمی از عناصر جستجو در هر مرحله
- الگوریتم
 - عنصر وسطی را پیدا کن
 - با کلید جستجو مقایسه کن
 - اگر آنها با هم برابرند عنصر یافت شده است، اندیس عنصر وسط را برگشت بده
 - اگر کلید جستجو کمتر از عنصر وسط است، جستجو را در نیمه اول از آرایه ادامه بده
 - اگر کلید جستجو را بزرگتر از عنصر وسط است، جستجو را در نیمه دوم از آرایه ادامه بده
 - بالا را تکرار کنید تا زمانی که کلید جستجو برابر عنصر وسط شود، و یا زیر آرایه جستجو شونده عنصری نداشته باشد (که در این صورت کلید جستجو در آرایه نیست)

223

224

```

1 // Fig. 7.12: BinarySearchTest.cs
2 // Demonstrating a binary search of an array.
3
4 using System;
5 using System.Drawing;
6 using System.Collections;
7 using System.ComponentModel;
8 using System.Windows.Forms;
9 using System.Data;
10
11 public class BinarySearchTest : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.Windows.Forms.Label promptLabel;
14     private System.Windows.Forms.TextBox inputTextBox;
15     private System.Windows.Forms.Label resultLabel;
16     private System.Windows.Forms.Label displayLabel;
17     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
18     private System.Windows.Forms.Button findButton;
19     private System.ComponentModel.IContainer components = null;
20
21     int[] a = { 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
22               18, 20, 22, 24, 26, 28 };
23
24     // Visual Studio .NET generated code
25
26     // main entry point for application
27     [STAThread]
28     static void Main()
29     {
30         Application.Run( new BinarySearchTest() );
31     }
32 }

```

BinarySearchTest
.CS

Declare and initialize
integer array a

225

```

36
37 // searches for an element by calling
38 // BinarySearch and displaying results
39 private void findButton_Click( object sender,
40 System.EventArgs e )
41 {
42     int searchKey = Int32.Parse( inputTextBox.Text );
43
44     // initialize display string for the new search
45     outputLabel.Text = "Portions of array searched\n";
46
47     // perform the binary search
48     int element = BinarySearch( a, searchKey );
49
50     if ( element != -1 )
51         displayLabel.Text = "Found value in element " +
52             element;
53     else
54         displayLabel.Text = "Value not found";
55 } // end findButton_Click
56
57 // searches array for specified key
58 public int BinarySearch( int[] array, int key )
59 {
60     int low = 0; // low subscript
61     int high = array.Length - 1; // high subscript
62     int middle; // middle subscript
63
64     while ( low <= high )
65     {
66         middle = ( low + high ) / 2;
67
68

```

**BinarySearchTest
.CS**

If the low index is less than the high index then try to find element (otherwise, element is not in the array)

Retrieve

Compute midpoint of current search space

Call method BinarySearch on array a with the user input as the search key

If -1 was returned, then search key was not found

226

```

69 // the following line displays the portion
70 // of the array currently being manipulated during
71 // each iteration of the binary search loop
72 BuildOutput( a, low, middle, high );
73
74 if ( key == array[ middle ] ) // match
75     return middle;
76 else if ( key < array[ middle ] )
77     high = middle - 1; // search low end of array
78 else
79     low = middle + 1;
80
81 } // end BinarySearch
82
83 return -1; // search key not found
84
85 } // end method BinarySearch
86
87 public void BuildOutput(
88     int[] array, int low, int mid, int high )
89 {
90     for ( int i = 0; i < array.Length; i++ )
91     {
92         if ( i < low || i > high )
93             outputLabel.Text += " ";
94
95         // mark middle element in output
96         else if ( i == mid )
97             outputLabel.Text +=
98                 array[ i ].ToString( "00" ) + " * ";

```

**BinarySearchTest
.CS**

Output all elements of the array within two indices and mark the middle element. Print spaces for the other elements

If the middle element search key, return the middle element

If the key value is smaller than the middle element, set the high index to be one less than the current middle index

Otherwise, set the low index to be one more than the middle index

```

99         else
100             outputLabel.Text +=
101                 array[ i ].ToString( "00" ) + " ";
102         }
103
104         outputLabel.Text += "\n";
105
106     } // end BuildOutput
107
108 } // end class BinarySearchTest
        
```


227

BinarySearchTest
.CS



The screenshot shows a window titled 'BinarySearch'. At the top, it says 'Enter key' followed by a text box containing '6'. To the right, it says 'Result: Found value in element 3'. Below this is a 'Find Key' button. Underneath the button, the text 'Portions of array searched' is followed by two lines of output: '00 02 04 06 08 10 12 14* 16 18 20 22 24 26 28' and '00 02 04 06* 08 10 12'. The asterisk is under the '6' in the second line.

Program Output

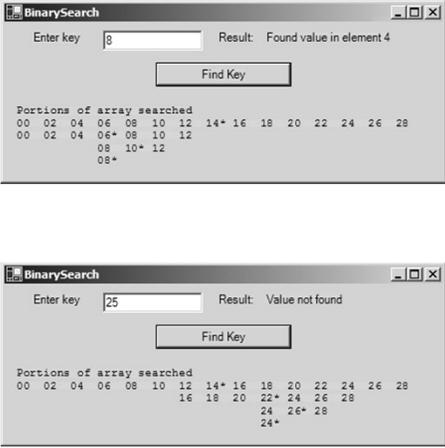

The first screenshot shows a window titled 'BinarySearch'. At the top, it says 'Enter key' followed by a text box containing '8'. To the right, it says 'Result: Found value in element 4'. Below this is a 'Find Key' button. Underneath the button, the text 'Portions of array searched' is followed by two lines of output: '00 02 04 06 08 10 12 14* 16 18 20 22 24 26 28' and '00 02 04 06* 08 10 12'. The asterisk is under the '8' in the second line.

The second screenshot shows a window titled 'BinarySearch'. At the top, it says 'Enter key' followed by a text box containing '25'. To the right, it says 'Result: Value not found'. Below this is a 'Find Key' button. Underneath the button, the text 'Portions of array searched' is followed by three lines of output: '00 02 04 06 08 10 12 14* 16 18 20 22 24 26 28', '16 18 20 22* 24 26 28', and '24 26* 28'. The asterisk is under the '25' in the second line.

228

BinarySearchTest
.CS

Program Output

7.9 آرایه های چند بعدی

- نیازمند دو یا چند اندیس برای شناسایی یک عنصر خاص می باشد
- آرایه هایی که به دو اندیس برای شناسایی عناصر نیاز دارند آرایه های دو بعدی نامیده می شوند.
- آرایه مستطیلی
 - اغلب نشان دهنده جداول که در آن هر سطر به همان اندازه است و هر ستون به همان اندازه است.
 - بر اساس قرارداد، اولین اندیس مشخص کننده شماره ردیف عنصر و دومین اندیس مشخص کننده شماره ستون عنصر می باشد
- Jagged Arrays
- Arrays of arrays
- Arrays that compose jagged arrays can be of different lengths

229

230

7.9 Multiple-Subscripted Arrays

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
Row 0	a[0, 0]	a[0, 1]	a[0, 2]	a[0, 3]
Row 1	a[1, 0]	a[1, 1]	a[1, 2]	a[1, 3]
Row 2	a[2, 0]	a[2, 1]	a[2, 2]	a[2, 3]

Column index (or subscript)
 Row index (or subscript)
 Array name

Fig. 7.13 Double-subscripted array with three rows and four columns.

233

```

1 // Fig. 7.15: DoubleArray.cs
2 // Manipulating a double-subscripted array.
3 using System;
4 using System.Drawing;
5 using System.Collections;
6 using System.ComponentModel;
7 using System.Windows.Forms;
8 using System.Data;
9
10 public class DoubleArray : System.Windows.Forms.Form
11 {
12     private System.Windows.Forms.Button showOutputButton;
13     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
14
15     int[][] grades;
16     int students, exams;
17
18     // Visual Studio .NET generated code
19
20     [STAThread]
21     static void Main()
22     {
23         Application.Run( new DoubleArray() );
24     }
25
26     private void showOutputButton_Click( object sender,
27         System.EventArgs e )
28     {
29
30         grades = new int[ 3 ][];
31         grades[ 0 ] = new int[] { 77, 68, 86, 73 };
32         grades[ 1 ] = new int[] { 96, 87, 89, 81 };
33         grades[ 2 ] = new int[] { 70, 90, 86, 81 };
34

```

DoubleArray.cs

Initialize array grades to have 3 rows

Initialize each element in array grades

234

```

35     students = grades.Length; // number of students
36     exams = grades[ 0 ].Length; // number of exams
37
38     // line up column headings
39     outputLabel.Text += " ";
40
41     // output the column headings
42     for ( int i = 0; i < exams; i++ )
43         outputLabel.Text += "[ " + i + " ] ";
44
45     // output the rows
46     for ( int i = 0; i < students; i++ )
47     {
48         outputLabel.Text += "\ngrades[" + i + " ] ";
49
50         for ( int j = 0; j < exams; j++ )
51             outputLabel.Text += grades[ i ][ j ] + " ";
52     }
53
54     outputLabel.Text += "\n\nLowest grade: " + Minimum() +
55         "\n\nHighest grade: " + Maximum() + "\n";
56
57     for ( int i = 0; i < students; i++ )
58         outputLabel.Text += "\nAverage for student " + i + " is " +
59             Average( grades[ i ] );
60
61     } // end method showOutputButton_Click
62

```

DoubleArray.cs

Output each row

Output each element of the row

Output the minimum and maximum grades

Output the average for each row

235

```

63 // find minimum grade in grades array
64 public int Minimum()
65 {
66     int lowGrade = 100;
67
68     for ( int i = 0; i < students; i++ )
69     {
70         for ( int j = 0; j < exams; j++ )
71         {
72             if ( grades[ i ][ j ] < lowGrade )
73                 lowGrade = grades[ i ][ j ];
74         }
75     }
76     return lowGrade;
77
78 // find maximum grade in grades array
79 public int Maximum()
80 {
81     int highGrade = 0;
82
83     for ( int i = 0; i < students; i++ )
84     {
85         for ( int j = 0; j < exams; j++ )
86         {
87             if ( grades[ i ][ j ] > highGrade )
88                 highGrade = grades[ i ][ j ];
89         }
90     }
91     return highGrade;
92 }
    
```

DoubleArray.cs

Examine each element in grades array

If the current array element higher then the highest grade, set the value of highGrade to be the current element

If the current array element is less then the lowest grade, set the value of lowGrade to be the current element

236

```

93 // determine average grade for a particular student
94 public double Average( int[] setOfGrades )
95 {
96     int total = 0;
97
98     for ( int i = 0; i < setOfGrades.Length; i++ )
99         total += setOfGrades[ i ];
100
101     return ( double ) total / setOfGrades.Length;
102 }
103
104 } // end class DoubleArray
    
```

DoubleArray.cs

Total the grades for the array

Divide the total by the number of grades

Show Output

```

grades[0] 77 68 86 73
grades[1] 96 87 89 81
grades[2] 70 90 86 81

Lowest grade: 68
Highest grade: 96

Average for student 0 is 76
Average for student 1 is 88.25
Average for student 2 is 81.75
    
```

Program Output

7.10 foreach Repetition Structure

- The foreach repetition structure is used to iterate through values in data structures such as arrays
- No counter
- A variable is used to represent the value of each element

237

238

```

1 // Fig. 7.16: ForEach.cs
2 // Demonstrating for/each structure
3 using System;
4
5 class ForEach
6 {
7     // main entry point for the application
8     static void Main( string[] args )
9     {
10        int[,] gradeArray = { { 77, 68, 86, 73 },
11                               { 98, 87, 89, 81 }, { 70, 90, 86, 81 } };
12
13        int lowGrade = 100;
14
15        foreach ( int grade in gradeArray )
16        {
17            if ( grade < lowGrade )
18                lowGrade = grade;
19        }
20
21        Console.WriteLine( "The minimum grade is: " + lowGrade );
22    }
23 }

```

Use the foreach loop to examine each element in the array

If the current array element is smaller than lowGrade, set lowGrade to contain the value of the current element

ForEach.cs

The minimum grade is: 68