

بسمه تعالی



برنامه سازی پیشرفته

علی چوداری خسروشاهی

Ak hosroshahi@iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی

مراجع

- C# How to Program
 - PAUL DEITEL
 - HARVEY DEITEL



فصل هشتم

برنامه نویسی مبتنی بر شیء

8.1 مقدمه

- کلاس ها داده ها و توابع را بسته بندی (بسته بندی با هم) می کنند.
encapsulation ■
- اشیاء می توانند پیاده سازی خود را از سایر اشیاء پنهان کنند (مخفی کردن اطلاعات)
- توابع (Methods): واحدهای برنامه نویسی
- نوع تعریف شده توسط کاربر: کلاس نوشته شده توسط برنامه نویس
- کلاسها دارند
 - اعضاء داده ای (متغیرهای عضو)
 - توابعی که اعضاء داده ای را دستکاری می کنند

8.2 پیاده سازی یک نوع داده انتزاعی Time با یک کلاس

- نوع داده انتزاعی – پیاده سازی را از سایر اشیاء مخفی می کند.
- Abstract Data Type
- شروع محدوده بدنه کلاس آکولاد چپ ({) و پایان آن آکولاد سمت راست (}) می باشد.
- متغیرهای درون کلاس متغیرهای عضو نامیده می شوند
- نحوه دسترسی به اعضاء
- *public*: عضو هر کجا که یک نمونه از شیء وجود داشته باشد قابل دسترسی است
- *Private*: عضو تنها در داخل تعریف کلاس در دسترس است

8.2 پیاده سازی یک نوع داده انتزاعی Time با یک کلاس

- کلاس غالباً شامل توابع دسترسی است
 - Access methods
 - خواندن و یا نمایش داده ها
- کلاس غالباً شامل توابع تست و بررسی شرایط می باشد
 - Predicate methods
 - تست صادق بودن شرایط
 - مثال IsEmpty
- سازنده (Constructor)
 - مقدار دهی اولیه اشیاء کلاس
 - می تواند آرگومان داشته باشد
 - نمی تواند مقداری برگشت دهد
 - می تواند برای یک کلاس بیش از یک سازنده داشته باشید (overloaded constructors)
- عملگر new برای ایجاد نمونه از کلاس استفاده می شود
- **Project < Add Class** را می توان برای افزودن کلاس جدید به پروژه استفاده کرد.

```

1  // Fig. 8.1: Time1.cs
2  // Class Time1 maintains time in 24-hour format.
3
4  using System;
5
6  // Time1 class definition
7  public class Time1 : Object
8  {
9      private int hour;    // 0-23
10     private int minute;  // 0-59
11     private int second;  // 0-59
12
13     // Time1 constructor initializes instance variables to
14     // zero to set default time to midnight
15     public Time1()
16     {
17         SetTime( 0, 0, 0 );
18     }
19
20     // Set new time value in 24-hour format. Perform validity
21     // checks on the data. Set invalid values to zero.
22     public void SetTime(
23         int hourValue, int minuteValue, int secondValue )
24     {
25         hour = ( hourValue >= 0 && hourValue < 24 ) ?
26             hourValue : 0;
27         minute = ( minuteValue >= 0 && minuteValue < 60 ) ?
28             minuteValue : 0;
29         second = ( secondValue >= 0 && secondValue < 60 ) ?
30             secondValue : 0;
31     }
32

```

Time1.cs

Default constructor

instance variables

Method SetTime

Validate arguments

8

```
33 // convert time to universal-time (24 hour) format string
34 public string ToUniversalString()
35 {
36     return String.Format(
37         "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", hour, minute, second );
38 }
39
40 // convert time to standard-time (12 hour) format string
41 public string ToStandardString()
42 {
43     return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",
44         ( ( hour == 12 || hour == 0 ) ? 12 : hour % 12 ),
45         minute, second, ( hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );
46 }
47
48 } // end class Time1
```

Time1.cs

Output time in
universal format

Output time in standard format

```

1  // Fig. 8.2: TimeTest1.cs
2  // Demonstrating class Time1.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // TimeTest1 uses creates and uses a Time1 object
8  class TimeTest1
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Time1 time = new Time1(); // calls Time1 constructor
14         string output;
15
16         // assign string representation of time to output
17         output = "Initial universal time is: " +
18             time.ToUniversalString() +
19             "\nInitial standard time is: " +
20             time.ToStandardString();
21
22         // attempt valid time settings
23         time.SetTime( 13, 27, 6 );
24
25         // append new string representations of time to output
26         output += "\n\nUniversal time after SetTime is: " +
27             time.ToUniversalString() +
28             "\nStandard time after SetTime is: " +
29             time.ToStandardString();
30
31         // attempt invalid time settings
32         time.SetTime( 99, 99, 99 );
33     }

```

Call default time
constructor


Call method SetTime
to set the time with
valid arguments

Call method SetTime with
invalid arguments

TimeTest1.cs

10

```
34     output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " +  
35         "\nUniversal time: " + time.ToUniversalString() +  
36         "\nStandard time: " + time.ToStandardString();  
37  
38     MessageBox.Show( output, "Testing Class Time1" );  
39  
40 } // end method Main  
41  
42 } // end class TimeTest1
```

TimeTest1.cs**Program Output**

8.3 محدوده کلاس

- همه اعضاء درون توابع کلاس با استفاده از نام قابل دستیابی هستند
- بیرون از کلاس نمی توان با نام اعضاء به آنها دسترسی پیدا کرد، اعضاء `public` می توانند با عملگر نقطه قابل دسترس باشند
(`referenceName.memberName`)
- متغیرهای محدوده توابع
- فقط داخل تابعی که تعریف شده اند قابل دسترس می باشند
- به متغیرهای نمونه با استفاده از کلمه کلیدی **this** و عملگر نقطه می توان دسترسی پیدا کرد (مانند *this.hour*)

8.4 کنترل دسترسی به اعضاء

- توابع Public به استفاده کننده های کلاس نمایی از سرویسهایی که کلاس فراهم می کند ارائه می دهد
- توابع باید فقط یک وظیفه را انجام دهند
 - اگر تابعی نیاز به انجام وظیفه دیگری داشته باشد باید از توابع کمکی استفاده کند.
- استفاده کننده ها نباید به توابع کمکی دسترسی داشته باشند، در نتیجه آنها باید **private** اعلان شوند
- خصوصیات باید برای فراهم کردن دسترسی به داده ها بصورت سالم استفاده شوند (بخش 8.7)
- داده های عضو باید بصورت **private** اعلان شوند، با خصوصیات **public** می توان دسترسی سالمی به آنها فراهم کرد
- خصوصیات
 - **get**: استفاده کننده ها را قادر به خواندن می کند
 - **set**: استفاده کننده ها را قادر به تغییر داده ها می کند

13


```

1  // Fig. 8.3: RestrictedAccess.cs
2  // Demonstrate compiler errors from attempt to access
3  // private class members.
4
5  class RestrictedAccess
6  {
7      // main entry point for application
8      static void Main( string[] args )
9      {
10         Time1 time = new Time1();
11
12         time.hour = 7;
13         time.minute = 15;
14         time.second = 30;
15     }
16
17 } // end class RestrictedAccess

```

Attempt to access
private members

**RestrictedAccess
.cs**

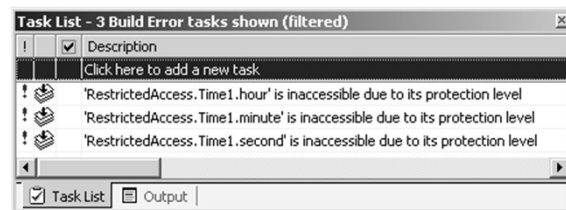

خروجی برنامه

8.5 مقدار دهی اولیه اشیاء کلاس: سازنده

- نمونه های کلاس با سازنده ها (constructor) مقدار دهی اولیه می شوند
- سازنده ها متغیرهای اشیاء را مقدار اولیه می کنند
- سازنده های سربارگذار شده راه های متفاوتی را برای مقدار دهی اولیه اشیاء کلاس فراهم می کنند.
- حتی اگر سازنده صریحاً این کار را انجام ندهد، تمام اعضای داده ای مقدار دهی اولیه خواهند شد.
- نوع داده عددی اولیه برابر ۰ قرار داده می شود
- نوع داده boolean برابر false قرار داده می شود
- نوع داده ارجاعی برابر null قرار داده می شود
- اگر کلاس سازنده نداشته باشد، سازنده پیشفرض در نظر گرفته می شود
- نه کدی خواهد داشت و نه پارامتر

```
1  // Fig. 8.4: Time2.cs
2  // Class Time2 provides overloaded constructors.
3
4  using System;
5
6  // Time2 class definition
7  public class Time2
8  {
9      private int hour;    // 0-23
10     private int minute; // 0-59
11     private int second;  // 0-59
12
13     // Time2 constructor initializes instance variables to
14     // zero to set default time to midnight
15     public Time2()
16     {
17         SetTime( 0, 0, 0 );
18     }
19
20     // Time2 constructor: hour supplied, minute and second
21     // defaulted to 0
22     public Time2( int hour )
23     {
24         SetTime( hour, 0, 0 );
25     }
26
27     // Time2 constructor: hour and minute supplied, second
28     // defaulted to 0
29     public Time2( int hour, int minute )
30     {
31         SetTime( hour, minute, 0 );
32     }
33
```

Default constructor

Constructor which takes
the hour as the input

Constructor which takes the hour
and minute as input

Time2.cs

```

34 // Time2 constructor: hour, minute and second supplied
35 public Time2( int hour, int minute, int second )
36 {
37     SetTime( hour, minute, second );
38 }
39
40 // Time2 constructor: initialize using another Time2 object
41 public Time2( Time2 time )
42 {
43     SetTime( time.hour, time.minute, time.second );
44 }
45
46 // Set new time value in 24-hour format. Perform validity
47 // checks on the data. Set invalid values to zero.
48 public void SetTime(
49     int hourValue, int minuteValue, int secondValue )
50 {
51     hour = ( hourValue >= 0 && hourValue < 24 ) ?
52         hourValue : 0;
53     minute = ( minuteValue >= 0 && minuteValue < 60 ) ?
54         minuteValue : 0;
55     second = ( secondValue >= 0 && secondValue < 60 ) ?
56         secondValue : 0;
57 }
58
59 // convert time to universal-time (24 hour) format string
60 public string ToUniversalString()
61 {
62     return String.Format(
63         "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", hour, minute, second );
64 }
65

```

17

```
66     // convert time to standard-time (12 hour) format string
67     public string ToStandardString()
68     {
69         return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",
70             ( ( hour == 12 || hour == 0 ) ? 12 : hour % 12 ),
71             minute, second, ( hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );
72     }
73
74 } // end class Time2
```

Time2.cs

18

```

1  // Fig. 8.5: TimeTest2.cs
2  // Using overloaded constructors.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // TimeTest2 demonstrates constructors of class Time2
8  class TimeTest2
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Time2 time1, time2, time3, time4, time5, time6;
14
15         time1 = new Time2();           // 00:00:00
16         time2 = new Time2( 2 );       // 02:00:00
17         time3 = new Time2( 21, 34 );  // 21:34:00
18         time4 = new Time2( 12, 25, 42 ); // 12:25:42
19         time5 = new Time2( 27, 74, 99 ); // 00:00:00
20         time6 = new Time2( time4 );   // 12:25:42
21
22         String output = "Constructed with: " +
23             "\ntime1: all arguments defaulted" +
24             "\n\t" + time1.ToUniversalString() +
25             "\n\t" + time1.ToStandardString();
26
27         output += "\ntime2: hour specified; minute and " +
28             "second defaulted" +
29             "\n\t" + time2.ToUniversalString() +
30             "\n\t" + time2.ToStandardString();
31
32         output += "\ntime3: hour and minute specified; " +
33             "second defaulted" +
34             "\n\t" + time3.ToUniversalString() +
35             "\n\t" + time3.ToStandardString();

```

TimeTest2.cs

Test the constructors

19


```

36
37     output += "\ntime4: hour, minute, and second specified" +
38         "\n\t" + time4.ToUniversalString() +
39         "\n\t" + time4.ToStandardString();
40
41     output += "\ntime5: all invalid values specified" +
42         "\n\t" + time5.ToUniversalString() +
43         "\n\t" + time5.ToStandardString();
44
45     output += "\ntime6: Time2 object time4 specified" +
46         "\n\t" + time6.ToUniversalString() +
47         "\n\t" + time6.ToStandardString();
48
49     MessageBox.Show( output,
50         "Demonstrating Overloaded Constructors" );
51
52 } // end method Main
53
54 } // end class TimeTest2

```

TimeTest2.cs

Program Output

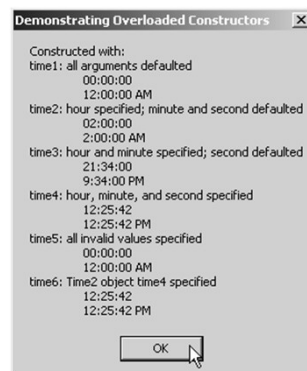

8.7 خصوصیات

■ خصیصه های public به استفاده کننده ها اجازه می دهد:

■ Get (به دست آوردن مقدار) داده ها private

■ Set (انتساب مقدار به) داده ها private

■ Get accessor

■ قالب بندی داده ها را کنترل می کند

■ Set accessor

■ اطمینان می دهد مقدار جدید مناسب عضو داده ای است

21

```
1  // Fig. 8.6: Time3.cs
2  // Class Time2 provides overloaded constructors.
3
4  using System;
5
6  // Time3 class definition
7  public class Time3
8  {
9      private int hour;    // 0-23
10     private int minute;  // 0-59
11     private int second;  // 0-59
12
13     // Time3 constructor initializes instance variables to
14     // zero to set default time to midnight
15     public Time3()
16     {
17         SetTime( 0, 0, 0 );
18     }
19
20     // Time3 constructor: hour supplied, minute and second
21     // defaulted to 0
22     public Time3( int hour )
23     {
24         SetTime( hour, 0, 0 );
25     }
26
27     // Time3 constructor: hour and minute supplied, second
28     // defaulted to 0
29     public Time3( int hour, int minute )
30     {
31         SetTime( hour, minute, 0 );
32     }
33
```

Time3.cs

```

34 // Time3 constructor: hour, minute, second
35 public Time3( int hour, int minute, int second )
36 {
37     SetTime( hour, minute, second );
38 }
39
40 // Time3 constructor: initialize using another Time3 object
41 public Time3( Time3 time )
42 {
43     SetTime( time.Hour, time.Minute, time.Second );
44 }
45
46 // Set new time value in 24-hour format. Perform validity
47 // checks on the data. Set invalid values to zero.
48 public void SetTime(
49     int hourValue, int minuteValue, int secondValue )
50 {
51     Hour = hourValue;
52     Minute = minuteValue;
53     Second = secondValue;
54 }
55
56 // property Hour
57 public int Hour
58 {
59     get
60     {
61         return hour;
62     }
63     set
64     {
65         {
66             hour = ( ( value >= 0 && value < 24 ) ? value : 0 );
67         }
68     }

```

Constructor that takes another Time3 object as an argument. New Time3 object is initialized with the values of the argument.

Property Hour

Time3.cs

```
69     } // end property Hour
70
71     // property Minute
72     public int Minute
73     {
74         get
75         {
76             return minute;
77         }
78         set
79         {
80             minute = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );
81         }
82     }
83
84     } // end property Minute
85
86     // property Second
87     public int Second
88     {
89         get
90         {
91             return second;
92         }
93         set
94         {
95             second = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );
96         }
97     }
98
99     } // end property Second
100
```

Property Second

Property Minute

Time3.cs

24

```
101 // convert time to universal-time (24 hour) format string
102 public string ToUniversalString()
103 {
104     return String.Format(
105         "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", Hour, Minute, Second );
106 }
107
108 // convert time to standard-time (12 hour) format string
109 public string ToStandardString()
110 {
111     return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",
112         ( ( Hour == 12 || Hour == 0 ) ? 12 : Hour % 12 ),
113         Minute, Second, ( Hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );
114 }
115
116 } // end class Time3
```

Time3.cs

25

```
1  // Fig. 8.7: TimeTest3.cs
2  // Demonstrating Time3 properties Hour, Minute and Second.
3
4  using System;
5  using System.Drawing;
6  using System.Collections;
7  using System.ComponentModel;
8  using System.Windows.Forms;
9  using System.Data;
10
11 // TimeTest3 class definition
12 public class TimeTest3 : System.Windows.Forms.Form
13 {
14     private System.Windows.Forms.Label hourLabel;
15     private System.Windows.Forms.TextBox hourTextBox;
16     private System.Windows.Forms.Button hourButton;
17
18     private System.Windows.Forms.Label minuteLabel;
19     private System.Windows.Forms.TextBox minuteTextBox;
20     private System.Windows.Forms.Button minuteButton;
21
22     private System.Windows.Forms.Label secondLabel;
23     private System.Windows.Forms.TextBox secondTextBox;
24     private System.Windows.Forms.Button secondButton;
25
26     private System.Windows.Forms.Button addButton;
27
28     private System.Windows.Forms.Label displayLabel1;
29     private System.Windows.Forms.Label displayLabel2;
30
31     // required designer variable
32     private System.ComponentModel.Container components = null;
33
34     private Time3 time;
35
```

TimeTest3.cs

26

```
36     public TimeTest3()
37     {
38         // Required for Windows Form Designer support
39         InitializeComponent();
40
41         time = new Time3();
42         UpdateDisplay();
43     }
44
45     // Visual Studio .NET generated code
46
47     // main entry point for application
48     [STAThread]
49     static void Main()
50     {
51         Application.Run( new TimeTest3() );
52     }
53
54     // update display labels
55     public void UpdateDisplay()
56     {
57         displayLabel1.Text = "Hour: " + time.Hour +
58             "; Minute: " + time.Minute +
59             "; Second: " + time.Second;
60         displayLabel2.Text = "Standard time: " +
61             time.ToStandardString() + "\nUniversal time: " +
62             time.ToUniversalString();
63     }
64
```

TimeTest3.cs

TimeTest3.cs

```

65 // set Hour property when hourButton pressed
66 private void hourButton_Click(
67     object sender, System.EventArgs e )
68 {
69     time.Hour = Int32.Parse( hourTextBox.Text );
70     hourTextBox.Text = "";
71     UpdateDisplay();
72 }
73
74 // set Minute property when minuteButton pressed
75 private void minuteButton_Click(
76     object sender, System.EventArgs e )
77 {
78     time.Minute = Int32.Parse( minuteTextBox.Text );
79     minuteTextBox.Text = "";
80     UpdateDisplay();
81 }
82
83 // set Second property when secondButton pressed
84 private void secondButton_Click(
85     object sender, System.EventArgs e )
86 {
87     time.Second = Int32.Parse( secondTextBox.Text );
88     secondTextBox.Text = "";
89     UpdateDisplay();
90 }
91
92 // add one to Second when addButton pressed
93 private void addButton_Click(
94     object sender, System.EventArgs e )
95 {
96     time.Second = ( time.Second + 1 ) % 60;
97

```

Set Minute property of Time3 object

Set Second property of Time3 object

Set Hour property of Time3 object

Add 1 second to Time3 object

28

```


98     if ( time.Second == 0 )
99     {
100         time.Minute = ( time.Minute + 1 ) % 60;
101
102         if ( time.Minute == 0 )
103             time.Hour = ( time.Hour + 1 ) % 24;
104     }
105
106     UpdateDisplay();
107 }
108
109 } // end class TimeTest3

```

TimeTest3.cs



خروجی برنامه

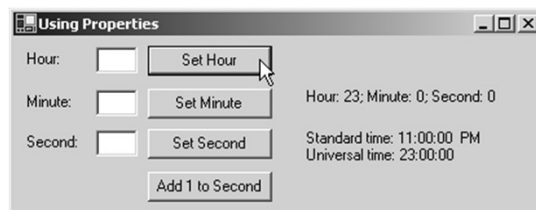



Using Properties

Hour: Set Hour

Minute: 59 Set Minute

Second: Set Second

Add 1 to Second

Hour: 23; Minute: 0; Second: 0
Standard time: 11:00:00 PM
Universal time: 23:00:00



Using Properties


Hour: Set Hour

Minute: Set Minute

Second: Set Second

Add 1 to Second

Hour: 23; Minute: 59; Second: 0
Standard time: 11:59:00 PM
Universal time: 23:59:00

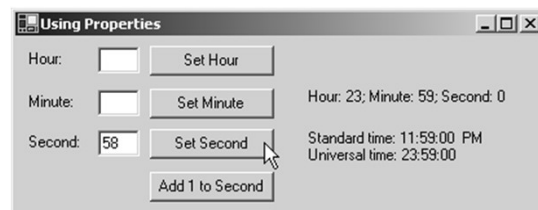

Using Properties

Hour: Set Hour

Minute: Set Minute


Second: 58 Set Second

Add 1 to Second

Hour: 23; Minute: 59; Second: 0
Standard time: 11:59:00 PM
Universal time: 23:59:00

TimeTest3.cs

خروجی برنامه

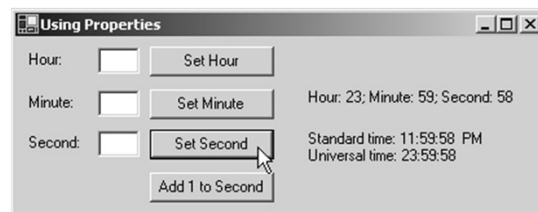**TimeTest3.cs**

خروجی برنامه



8.8 ترکیب: ارجاء اشیاء به عنوان متغیرهای دیگر کلاس ها

- استفاده مجدد نرم افزار – استفاده از اشیاء موجود نسبت به نوشتن مجدد کدهای اشیاء برای کلاسهای جدید راحت تر می باشد
- نوع های تعریف شده توسط کاربر به عنوان متغیر های نمونه استفاده می شود
- به عنوان مثال برای پیاده سازی Alarm-Clock به جای پیاده سازی Time می توان از کلاس Time استفاده کرد

```

1  // Fig. 8.8: Date.cs
2  // Date class definition
3
4  using System;
5
6  // Date class definition
7  public class Date
8  {
9      private int month; // 1-12
10     private int day; // 1-31 based on month
11     private int year; // any year
12
13     // constructor confirms proper value for month;
14     // call method CheckDay to confirm proper
15     // value for day
16     public Date( int theMonth, int theDay, int theYear )
17     {
18         // validate month
19         if ( theMonth > 0 && theMonth <= 12 )
20             month = theMonth;
21
22         else
23         {
24             month = 1;
25             Console.WriteLine(
26                 "Month {0} invalid. Set to month 1.", theMonth );
27         }
28
29         year = theYear; // could validate year
30         day = CheckDay( theDay ); // validate day
31     }
32

```

سازنده ای که ماه، روز و سال را به عنوان آرگومان دریافت می کند. آرگومانها اعتبار سنجی می شوند، اگر معتبر نباشند برابر مقدار پیشفرض قرار داده می شوند.

Date.cs

33

```

33 // utility method confirms proper day value
34 // based on month and year
35 private int CheckDay( int testDay )
36 {
37     int[] daysPerMonth =
38         { 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
39
40     // check if day in range for month
41     if ( testDay > 0 && testDay <= daysPerMonth[ month ] )
42         return testDay;
43
44     // check for leap year
45     if ( month == 2 && testDay == 29 &&
46         ( year % 400 == 0 ||
47           ( year % 4 == 0 && year % 100 != 0 ) ) )
48         return testDay;
49
50     Console.WriteLine(
51         "Day {0} invalid. Set to day 1.", testDay );
52
53     return 1; // leave object in consistent state
54 }
55
56 // return date string as month/day/year
57 public string ToDateString()
58 {
59     return month + "/" + day + "/" + year;
60 }
61
62 } // end class Date

```

Date.cs

اعتبار سنجی می کند که یک ماه مشخص شده می تواند تعداد روزهای مشخص شده را داشته باشد.

```

1  // Fig. 8.9: Employee.cs
2  // Employee class definition encapsulating
3  // last name, birth date and hire date.
4
5  using System;
6
7  // Employee class definition
8  public class Employee
9  {
10     private string firstName;
11     private string lastName;
12     private Date birthDate;
13     private Date hireDate;
14
15     // constructor initializes name, birth date and hire date
16     public Employee( string first, string last,
17                     int birthMonth, int birthDay, int birthYear,
18                     int hireMonth, int hireDay, int hireYear )
19     {
20         firstName = first;
21         lastName = last;
22
23         // create new Date for Employee birth day
24         birthDate = new Date( birthMonth, birthDay, birthYear );
25         hireDate = new Date( hireMonth, hireDay, hireYear );
26     }
27

```

دو شیء Date عضو کلاس Employee هستند

Employee.cs

سازنده ای که ناماً تاریخ تولد و تاریخ استخدام کارمندا را مقدار دهی اولیه می کند.

35

```
28     // convert Employee to String format
29     public string ToEmployeeString()
30     {
31         return lastName + ", " + firstName +
32             "   Hired: " + hireDate.ToString() +
33             "   Birthday: " + birthDate.ToString();
34     }
35
36 } // end class Employee
```

Employee.cs

36

```

1  // Fig. 8.10: CompositionTest.cs
2  // Demonstrate an object with member object reference.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // Composition class definition
8  class CompositionTest
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Employee e =
14             new Employee( "Bob", "Jones", 7, 24, 1949, 3, 12, 1988 );
15
16         MessageBox.Show( e.ToEmployeeString(),
17             "Testing Class Employee" );
18     } // end method Main
19
20
21 } // end class CompositionTest

```

CompositionTest.
cs



خروجی برنامه

8.9 استفاده از ارجاء **this**

- هر شی می تواند به خودش با استفاده از **this** ارجاء داشته باشد
- بعضی مواقع برای تمایز مابین متغیرهای توابع و متغیرهای شی نمونه استفاده می شود

```
1  // Fig. 8.11: Time4.cs
2  // Class Time2 provides overloaded constructors.
3
4  using System;
5
6  // Time4 class definition
7  public class Time4
8  {
9      private int hour;    // 0-23
10     private int minute;  // 0-59
11     private int second;  // 0-59
12
13     // constructor
14     public Time4( int hour, int minute, int second )
15     {
16         this.hour = hour;
17         this.minute = minute;
18         this.second = second;
19     }
20
21     // create string using this and implicit references
22     public string BuildString()
23     {
24         return "this.ToStandardString(): " +
25             this.ToStandardString() +
26             "\nToStandardString(): " + ToStandardString();
27     }
28
```

The this reference is used to set the class member variables to the constructor arguments

The this reference is used to refer to an instance method

Time4.cs

39


```
29 // convert time to standard-time (12 hour) format string
30 public string ToStandardString()
31 {
32     return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",
33         ( ( this.hour == 12 || this.hour == 0 ) ? 12 :
34         this.hour % 12 ), this.minute, this.second,
35         ( this.hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );
36 }
37
38 } // end class Time4
```

Time4.cs

The this reference is used to access member variables

40

```
1 // Fig. 8.12: ThisTest.cs
2 // Using the this reference.
3
4 using System;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 // ThisTest class definition
8 class Class1
9 {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Time4 time = new Time4( 12, 30, 19 );
14
15         MessageBox.Show( time.BuildString(),
16             "Demonstrating the \"this\" Reference" );
17     }
18 }
```

ThisTest.cs

خروجی برنامه

8.10 Garbage Collection

- عملگر new حافظه اختصاص می دهد
- حافظه و منابع اختصاص یافته باید به سیستم برگشت داده شود
- چهارچوب .net عمل garbage collection حافظه را برای برگشت دادن حافظه ای که دیگر مورد نیاز نیست به سیستم انجام می دهد.
- Garbage collection از هدر رفتن حافظه جلوگیری می کند
- اختصاص و آزاد سازی سایر منابع (اتصال پایگاه داده، دسترسی فایل و غیره) باید صریحاً توسط برنامه مدیریت شود

8.10 Garbage Collection

- *Finalizers* در ارتباط با garbage collector برای آزاد سازی منابع و حافظه استفاده می شود
- هر کلاس فقط می تواند یک پایان دهنده داشته باشد (همچنین مخرب نیز نامیده می شود)
destructor ■
- نام تابع مخرب همان نام کلاس می باشد که با ~ شروع می شود
- مخرب نمی تواند پارامتر ورودی داشته باشد.

8.11 اعضاء static کلاس

- هر شئ از کلاس کپی خاص خود را از متغیر های کلاس خواهد داشت
- برخی مواقع ممکن است بخواهید تمام نمونه های کلاس کپی یکسانی از یک متغیر را داشته باشید
- متغیر عضو مشترک
- تعریف متغیر با کلمه کلیدی **static** موجب ایجاد یک کپی از یک متغیر در زمان می شود (مشترک مابین تمام اشیاء یک کلاس)
- حوزه ممکن است برای متغیر های **static** تعریف شود (**public**, **private** و غیره)

```

1  // Fig. 8.13: Employee.cs
2  // Employee class contains static data and a static method.
3
4  using System;
5
6  // Employee class definition
7  public class Employee
8  {
9      private string firstName;
10     private string lastName;
11     private static int count; // Emp
12
13     // constructor increments static Employee count
14     public Employee( string fName, string lName )
15     {
16         firstName = fName;
17         lastName = lName;
18         ++count;
19     }
20
21     Console.WriteLine( "Employee object constructor: " +
22         firstName + " " + lastName + "; count = " + Count );
23 }
24
25 // destructor decrements static Employee count
26 ~Employee()
27 {
28     --count;
29 }
30
31 Console.WriteLine( "Employee object destructor: " +
32     firstName + " " + lastName + "; count = " + Count );
33 }

```

مخرب Employee

Employee.cs

تعداد کارمندان را به روز می کند.

تعداد عضو استاتیک را کاهش می دهد، تا مشخص کند که یک کارمند کمتر شده.

45

```
34     // FirstName property
35     public string FirstName
36     {
37         get
38         {
39             return firstName;
40         }
41     }
42
43     // LastName property
44     public string LastName
45     {
46         get
47         {
48             return lastName;
49         }
50     }
51
52     // static Count property
53     public static int Count
54     {
55         get
56         {
57             return count;
58         }
59     }
60
61 } // end class Employee
```

Employee.cs

```

1 // Fig. 8.14: StaticTest.cs
2 // دو شیء Employee ایجاد می کند.
3
4 using System;
5
6 // StaticTest class definition
7 class StaticTest
8 {
9     // main entry point for application
10    static void Main( string[] args )
11    {
12        Console.WriteLine( "Employees before instantiation: " +
13            Employee.Count + "\n" );
14
15        // create two Employees
16        Employee employee1 = new Employee( "Susan", "Baker" );
17        Employee employee2 = new Employee( "Bob", "Jones" );
18
19        Console.WriteLine( "\nEmployees after instantiation: " +
20            "Employee.Count = " + Employee.Count + "\n" );
21
22        // display the Employees
23        Console.WriteLine( "Employee 1: " +
24            employee1.FirstName + " " + employee1.LastName +
25            "\nEmployee 2: " + employee2.FirstName +
26            " " + employee2.LastName + "\n" );
27
28        // mark employee1 and employee2 objects for
29        // garbage collection
30        employee1 = null;
31        employee2 = null;
32
33        // force garbage collection
34        System.GC.Collect();
35

```

StaticTest.cs

شیء Employee را برابر null قرار می دهد

مجبور کردن به garbage collection

47

```
36         Console.WriteLine(  
37             "\nEmployees after garbage collection: " +  
38             Employee.Count );  
39     }  
40 }
```

StaticTest.cs

```
Employees before instantiation: 0  
  
Employee object constructor: Susan Baker; count = 1  
Employee object constructor: Bob Jones; count = 2  
  
Employees after instantiation: Employee.Count = 2  
  
Employee 1: Susan Baker  
Employee 2: Bob Jones  
  
Employee object destructor: Bob Jones; count = 1  
Employee object destructor: Susan Baker; count = 0  
  
Employees after garbage collection: 2
```

خروجی برنامه

8.12 اعضاء ثابت و فقط خواندنی

- اعضاء ثابت (اعضایی که مقدار آنها هرگز تغییر نخواهد کرد) با کلمه کلیدی **const** اعلان می شوند
- اعضای **const** به طور ضمنی **static** هستند
- اعضاء **const** باید هنگام اعلان مقدار دهی اولیه شوند.
- استفاده از کلمه کلیدی **readonly** برای اعلان اعضای موجب خواهد شد که در سازنده مقدار دهی اولیه شود اما پس از آن تغییر نکند.

49

```

1  // Fig. 8.15: UsingConstAndReadOnly.cs
2  // Demonstrating constant values with
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // Constants class definition
8  public class Constants
9  {
10     // PI is constant variable
11     public const double PI = 3.14159;
12
13     // radius is a constant variable
14     // that is uninitialized
15     public readonly int radius;
16
17     public Constants( int radiusValue )
18     {
19         radius = radiusValue;
20     }
21
22 } // end class Constants
23
24 // UsingConstAndReadOnly class definition
25 public class UsingConstAndReadOnly
26 {
27     // method Main creates Constants
28     // object and displays it's values
29     static void Main( string[] args )
30     {
31         Random random = new Random();
32
33         Constants constantValues =
34             new Constants( random.Next( 1, 20 ) );
35

```

Readonly variable radius; must
be initialized in constructor



Initialize readonly
member radius

UsingConstAndReadOnly.cs

50

```
36     MessageBox.Show( "Radius = " + constantValues.radius +  
37         "\nCircumference = " +  
38         2 * Constants.PI * constantValues.radius,  
39         "Circumference" );  
40  
41     } // end method Main  
42  
43 } // end class UsingConstAndReadOnly
```

UsingConstAndReadOnly.cs



خروجی برنامه

8.13 اندیس سازها

- بعضی مواقع کلاسها داده ها را داده هایی را بسته بندی می کنند که شبیه لیستی از عناصر است.
- اندیس ساز خصوصیت ویژه ای است که دسترسی آرایه ای را به داده ها در کلاس اجازه می دهد.
- اندیس سازها می توانند برای پذیرفتن زیر نویسه های عددی و غیر عددی تعریف شوند.
- استفاده از کلمه کلیدی **this** تعریف شده
- هنگام استفاده از اندیس ساز برنامه نویسه ها از نماد براکت ([]) همانند آرایه ها برای دسترسی **get** و **set** استفاده می کنند.

```

1  // Fig. 8.10: IndexerTest.cs
2  // Indexers provide access to an object's members via a
3  // subscript operator.
4
5  using System;
6  using System.Drawing;
7  using System.Collections;
8  using System.ComponentModel;
9  using System.Windows.Forms;
10 using System.Data;
11
12 // Box class definition represents a box with length,
13 // width and height dimensions
14 public class Box
15 {
16     private string[] names = { "length", "width", "height" };
17     private double[] dimensions = new double[ 3 ];
18
19     // constructor
20     public Box( double length, double width, double height )
21     {
22         dimensions[ 0 ] = length;
23         dimensions[ 1 ] = width;
24         dimensions[ 2 ] = height;
25     }
26
27     // access dimensions by index number
28     public double this[ int index ]
29     {
30         get
31         {
32             return ( index < 0 || index > dimensions.Length ) ?
33                 -1 : dimensions[ index ];
34         }
35     }

```

IndexerTest.cs

تعریف اندیس ساز؛ اندیس ساز یک عدد صحیح را برای مشخص کردن بعد مورد نظر دریافت می کند.

مربوط به دسترسی دهنده اندیس

اگر اندیس درخواست شده خارج از محدوده باشد -1 را بر می گرداند در غیر این صورت عنصر مورد نظر را بر می گرداند.

53

IndexerTest.cs

```

36  set
37  {
38      if ( index >= 0 && index < dimensions.Length )
39          dimensions[ index ] = value;
40  }
41
42  } // end numeric indexer
43
44  // access dimensions by their names
45  public double this[ string name ]
46  {
47      get
48      {
49          // locate element to get
50          int i = 0;
51
52          while ( i < names.Length &&
53                  name.ToLower() != names[ i ] )
54              i++;
55
56          return ( i == names.Length ) ? -1 : dimensions[ i ];
57      }
58
59      set
60      {
61          // locate element to set
62          int i = 0;
63
64          while ( i < names.Length &&
65                  name.ToLower() != names[ i ] )
66              i++;
67

```

اندیس سازی که نام بعد را به عنوان آرگومان دریافت می کند.

Set مربوط به دسترسی دهنده اندیس

اعتبار سنجی می کند که اندیسی که کاربر می خواهد دسترسی داشته باشد معتبر است سپس آنرا set کند.

54

```
68         if ( i != names.Length )
69             dimensions[ i ] = value;
70     }
71
72     } // end indexer
73
74 } // end class Box
75
76 // Class IndexerTest
77 public class IndexerTest : System.Windows.Forms.Form
78 {
79     private System.Windows.Forms.Label indexLabel;
80     private System.Windows.Forms.Label nameLabel;
81
82     private System.Windows.Forms.TextBox indexTextBox;
83     private System.Windows.Forms.TextBox valueTextBox;
84
85     private System.Windows.Forms.Button nameSetButton;
86     private System.Windows.Forms.Button nameGetButton;
87
88     private System.Windows.Forms.Button intSetButton;
89     private System.Windows.Forms.Button intGetButton;
90
91     private System.Windows.Forms.TextBox resultTextBox;
92
93     // required designer variable
94     private System.ComponentModel.Container components = null;
95
96     private Box box;
97
98     // constructor
99     public IndexerTest()
100     {
101         // required for Windows Form Designer support
102         InitializeComponent();
```

IndexerTest.cs

```

103
104     // create block
105     box = new Box( 0.0, 0.0, 0.0 );
106 }
107
108 // Visual Studio .NET generated code
109
110 // main entry point for application
111 [STAThread]
112 static void Main()
113 {
114     Application.Run( new IndexerTest() );
115 }
116
117 // display value at specified index number
118 private void ShowValueAtIndex( string prefix, int index )
119 {
120     resultTextBox.Text =
121         prefix + "box[ " + index + " ] = " + box[ index ];
122 }
123
124 // display value with specified name
125 private void ShowValueAtIndex( string prefix, string name )
126 {
127     resultTextBox.Text =
128         prefix + "box[ " + name + " ] = " + box[ name ];
129 }
130
131 // clear indexTextBox and valueTextBox
132 private void ClearTextBoxes()
133 {
134     indexTextBox.Text = "";
135     valueTextBox.Text = "";
136 }
137

```

استفاده از دسترسی دهنده
get اندیس ساز

استفاده از دسترسی دهنده
set اندیس ساز

IndexerTest.cs

IndexerTest.cs

```

138 // get value at specified index
139 private void intGetButton_Click(
140     object sender, System.EventArgs e )
141 {
142     ShowValueAtIndex(
143         "get: ", Int32.Parse( indexTextBox.Text ) );
144     ClearTextBoxes();
145 }
146
147 // set value at specified index
148 private void intSetButton_Click(
149     object sender, System.EventArgs e )
150 {
151     int index = Int32.Parse( indexTextBox.Text );
152     box[ index ] = Double.Parse( valueTextBox.Text );
153
154     ShowValueAtIndex( "set: ", index );
155     ClearTextBoxes();
156 }
157
158 // get value with specified name
159 private void nameGetButton_Click(
160     object sender, System.EventArgs e )
161 {
162     ShowValueAtIndex( "get: ", indexTextBox.Text );
163     ClearTextBoxes();
164 }
165

```

استفاده از اندیس ساز
صحیح برای ست کردن
مقدار

استفاده از اندیس ساز صحیح برای گرفتن
مقدار

استفاده از اندیس ساز رشته برای گرفتن
مقدار

57

```

166 // set value with specified name
167 private void nameSetButton_Click(
168     object sender, System.EventArgs e )
169 {
170     box[ indexTextBox.Text ] =
171         Double.Parse( valueTextBox.Text );
172     ShowValueAtIndex( "set: ", indexTextBox.Text );
173     ClearTextBoxes();
174 }
175
176
177 } // end class IndexerTest

```

IndexerTest.cs

Use string indexer to set value

خروجی برنامه

Before setting
value by index
number

After setting
value by index
number

The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. The 'Index to set/get' field contains the text 'length'. The 'Value to set' field is empty. The 'Get Value by Index' button is highlighted by a mouse cursor. The status bar at the bottom displays the text 'set: box[0] = 123.45'.

Before getting
value by
dimension name

IndexerTest.cs

خروجی برنامه

The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. The 'Index to set/get' field is empty. The 'Value to set' field is empty. The 'Get Value by Name' button is highlighted by a mouse cursor. The status bar at the bottom displays the text 'get: box[length] = 123.45'.

After getting
value by
dimension name

The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. The 'Index to set/get' field contains the text 'width'. The 'Value to set' field contains the text '33.33'. The 'Set Value by Name' button is highlighted by a mouse cursor. The status bar at the bottom displays the text 'get: box[length] = 123.45'.

Before setting
value by
dimension name

59




The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. It has four buttons: 'Get Value by Index', 'Set Value by Index', 'Get Value by Name', and 'Set Value by Name'. The 'Set Value by Name' button is highlighted with a mouse cursor. Below the buttons, there is a text box containing the text 'set: box[width] = 33.33'.

After setting
value by
dimension name


IndexerTest.cs

خروجی برنامه

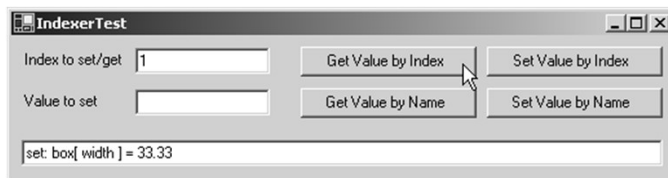

The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. The 'Index to set/get' field is set to '1'. The 'Get Value by Index' button is highlighted with a mouse cursor. Below the buttons, there is a text box containing the text 'set: box[width] = 33.33'.

Before getting
value by index
number

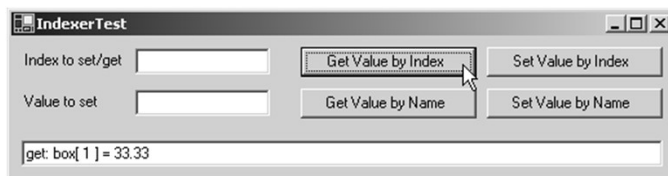

The screenshot shows the 'IndexerTest' application window. The 'Index to set/get' field is set to '1'. The 'Get Value by Index' button is highlighted with a mouse cursor. Below the buttons, there is a text box containing the text 'get: box[1] = 33.33'.

After getting
value by index
number

8.14 داده های انتزاعی و مخفی سازی اطلاعات

- کلاس ها باید جریات پیاده سازی را مخفی کند
- پشته

- Last-in, first-out (LIFO)

- آیتم ها بر روی بالای پشته قرار (push) می گیرند
- آیتم ها را از بالای پشته برداشته (pop) می شوند
- صف

- شبیه به خط انتظار می باشد

- First-in, first-out (FIFO)
- Items are enqueued (added to the end)
- Items are dequeued (taken off the front)

8.15 قابلیت استفاده مجدد نرم افزار

- کتابخانه کلاس فریم ورک شامل هزاران کلاس از پیش تعریف شده می باشد.

Framework Class Library (FCL) ■

- یک Library بسیار بزرگ است شامل تعداد زیادی کلاس که این کلاس ها در بخش های مختلفی که Namespace نامیده می شوند دسته بندی شده اند و به طور کلی در برنامه نویسی ویندوز میتوان از این کلاس ها استفاده کنید.

- کلاسهای FCL باید هر موقع که ممکن باشد استفاده شود

- No bugs
- Optimized
- Well-Documented

- استفاده مجدد از کد توسعه سریع نرم افزار را تسهیل می کند

Rapid Application Development (RAD) ■

```
1  // Fig. 8.17: TimeLibrary.cs
2  // Placing class Time3 in an assembly for reuse.
3
4  using System;
5
6  namespace TimeLibrary
7  {
8      // Time3 class definition
9      public class Time3
10     {
11         private int hour;    // 0-23
12         private int minute; // 0-59
13         private int second; // 0-59
14
15         // Time3 constructor initializes instance variables to
16         // zero to set default time to midnight
17         public Time3()
18         {
19             SetTime( 0, 0, 0 );
20         }
21
22         // Time3 constructor: hour supplied, minute and second
23         // defaulted to 0
24         public Time3( int hour )
25         {
26             SetTime( hour, 0, 0 );
27         }
28
29         // Time3 constructor: hour and minute supplied, second
30         // defaulted to 0
31         public Time3( int hour, int minute )
32         {
33             SetTime( hour, minute, 0 );
34         }
35
```

TimeLibrary.cs

63

```
36      // Time3 constructor: hour, minute and second supplied
37      public Time3( int hour, int minute, int second )
38      {
39          SetTime( hour, minute, second );
40      }
41
42      // Time3 constructor: initialize using another Time3 object
43      public Time3( Time3 time )
44      {
45          SetTime( time.Hour, time.Minute, time.Second );
46      }
47
48      // Set new time value in 24-hour format. Perform validity
49      // checks on the data. Set invalid values to zero.
50      public void SetTime(
51          int hourValue, int minuteValue, int secondValue )
52      {
53          Hour = hourValue;
54          Minute = minuteValue;
55          Second = secondValue;
56      }
57
58      // property Hour
59      public int Hour
60      {
61          get
62          {
63              return hour;
64          }
65          set
66          {
67              hour = ( ( value >= 0 && value < 24 ) ? value : 0 );
68          }
69      }
70
```

TimeLibrary.cs

64

```
71     } // end property Hour
72
73     // property Minute
74     public int Minute
75     {
76         get
77         {
78             return minute;
79         }
80
81         set
82         {
83             minute = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );
84         }
85     }
86 } // end property Minute
87
88 // property Second
89 public int Second
90 {
91     get
92     {
93         return second;
94     }
95
96     set
97     {
98         second = ( ( value >= 0 && value < 60 ) ? value : 0 );
99     }
100
101 } // end property Second
102
```

TimeLibrary.cs

65

```
103     // convert time to universal-time (24 hour) format string
104     public string ToUniversalString()
105     {
106         return String.Format(
107             "{0:D2}:{1:D2}:{2:D2}", Hour, Minute, Second );
108     }
109
110     // convert time to standard-time (12 hour) format string
111     public string ToStandardString()
112     {
113         return String.Format( "{0}:{1:D2}:{2:D2} {3}",
114             ( ( Hour == 12 || Hour == 0 ) ? 12 : Hour % 12 ),
115             Minute, Second, ( Hour < 12 ? "AM" : "PM" ) );
116     }
117
118 } // end class Time3
119 }
```

TimeLibrary.cs

8.16 Namespaces

- اجزاء نرم افزار باید قابل استفاده مجدد باشند
- Namespaces گروه بندی منطقی از کلاسها را فراهم می کند
- نباید دو کلاس در یک فضای نامی، نام یکسانی را داشته باشند.
- دو کلاس در دو فضای نامی متفاوت، می توانند نام یکسانی را داشته باشند.
- فایل های DLL به کلاسها اجازه می دهند که برای استفاده مجدد بسته بندی شوند.
- Dynamic Link Libraries (DLL)

8.16 Namespaces

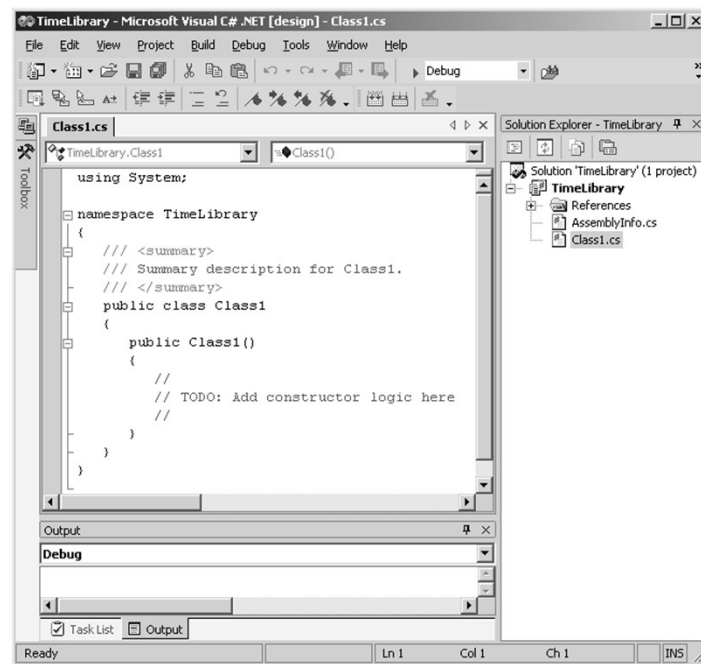


Fig. 8.18 Simple Class Library.

68

```
1  // Fig. 8.19: AssemblyTest.cs
2  // Using class Time3 from assembly TimeLibrary.
3
4  using System;
5  using TimeLibrary;
6
7  // AssemblyTest class definition
8  class AssemblyTest
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Time3 time = new Time3( 13, 27, 6 );
14
15         Console.WriteLine(
16             "Standard time: {0}\nUniversal time: {1}\n",
17             time.ToStandardString(), time.ToUniversalString() );
18     }
19 }
```

Use Time3 as usual

Reference the TimeLibrary
namespace

AssemblyTest.cs

```
Standard time: 1:27:06 PM
Universal time: 13:27:06
```

Program Output

68

سربار گذاری توابع

■ Method Overloading

- توابع با نامهای یکسان تعریف می شوند
- می توانند نامهای یکسانی داشته باشند اما باید پارامتر های متفاوتی را داشته باشند
- متغیر های ارسال شده باید متفاوت باشند
- چه در نوع و چه در ترتیب
- معمولا عمل یکسانی را انجام می دهند
- روی نوع های داده ای متفاوت

70

```
1  // Fig. 6.18: MethodOverload.cs
2  // Using overloaded methods.
3
4  using System;
5  using System.Drawing;
6  using System.Collections;
7  using System.ComponentModel;
8  using System.Windows.Forms;
9  using System.Data;
10
11 public class MethodOverload : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.ComponentModel.Container components = null;
14
15     private System.Windows.Forms.Label outputLabel;
16
17     public MethodOverload()
18     {
19         InitializeComponent();
20
21         // call both versions of Square
22         outputLabel.Text =
23             "The square of integer 7 is " + Square( 7 ) +
24             "\nThe square of double 7.5 is " + Square ( 7.5 );
25     }
26
27     // Visual Studio .NET-generated code
28
```

MethodOverload.cs


Two versions of the square method are called

71

```
29 // first version, takes one integer
30 public int Square ( int x )
31 {
32     return x * x;
33 }
34
35 // second version, takes one double
36 public double Square ( double y )
37 {
38     return y * y;
39 }
40
41 [STAThread]
42 static void Main()
43 {
44     Application.Run( new MethodOverload() );
45 }
46
47 } // end of class MethodOverload
```

One method takes an
int as parameters

The other version of the method uses
a **double** instead of an integer

MethodOverload.cs

MethodOverload

The square of integer 7 is 49
The square of double 7.5 is 56.25

Program Output

72

```

1  // Fig. 6.19: MethodOverload2.cs
2  // Overloaded methods with identical signatures and
3  // different return types.

```

```

4
5  using System;

```

```

6
7  class MethodOverload2

```

```

8  {

```

```

9      public int Square( double x )

```

```

10     {
11         return x * x;

```

```

12     }

```

```

13
14     // second Square method takes same number,
15     // order and type of arguments, error

```

```

16     public double Square( double y )

```

```

17     {
18         return y * y;

```

```

19     }

```

```

20
21     // main entry point for application

```

```

22     static void Main()

```

```

23     {

```

```

24         int squareValue = 2;

```

```

25         Square( squareValue );

```

```

26     }

```

```

27
28 } // end of class MethodOverload2

```

This method returns an integer

This method returns a double number

Since the compiler cannot tell which method to use based on passed values an error is generated

MethodOverload2.cs

Task List - 1 Build Error task shown (filtered)

!	Description	File	Line
	Click here to add a new task		
!	Class 'MethodOverload2Space.MethodOverload2' already defines a member called 'Square' with the same parameter types	C:\...\cs	19

Program Output

ساختار تکرار foreach

- ساختار تکرار حلقه foreach پیمایش مقادیر در ساختمانهای داده ای مانند آرایه استفاده می شود.
- شمارنده ای وجود ندارد
- یک متغیر برای نمایش مقدار هر عنصر استفاده می شود.

74

```
1  // Fig. 7.16: ForEach.cs
2  // Demonstrating for/each structure
3  using System;
4
5  class ForEach
6  {
7      // main entry point for the application
8      static void Main( string[] args )
9      {
10         int[,] gradeArray = { { 77, 68, 86, 73 },
11                                { 98, 87, 89, 81 }, { 70, 90, 86, 81 } };
12
13         int lowGrade = 100;
14
15         foreach ( int grade in gradeArray )
16         {
17             if ( grade < lowGrade )
18                 lowGrade = grade;
19         }
20
21         Console.WriteLine( "The minimum grade is: " + lowGrade );
22     }
23 }
```

Use the foreach loop to examine each element in the array

If the current array element is smaller than lowGrade, set lowGrade to contain the value of the current element

ForEach.cs

The minimum grade is: 68

8.17 Class View and Object Browser

- **Class View** and **Object Browser** are features of Visual Studio that facilitate the design of object-oriented applications
- **Class View**
 - Displays variables and methods for all classes in a project
 - Displays as treeview hierarchical structure
 - + at nodes allows nodes to be expanded
 - - at nodes allows nodes to be collapsed
 - Can be seen by selecting **View < Class View**

8.17 Class View and Object Browser

■ Object Browser

- Lists all classes in a library
- Helps developers learn about the functionality of a specific class
- To view the **Object Browser** select any .NET FCL method and select **Go To Definition**

8.17 Class View and Object Browser

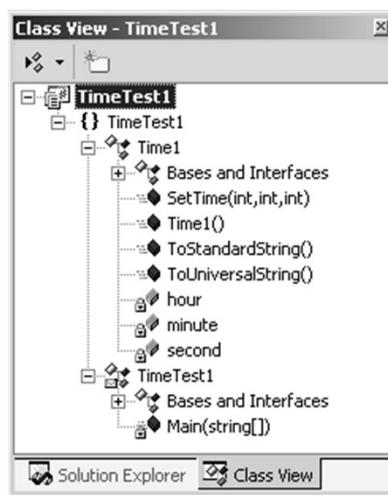


Fig. 8.20 Class View of class *Time1* (Fig. 8.1) and class *TimeTest* (Fig. 8.2).

8.17 Class View and Object Browser

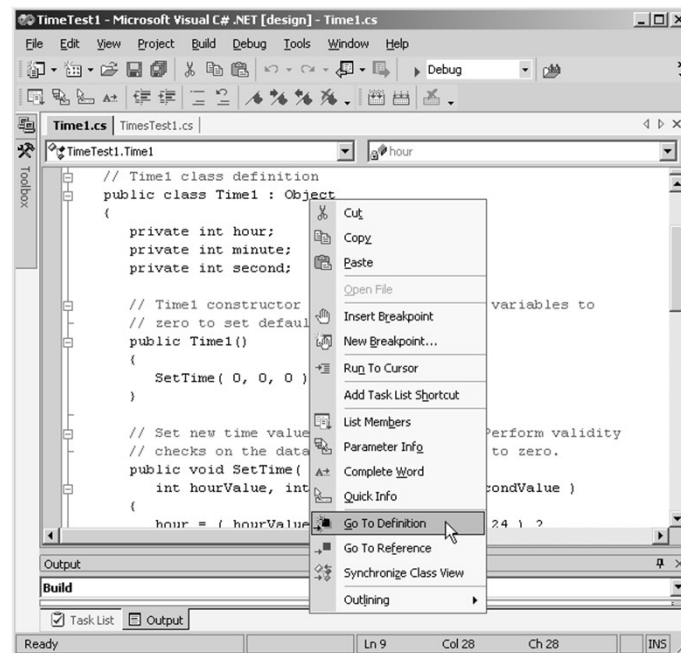


Fig. 8.21 Object Browser when user selects Object from Time1.cs. (part 1)

8.17 Class View and Object Browser

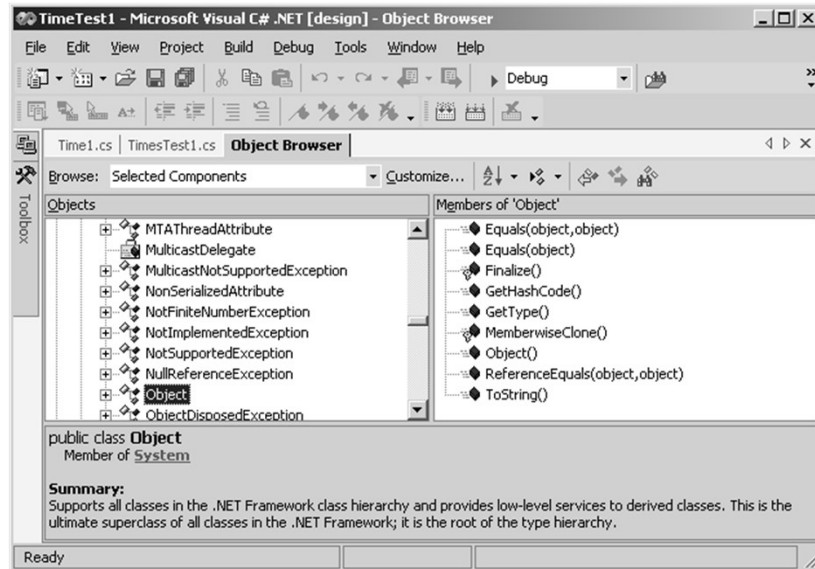


Fig. 8.21 Object Browser when user selects Object from Time1.cs. (part 1)

فصل نهم

برنامه نویسی شیء گرا

ارث بری (Inheritance)

9.1 مقدمه

■ ارث بری:

- کلاس ها با جذب توابع و متغیرهای یک کلاس موجود ایجاد می شوند
- سپس توابع خاص خود را به منظور افزایش قابلیت به آن اضافه می کند.
- این کلاس یک کلاس مشتق شده نامیده می شود زیرا توابع و متغیرها را از یک کلاس پایه به ارث می برد
- اشیاء کلاس مشتق شده اشیاء کلاس پایه هستند، اما نه بالعکس
- ارتباط "is a": شی کلاس مشتق شده می تواند به عنوان شی کلاس پایه تلقی شوند.
- ارتباط "has a": شی کلاس دارای ارجاعات شی به عنوان اعضای می باشد
- کلاس مشتق شده می تواند تنها به اعضای غیر خصوصی کلاس پایه دسترسی داشته باشید مگر اینکه توابع دسترسی را به ارث ببرد.

9.2 کلاسهای پایه و کلاسهای مشتق

- یک شی اغلب یک شی از کلاس دیگری است
- یک کلاس مشتق شی از کلاس پایه اش است
- ارث بری یک سلسله مراتب درخت مانند را شکل می دهد.
- برای مشخص کردن اینکه کلاس one از کلاس two مشتق شده
 - class one : two ■
 - ترکیب: ■
 - با ارتباط "has a" شکل داده می شود.
 - سازنده ها به ارث برده نمی شوند.

9.2 کلاسهای پایه و کلاسهای مشتق

Base class	Derived classes
Student	GraduateStudent UndergraduateStudent
Shape	Circle Triangle Rectangle
Loan	CarLoan HomeImprovementLoan MortgageLoan
Employee	FacultyMember StaffMember
Account	CheckingAccount SavingsAccount
Fig. 9.1 Inheritance examples.	

9.2 کلاسهای پایه و کلاسهای مشتق

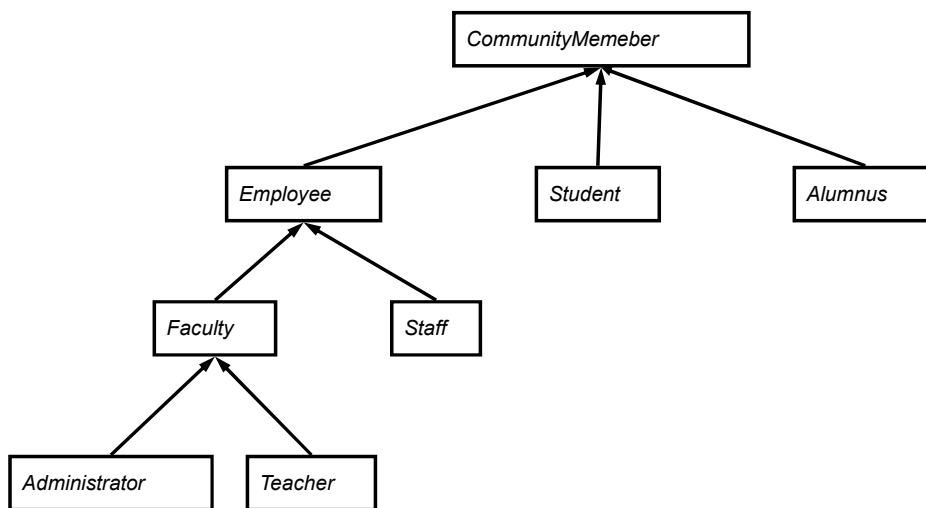


Fig. 9.2 Inheritance hierarchy for university *CommunityMembers*.

9.2 کلاسهای پایه و کلاسهای مشتق

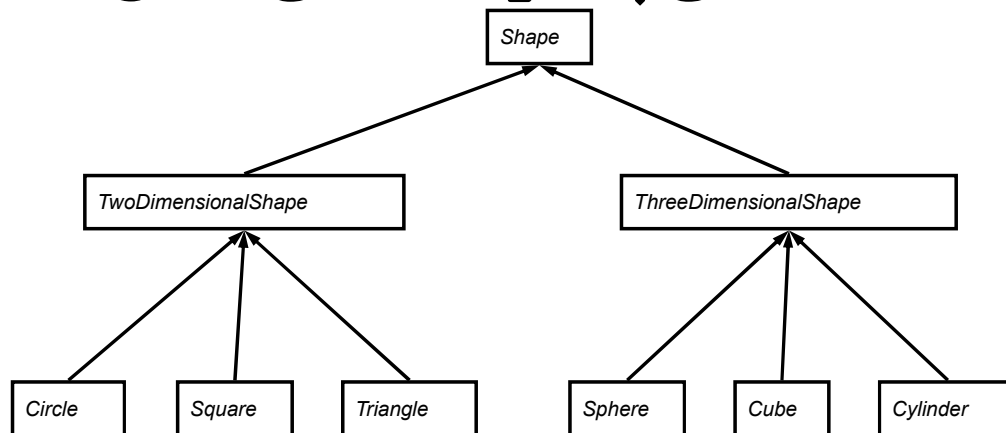


Fig. 9.3 Portion of a *Shape* class hierarchy.

9.3 **اعضاء protected و internal**

■ **اعضاء protected**

- می توان از کلاس پایه و یا هر کلاس مشتق شده از کلاس پایه به دسترسی پیدا کرد

■ **اعضاء internal**

- تنها می تواند بوسیله کلاسهایی که در یک اسمبلی تعریف شده اند دسترسی پیدا کرد

Overridden base class members can be accessed: ■

base.member ■

9.4 ارتباط مابین کلاس پایه و کلاس مشتق

- از یک سلسله مراتب نقطه دایره برای نشان رابطه بین پایه و کلاس های مشتق شده استفاده می شود.
- اولین چیزی که یک کلاس مشتق شده می کند این است سازنده کلاس پایه اش را فراخوانی می کند، به طور صریح یا ضمنی
- کلمه کلیدی `override` مورد نیاز است اگر یک تابع کلاس مشتق شده یک تابع کلاس پایه را لغو کند
- اگر یک تابع کلاس پایه باید باطل شود آن را باید به صورت `virtual` اعلان نماییم

```

1  // Fig. 9.4: Point.cs
2  // Point class represents an x-y coordinate pair.
3
4  using System;
5
6  // Point class definition implicitly inherits from Object
7  public class Point
8  {
9      // point coordinates
10     private int x, y;
11
12     // default (no-argument) constructor
13     public Point()
14     {
15         // implicit call to Object constructor occurs here
16     }
17
18     // constructor
19     public Point( int xValue, int yValue )
20     {
21         // implicit call to Object constructor occurs here
22         x = xValue;
23         y = yValue;
24     }
25
26     // property X
27     public int X
28     {
29         get
30         {
31             return x;
32         }
33     }

```

Point.cs

X and Y coordinates, declared private so other classes cannot directly access them

Default point constructor with implicit call to Object constructor

Constructor to set coordinates to parameters, also has implicit call to Object constructor

89

```
34         set
35         {
36             x = value; // no need for validation
37         }
38     } // end property X
39
40     // property Y
41     public int Y
42     {
43         get
44         {
45             return y;
46         }
47         set
48         {
49             y = value; // no need for validation
50         }
51     } // end property Y
52
53     // return string representation of Point
54     public override string ToString()
55     {
56         return "[" + x + ", " + y + "]";
57     }
58
59 } // end class Point
```

Definition of overridden
method ToString

Point.cs**Program Output**

```

1  // Fig. 9.5: PointTest.cs
2  // Testing class Point.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // PointTest class definition
8  class PointTest
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         // instantiate Point object
14         Point point = new Point( 72, 115 );
15
16         // display point coordinates via X and Y properties
17         string output = "X coordinate is " + point.X +
18             "\n" + "Y coordinate is " + point.Y;
19
20         point.X = 10; // set x-coordinate via X property
21         point.Y = 10; // set y-coordinate via Y property
22
23         // display new point value
24         output += "\n\nThe new location of point is " + point;
25
26         MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Point" );
27
28     } // end method Main
29
30 } // end class PointTest


```

Create a Point object

Calls the ToString method
of class Point implicitly

Change coordinates of Point object

PointTest.cs



91

```

1  // Fig. 9.6: Circle.cs
2  // Circle class contains x-y coordinate pair and radius.
3
4  using System;
5
6  // Circle class definition implicitly inherits from Object
7  public class Circle
8  {
9      private int x, y; // coordinates of Circle's center
10     private double radius; // Circle's radius
11
12     // default constructor
13     public Circle()
14     {
15         // implicit call to Object constructor occurs here
16     }
17
18     // constructor
19     public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue )
20     {
21         // implicit call to Object constructor occurs here
22         x = xValue;
23         y = yValue;
24         Radius = radiusValue;
25     }
26
27     // property X
28     public int X
29     {
30         get
31         {
32             return x;
33         }
34     }

```

Circle.cs

Declare coordinates and
radius of circle as private

Circle constructors

92

```
35         set
36         {
37             x = value; // no need for validation
38         }
39     } // end property X
40
41     // property Y
42     public int Y
43     {
44         get
45         {
46             return y;
47         }
48     }
49
50     set
51     {
52         y = value; // no need for validation
53     }
54
55 } // end property Y
56
57 // property Radius
58 public double Radius
59 {
60     get
61     {
62         return radius;
63     }
64
65     set
66     {
67         if ( value >= 0 ) // validation needed
68             radius = value;
69     }
```

Circle.cs

93

```
70
71     } // end property Radius
72
73     // calculate Circle diameter
74     public double Diameter()
75     {
76         return radius * 2;
77     }
78
79     // calculate Circle circumference
80     public double Circumference()
81     {
82         return Math.PI * Diameter();
83     }
84
85     // calculate Circle area
86     public double Area()
87     {
88         return Math.PI * Math.Pow( radius, 2 );
89     }
90
91     // return string representation of Circle
92     public override string ToString()
93     {
94         return "Center = [" + x + ", " + y + "]" +
95             "; Radius = " + radius;
96     }
97
98     } // end class Circle
```

Circle.cs

Definition of overridden
method ToString

```

1  // Fig. 9.7: CircleTest.cs
2  // Testing class Circle.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // CircleTest class definition
8  class CircleTest
9  {
10     // main entry point for application.
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         // instantiate Circle
14         Circle circle = new Circle( 37, 43, 2.5 );
15
16         // get Circle's initial x-y coordinates and radius
17         string output = "X coordinate is " + circle.X +
18             "\nY coordinate is " + circle.Y + "\nRadius is " +
19             circle.Radius;
20
21         // set Circle's x-y coordinates and radius to new values
22         circle.X = 2;
23         circle.Y = 2;
24         circle.Radius = 4.25;
25
26         // display Circle's string representation
27         output += "\n\nThe new location and radius of " +
28             "circle are \n" + circle + "\n";
29
30         // display Circle's diameter
31         output += "Diameter is " +
32             String.Format( "{0:F}", circle.Diameter() ) + "\n";
33

```

Create a Circle object

Change coordinates and
radius of Circle object


Implicit call to circle's
ToString method

CircleTest.cs

95

```
34      // display Circle's circumference
35      output += "Circumference is " +
36      String.Format( "{0:F}", circle.Circumference() ) + "\n";
37
38      // display Circle's area
39      output += "Area is " +
40      String.Format( "{0:F}", circle.Area() );
41
42      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Circle" );
43
44  } // end method Main
45
46  } // end class CircleTest
```

Call Circle's
Circumference and Area
methods for output



```

1  // Fig. 9.8: Circle2.cs
2  // Circle2 class that inherits from class Point
3
4  using System;
5
6  // Circle2 class definition inherits from Point
7  class Circle2 : Point
8  {
9      private double radius; // Circle2's radius
10
11     // default constructor
12     public Circle2()
13     {
14         // implicit call to Point constructor occurs here
15     }
16
17     // constructor
18     public Circle2( int xValue, int yValue, double radiusValue )
19     {
20         // implicit call to Point constructor occurs here
21         x = xValue;
22         y = yValue;
23         Radius = radiusValue;
24     }
25
26     // property Radius
27     public double Radius
28     {
29         get
30         {
31             return radius;
32         }
33     }

```

Declare class Circle to
derive from class Point

Declare radius as private

Implicit calls to base class constructor

Attempt to directly change
private base class methods
results in an error

Circle2.cs

97


```
34     set
35     {
36         if ( value >= 0 )
37             radius = value;
38     }
39
40 } // end property Radius
41
42 // calculate Circle diameter
43 public double Diameter()
44 {
45     return radius * 2;
46 }
47
48 // calculate Circle circumference
49 public double Circumference()
50 {
51     return Math.PI * Diameter();
52 }
53
54 // calculate Circle area
55 public virtual double area()
56 {
57     return Math.PI * Math.Pow( radius, 2 );
58 }
59
60 // return string representation Circle
61 public override string ToString()
62 {
63     return "Center = [" + x + ", " + y + "]" +
64         "; Radius = " + radius;
65 }
66
67 } // end class Circle2
```

Circle2.cs

Attempt to directly access
private base class members
results in an error

98

Circle2.cs
program output

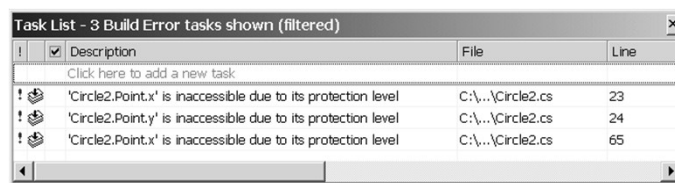

Task List - 3 Build Error tasks shown (filtered)

!	Description	File	Line
Click here to add a new task			
! [icon]	'Circle2.Point.x' is inaccessible due to its protection level	C:\...\Circle2.cs	23
! [icon]	'Circle2.Point.y' is inaccessible due to its protection level	C:\...\Circle2.cs	24
! [icon]	'Circle2.Point.x' is inaccessible due to its protection level	C:\...\Circle2.cs	65

```
1  // Fig. 9.9: Point2.cs
2  // Point2 class contains an x-y coordinate pair as protected data.
3
4  using System;
5
6  // Point2 class definition implicitly inherits from Object
7  public class Point2
8  {
9      // point coordinate
10     protected int x, y;
11
12     // default constructor
13     public Point2()
14     {
15         // implicit call to Object constructor occurs here
16     }
17
18     // constructor
19     public Point2( int xValue, int yValue )
20     {
21         // implicit call to Object constructor occurs here
22         x = xValue;
23         y = yValue;
24     }
25
26     // property X
27     public int X
28     {
29         get
30         {
31             return x;
32         }
33     }
```

Declare coordinates as
protected so derived classes
can directly access them

Point2.cs

100

```
34         set
35         {
36             x = value; // no need for validation
37         }
38     } // end property X
39
40     // property Y
41     public int Y
42     {
43         get
44         {
45             return y;
46         }
47     }
48
49     set
50     {
51         y = value; // no need for validation
52     }
53
54 } // end property Y
55
56 // return string representation of Point2
57 public override string ToString()
58 {
59     return "[" + x + ", " + y + "]";
60 }
61
62 } // end class Point2
```

Point2.cs

101

```
1  // Fig. 9.10: Circle3.cs
2  // Circle2 class that inherits from class Point2.
3
4  using System;
5
6  // Circle3 class definition inherits from Point2
7  public class Circle3 : Point2
8  {
9      private double radius; // Circle's radius
10
11      // default constructor
12      public Circle3()
13      {
14          // implicit call to Point constructor occurs here
15      }
16
17      // constructor
18      public Circle3(
19          int xValue, int yValue, double radiusValue )
20      {
21          // implicit call to Point constructor occurs here
22          x = xValue;
23          y = yValue;
24          Radius = radiusValue;
25      }
26
27      // property Radius
28      public double Radius
29      {
30          get
31          {
32              return radius;
33          }
34      }
```

Circle3.cs

Class Circle3 inherits
from Point2

Directly changing protected
base class members does not
result in error

102

```
35     set
36     {
37         if ( value >= 0 )
38             radius = value;
39     }
40
41 } // end property Radius
42
43 // calculate Circle diameter
44 public double Diameter()
45 {
46     return radius * 2;
47 }
48
49 // calculate circumference
50 public double Circumference()
51 {
52     return Math.PI * Diameter();
53 }
54
55 // calculate Circle area
56 public virtual double Area()
57 {
58     return Math.PI * Math.Pow( radius, 2 );
59 }
60
61 // return string representation of Circle3
62 public override string ToString()
63 {
64     return "Center = [" + x + ", " + y + "]" +
65         "; Radius = " + radius;
66 }
67
68 } // end class Circle3
```

Circle3.cs

Directly accessing
protected members
does not result in error

103

CircleTest3.cs

```

1  / Fig. 9.11: CircleTest3.cs
2  // Testing class Circle3.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // CircleTest3 class definition
8  class CircleTest3
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         // instantiate Circle3
14         Circle3 circle = new Circle3( 37, 43, 2.5 );
15
16         // get Circle3's initial x-y coordinates and radius
17         string output = "X coordinate is " + circle.X + "\n" +
18             "Y coordinate is " + circle.Y + "\nRadius is " +
19             circle.Radius;
20
21         // set Circle3's x-y coordinates and radius to new values
22         circle.X = 2;
23         circle.Y = 2;
24         circle.Radius = 4.25;
25
26         // display Circle3's string representation
27         output += "\n\n" +
28             "The new location and radius of circle are " +
29             "\n" + circle + "\n";
30
31         // display Circle3's Diameter
32         output += "Diameter is " +
33             String.Format( "{0:F}", circle.Diameter() ) + "\n";
34     }

```

Change coordinates and radius of Circle3 object

Create new Circle3 object


Implicit call to Circle3's ToString method

104

```
35      // display Circle3's Circumference
36      output += "Circumference is " +
37      String.Format( "{0:F}", circle.Circumference() ) + "\n";
38
39      // display Circle3's Area
40      output += "Area is " +
41      String.Format( "{0:F}", circle.Area() );
42
43      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Circle3" );
44
45  } // end method Main
46
47  } // end class CircleTest3
```

Call Circle's
Circumference and Area
methods for output

cs



105

```
1  // Fig. 9.12: Point3.cs
2  // Point3 class represents an x-y coordinate pair.
3
4  using System;
5
6  // Point3 class definition implicitly inherits from Object
7  public class Point3
8  {
9      // point coordinate
10     private int x, y;
11
12     // default constructor
13     public Point3()
14     {
15         // implicit call to Object constructor occurs here
16     }
17
18     // constructor
19     public Point3( int xValue, int yValue )
20     {
21         // implicit call to Object constructor occurs here
22         X = xValue;    // use property X
23         Y = yValue;    // use property Y
24     }
25
26     // property X
27     public int X
28     {
29         get
30         {
31             return x;
32         }
33     }
```

Point3.cs


Declare coordinates as private

106


```
34     set
35     {
36         x = value; // no need for validation
37     }
38 } // end property X
39
40 // property Y
41 public int Y
42 {
43     get
44     {
45         return y;
46     }
47
48     set
49     {
50         y = value; // no need for validation
51     }
52 }
53
54 } // end property Y
55
56 // return string representation of Point3
57 public override string ToString()
58 {
59     return "[" + X + ", " + Y + "]";
60 }
61
62 } // end class Point3
```

Point3.cs

Methods to set x
and y coordinates

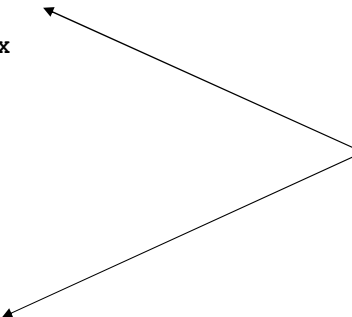

Overridden ToString method



107

Circle4.cs

```
1  // Fig. 9.13: Circle4.cs
2  // Circle4 class that inherits from class Point3.
3
4  using System;
5
6  // Circle4 class definition inherits from Point3
7  public class Circle4 : Point3
8  {
9      private double radius;
10
11      // default constructor
12  public Circle4()
13  {
14      // implicit call to Point constructor occurs here
15  }
16
17      // constructor
18  public Circle4( int xValue, int yValue, double radiusValue )
19      : base( xValue, yValue )
20  {
21      Radius = radiusValue;
22  }
23
24      // property Radius
25  public double Radius
26  {
27      get
28      {
29          return radius;
30      }
31
32      set
33      {
34          if ( value >= 0 )    // validation needed
35              radius = value;
```

Constructor with implicit call to base class constructor

Constructor with explicit call to base class constructor

Explicit call to base class constructor

108

```

36     }
37
38     } // end property Radius
39
40     // calculate Circle diameter
41     public double Diameter()
42     {
43         return Radius * 2;    // use property Radius
44     }
45
46     // calculate Circle circumference
47     public double Circumference()
48     {
49         return Math.PI * Diameter();
50     }
51
52     // calculate Circle area
53     public virtual double Area()
54     {
55         return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 ); // use property Radius
56     }
57
58     // return string representation of Circle4
59     public override string ToString()
60     {
61         // use base reference to return Point string representation
62         return "Center= " + base.ToString() +
63             "; Radius = " + Radius; // use property Radius
64     }
65
66 } // end class Circle4

```

Circle4.cs

Method area declared virtual
so it can be overridden

Circle4's ToString method
overrides Point3's ToString
method

Call Point3's ToString
method to display
coordinates

109

CircleTest4.cs

```

1  // Fig. 9.14: CircleTest4.cs
2  // Testing class Circle4.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // CircleTest4 class definition
8  class CircleTest4
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         // instantiate Circle4
14         Circle4 circle = new Circle4( 37, 43, 2.5 );
15
16         // get Circle4's initial x-y coordinates and radius
17         string output = "X coordinate is " + circle.X + "\n" +
18             "Y coordinate is " + circle.Y + "\n" +
19             "Radius is " + circle.Radius;
20
21         // set Circle4's x-y coordinates and radius to new values
22         circle.X = 2;
23         circle.Y = 2;
24         circle.Radius = 4.25;
25
26         // display Circle4's string representation
27         output += "\n\n" +
28             "The new location and radius of circle are " +
29             "\n" + circle + "\n";
30
31         // display Circle4's Diameter
32         output += "Diameter is " +
33             String.Format( "{0:F}", circle.Diameter() ) + "\n";
34

```

Change coordinates and radius of Circle4 object

Create new Circle4 object


Implicit call to Circle4's ToString method

110

```
35      // display Circle4's Circumference
36      output += "Circumference is " +
37      String.Format( "{0:F}", circle.Circumference() ) + "\n";
38
39      // display Circle4's Area
40      output += "Area is " +
41      String.Format( "{0:F}", circle.Area() );
42
43      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Circle4" );
44
45  } // end method Main
46
47  } // end class CircleTest4
```

Call Circle's
Circumference and Area
methods for output

cs



9.5 مطالعه موردی: سلسله مراتب ارث بری سه سطحی

- مثال ارث بری سه سطحی
- کلاس **Cylinder** از کلاس **Circle4** ارث می برد
- کلاس **Circle4** از کلاس **Point3** ارث می برد

112

Cylinder.cs

```

1  // Fig. 9.15: Cylinder.cs
2  // Cylinder class inherits from class Circle4.
3
4  using System;
5
6  // Cylinder class definition inherits from Circle4
7  public class Cylinder : Circle4
8  {
9      private double height;
10
11     // default constructor
12     public Cylinder()
13     {
14         // implicit call to Circle4 constructor occurs here
15     }
16
17     // four-argument constructor
18     public Cylinder( int xValue, int yValue, double radius
19         double heightValue ) : base( xValue, yValue, radiusValue )
20     {
21         Height = heightValue; // set Cylinder height
22     }
23
24     // property Height
25     public double Height
26     {
27         get
28         {
29             return height;
30         }
31         set
32         {
33             if ( value >= 0 ) // validate height
34                 height = value;
35         }
36     }
37 }

```

Class Cylinder inherits from class Circle4

Declare variable height as private

Constructor that implicitly calls base class constructor

Constructor that explicitly calls base class constructor

113

```
36     }
37
38     } // end property Height
39
40     // override Circle4 method Area to calculate Cylinder area
41     public override double Area()
42     {
43         return 2 * base.Area() + base.Circumference() * Height;
44     }
45
46     // calculate Cylinder volume
47     public double Volume()
48     {
49         return base.Area() * Height;
50     }
51
52     // convert Cylinder to string
53     public override string ToString()
54     {
55         return base.ToString() + "; Height = " + Height;
56     }
57
58 } // end class Cylinder
```

Cylinder.cs

Method Area overrides
Circle4's Area method

Calculate volume of cylinder

Overridden ToString method

Call Circle4's ToString
method to get its output

114

CylinderTest.cs

```

1  // Fig. 9.16: CylinderTest.cs
2  // Tests class Cylinder.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // CylinderTest class definition
8  class CylinderTest
9  {
10     // main entry point for application
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         // instantiate object of class Cylinder
14         Cylinder cylinder = new Cylinder(12, 23, 2.5, 5.7);
15
16         // properties get initial x-y coordinate, radius and height
17         string output = "X coordinate is " + cylinder.X + "\n" +
18             "Y coordinate is " + cylinder.Y + "\nRadius is " +
19             cylinder.Radius + "\n" + "Height is " + cylinder.Height;
20
21         // properties set new x-y coordinate, radius and height
22         cylinder.X = 2;
23         cylinder.Y = 2;
24         cylinder.Radius = 4.25;
25         cylinder.Height = 10;
26
27         // get new x-y coordinate and radius
28         output += "\n\nThe new location, radius and height of " +
29             "cylinder are\n" + cylinder + "\n\n";
30
31         // display Cylinder's Diameter
32         output += "Diameter is " +
33             String.Format( "{0:F}", cylinder.Diameter() ) + "\n";
34

```

Create new cylinder

Change coordinates, radius and height

Implicit call to ToString

115


```

35      // display Cylinder's Circumference
36      output += "Circumference is " +
37          String.Format( "{0:F}", cylinder.Circumference() ) + "\n";
38
39      // display Cylinder's Area
40      output += "Area is " +
41          String.Format( "{0:F}", cylinder.Area() ) + "\n";
42
43      // display Cylinder's Volume
44      output += "Volume is " +
45          String.Format( "{0:F}", cylinder.Volume() );
46
47      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Class Cylinder" );
48
49  } // end method Main
50
51  } // end class CylinderTest

```

CylinderTest.cs

Call methods
Circumference,
Area and Volume

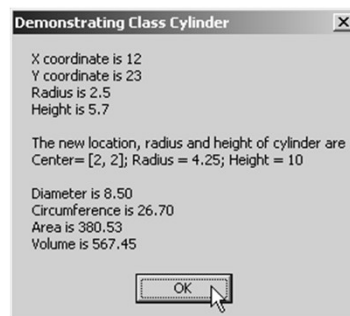

9.6 سازنده های و مخرب های کلاس پایه

- نمونه سازی یک کلاس مشتق شده، باعث می شود سازنده کلاس پایه به صورت صریح یا ضمنی فراخوانی شود
- موجب اعمال زنجیره ای می شود اگر کلاس پایه خود یک کلاس مشتق باشد.
- زمانی که مخرب فراخوانی می شود، ابتدا کار خود را انجام داده سپس مخرب کلاس پایه فراخوانی می شود.

```

1  // Fig. 9.17: Point4.cs
2  // Point4 class represents an x-y coordinate pair.
3
4  using System;
5
6  // Point4 class definition
7  public class Point4
8  {
9      // point coordinate
10     private int x, y;
11
12     // default constructor
13     public Point4()
14     {
15         // implicit call to Object constructor occurs here
16         Console.WriteLine( "Point4 constructor: {0}", this );
17     }
18
19     // constructor
20     public Point4( int xValue, int yValue )
21     {
22         // implicit call to Object constructor occurs here
23         X = xValue;
24         Y = yValue;
25         Console.WriteLine( "Point4 constructor: {0}", this );
26     }
27
28     // destructor
29     ~Point4()
30     {
31         Console.WriteLine( "Point4 destructor: {0}", this );
32     }
33
34     // property X
35     public int X

```

Point4.cs

Constructors with output messages and implicit calls to base class constructor

Output statements use reference this to implicitly call ToString method

Destructor with output message

118

```
36     {
37         get
38         {
39             return x;
40         }
41
42         set
43         {
44             x = value; // no need for validation
45         }
46     } // end property X
47
48     // property Y
49     public int Y
50     {
51         get
52         {
53             return y;
54         }
55
56         set
57         {
58             y = value; // no need for validation
59         }
60     } // end property Y
61
62     // return string representation of Point4
63     public override string ToString()
64     {
65         return "[" + x + ", " + y + "];"
66     }
67
68 } // end class Point4
```

Point4.cs

```

1  // Fig. 9.18: Circle5.cs
2  // Circle5 class that inherits from class Point4.
3
4  using System;
5
6  // Circle5 class definition inherits from Point4
7  public class Circle5 : Point4
8  {
9      private double radius;
10
11      // default constructor
12  public Circle5()
13  {
14      // implicit call to Point3 constructor occurs here
15      Console.WriteLine( "Circle5 constructor: {0}", this );
16  }
17
18      // constructor
19  public Circle5( int xValue, int yValue, double radiusValue )
20      : base( xValue, yValue )
21  {
22      Radius = radiusValue;
23      Console.WriteLine( "Circle5 constructor: {0}", this );
24  }
25
26      // destructor overrides version in class Point4
27  ~Circle5()
28  {
29      Console.WriteLine( "Circle5 destructor: {0}", this );
30  }
31
32      // property Radius
33  public double Radius
34  {

```

Circle5.cs

Constructors with
calls to base class and
output statements

Output statements use
reference this to implicitly
call ToString method

Destructor with
output message

119

120

```
35     get
36     {
37         return radius;
38     }
39
40     set
41     {
42         if ( value >= 0 )
43             radius = value;
44     }
45
46 } // end property Radius
47
48 // calculate Circle5 diameter
49 public double Diameter()
50 {
51     return Radius * 2;
52 }
53
54 // calculate Circle5 circumference
55 public double Circumference()
56 {
57     return Math.PI * Diameter();
58 }
59
60 // calculate Circle5 area
61 public virtual double Area()
62 {
63     return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );
64 }
65
66 // return string representation of Circle5
67 public override string ToString()
68 {
```

Circle5.cs

121

```
69         // use base reference to return Point3 string
70         return "Center = " + base.ToString() +
71             "; Radius = " + Radius;
72     }
73
74 } // end class Circle5
```

Circle5.cs

122

```

1  // Fig. 9.19: ConstructorAndDestructor.cs
2  // Display order in which base-class and derived-class constructors
3  // and destructors are called.
4
5  using System;
6
7  // ConstructorAndFinalizer class definition
8  class ConstructorAndFinalizer
9  {
10     // main entry point for application.
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Circle5 circle1, circle2;
14
15         // instantiate objects
16         circle1 = new Circle5( 72, 29, 4.5 );
17         circle2 = new Circle5( 5, 5, 10 );
18
19         Console.WriteLine();
20
21         // mark objects for garbage collection
22         circle1 = null;
23         circle2 = null;
24
25         // inform garbage collector to execute
26         System.GC.Collect();
27
28     } // end method Main
29
30 } // end class ConstructorAndDestructor

```

**ConstructorAndDe
structor.cs**

Create two objects
of type Circle5

Remove references
to Circle5 objects

Run the garbage collector

123

```
Point4 constructor: Center = [72, 29]; Radius = 0
Circle5 constructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5
Point4 constructor: Center = [5, 5]; Radius = 0
Circle5 constructor: Center = [5, 5]; Radius = 10

Circle5 destructor: Center = [5, 5]; Radius = 10
Point4 destructor: Center = [5, 5]; Radius = 10
Circle5 destructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5
Point4 destructor: Center = [72, 29]; Radius = 4.5
```

**ConstructorAndDe
structor.cs
program output**

فصل دهم

برنامه نویسی شیء گرا

Polymorphism

10.1 مقدمه

- Polymorphism اجازه می دهد به برنامه نویس برای:
- برنامه هایی که با تنوع گسترده ای از کلاس های مرتبط به شیوه ای عمومی به کار می برد.
- سیستم هایی که به راحتی قابل توسعه اند

10.2 تبدیل شیء کلاس مشتق به شیء کلاس پایه

- سلسله مراتب کلاسها
- می توان شیء های کلاس مشتق را به ارجاع های کلاس پایه انتساب داد.
- می توان به صراحت ما بین سلسله مراتب کلاسها تبدیل انجام داد
- یک شیء کلاس مشتق می تواند به عنوان شیء کلاس پایه تلقی شود
- آرایه ای از ارجاع های کلاس پایه که به اشیایی از نوع های زیادی از کلاس مشتق ارجاع می کند.
- شیء کلاس پایه یک شیء از کلاس مشتق نیست

127

```
1 // Fig. 10.1: Point.cs
2 // Point class represents an x-y coordinate
3
4 using System;
5
6 // Point class definition implicitly inherits from Object
7 public class Point
8 {
9     // point coordinate
10    private int x, y;
11
12    // default constructor
13    public Point()
14    {
15        // implicit call to Object constructor occurs here
16    }
17
18    // constructor
19    public Point( int xValue, int yValue )
20    {
21        // implicit call to Object constructor occurs here
22        X = xValue;
23        Y = yValue;
24    }
25
26    // property X
27    public int X
28    {
29        get
30        {
31            return x;
32        }
33    }
```

Definition of class Point

Point.cs

128

```
34         set
35         {
36             x = value; // no need for validation
37         }
38     } // end property X
39
40     // property Y
41     public int Y
42     {
43         get
44         {
45             return y;
46         }
47     }
48
49     set
50     {
51         y = value; // no need for validation
52     }
53
54 } // end property Y
55
56 // return string representation of Point
57 public override string ToString()
58 {
59     return "[" + X + ", " + Y + "]";
60 }
61
62 } // end class Point
```

Point.cs

129

```
1  // Fig. 10.2: Circle.cs
2  // Circle class that inherits from Point
3
4  using System;
5
6  // Circle class definition inherits from Point
7  public class Circle : Point
8  {
9      private double radius; // circle's radius
10
11      // default constructor
12      public Circle()
13      {
14          // implicit call to Point constructor occurs here
15      }
16
17      // constructor
18      public Circle( int xValue, int yValue, double radiusValue )
19          : base( xValue, yValue )
20      {
21          Radius = radiusValue;
22      }
23
24      // property Radius
25      public double Radius
26      {
27          get
28          {
29              return radius;
30          }
31      }
```

Definition of class Circle which inherits from class Point

Circle.cs

130

```
32     set
33     {
34         if ( value >= 0 ) // validate radius
35             radius = value;
36     }
37
38 } // end property Radius
39
40 // calculate Circle diameter
41 public double Diameter()
42 {
43     return Radius * 2;
44 }
45
46 // calculate Circle circumference
47 public double Circumference()
48 {
49     return Math.PI * Diameter();
50 }
51
52 // calculate Circle area
53 public virtual double Area()
54 {
55     return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );
56 }
57
58 // return string representation of Circle
59 public override string ToString()
60 {
61     return "Center = " + base.ToString() +
62         "; Radius = " + Radius;
63 }
64
65 } // end class Circle
```

Circle.cs

131

PointCircleTest.cs

```

1  // Fig. 10.3: PointCircleTest.cs
2  // Demonstrating inheritance and polymorphism.
3
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  // PointCircleTest class definition
8  class PointCircleTest
9  {
10     // main entry point for application.
11     static void Main( string[] args )
12     {
13         Point point1 = new Point( 30, 50 );
14         Circle circle1 = new Circle( 120, 89, 2.7 );
15
16         string output = "Point point1: " + point1.ToString() +
17             "\nCircle circle1: " + circle1.ToString();
18
19         // use 'is a' relationship to assign
20         // Circle circle1 to Point reference
21         Point point2 = circle1;
22
23         output += "\n\nCircle circle1 (via point2): " +
24             point2.ToString();
25
26         // downcast (cast base-class reference to derived-class
27         // data type) point2 to Circle circle2
28         Circle circle2 = ( Circle ) point2;
29
30         output += "\n\nCircle circle1 (via circle2): " +
31             circle2.ToString();
32
33         output += "\nArea of circle1 (via circle2): " +
34             circle2.Area().ToString( "F" );
35     }

```

Annotations:

- Create a Point object (points to line 13)
- Create a Circle object (points to line 14)
- Assign a Point reference to reference a Circle object (points to line 21)
- Assign a Circle reference to reference a Point object (downcast) (points to line 28)
- Use base-class reference to access a derived-class object (points to line 23)
- Use derived-class reference to access a base-class object (points to line 30)

132


```

36      // attempt to assign point1 object to Circle reference
37      if ( point1 is Circle )
38      {
39          circle2 = ( Circle ) point1;
40          output += "\n\ncast successful";
41      }
42      else
43      {
44          output += "\n\npoint1 does not refer to a Circle";
45      }
46
47      MessageBox.Show( output,
48          "Demonstrating the 'is a' relationship" );
49
50  } // end method Main
51
52  } // end class PointCircleTest

```

PointCircleTest.
cs

Test if point1 references a Circle object – it cannot, because of the downcasting on line 28

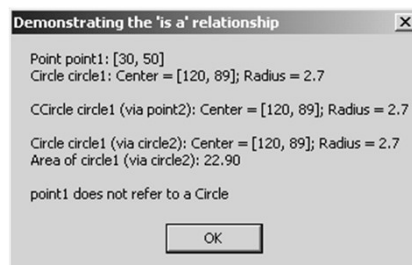

Program Output

10.3 فیلدهای نوع و دستور switch

- استفاده از **switch** برای تایین نوع شیء
- تمایز بین شیء، انجام اقدام مناسب بسته به نوع شیء.
- مشکلات بالقوه با استفاده از **switch**
- برنامه نویس ممکن است آزمون نوع را فراموش کند.
- برنامه نویس ممکن است تست کردن تمامی حالت‌های ممکن را فراموش کند.
- زمانی که نوع جدیدی افزوده می شود، برنامه نویس ممکن است اصلاح تمام ساختارهای **switch** مرتبط را فراموش کند.
- هر افزودن یا حذف کردن کلاس اصلاح هر دستور **switch** در سیستم را نیاز دارد؛ این رد یابی زمان بر بوده و مستعد خطا می باشد.

10.4 مثال Polymorphism

- **Quadrilateral** base-class (چهار ضلعی)
- **Rectangle** derived-class (مستطیل)
- **Square** derived-class (مربع)
- **Parallelogram** derived-class (متوازی الاضلاع)
- **Trapezoid** derived-class (ذوزنقه)
- تابع محیط (perimeter) ممکن است در تمام کلاسها به کار برده شود.
- با ارجاع **Quadrilateral**، C# بصورت polymorphical تابع صحیح را در کلاس مشتق از اشیای نمونه سازی شده انتخاب کند.

10.4 مثال Polymorphism

- **SpaceObject** base-class – contains method **DrawYourself**
- **Martian** derived-class (implements **DrawYourself**)
- **Venutian** derived-class (implements **DrawYourself**)
- **Plutonian** derived-class (implements **DrawYourself**)
- **SpaceShip** derived-class (implements **DrawYourself**)
- برنامه مدیریت صفحه نمایش ممکن است شامل آرایه **SpaceObject** باشد که ارجاع به اشیای متنوعی می باشد که از **SpaceObject** مشتق شده اند
- برای بازسازی صفحه نمایش، مدیریت صفحه نمایش تابع **DrawYourself** هر شی در آرایه را فراخوانی می کند.
- برنامه بصورت polymorphical نسخه مناسب از **DrawYourself** را در هر شی، بر اساس نوع آن شی فراخوانی می کند.

10.5 Abstract Classes and Methods

Abstract classes ■

- نمی تواند نمونه سازی شود.
- به عنوان کلاس پایه استفاده می شود.
- تعریف کلاس کامل نیست – کلاس مشتق باید بخشهای ناقص را تعریف کند.
- می تواند شامل abstract method ها و/یا abstract property باشد
- پیاده سازی ندارند.
- کلاس مشتق باید abstract method ها و abstract property ارث بری شده را برای نمونه سازی شدن لغو (override) کند.

10.5 Abstract Classes and Methods

- Abstract class ها برای فراهم کردن کلاس های پایه مناسب از کلاسهای دیگری که ممکن است ارث بری شوند (concrete classes) استفاده می شوند.
- کلاس های پایه Abstract بیش از حد برای تعریف اشیای حقیقی عمومی می باشند.
- برای تعریف abstract class، هنگام اعلان از کلمه کلیدی **abstract** استفاده می شود.
- برای اعلان تابع یا خصوصیت abstract، کلمه کلیدی **abstract** در اعلان استفاده می شود؛ تابع یا خصوصیت abstract پیاده سازی ندارند.

10.5 Abstract Classes and Methods

- Concrete class ها کلمه کلیدی **override** را برای فراهم کردن پیاده سازی از تمام توابع یا خصوصیات **abstract** از کلاس پایه استفاده می کنند.
- هر کلاس با یک تابع یا خصوصیت **abstract** باید **abstract** اعلان شوند.
- با این حال که **abstract classes** نمی توانند نمونه سازی شوند، ما می توانیم ارجاع **abstract classes** را برای رجوع به نمونه های هر **concrete class** مشتق شده از **abstract class** استفاده کنیم.

10.6 مطالعه موردی: ارث بری رابط و پیاده سازی

- Abstract base class **Shape**
 - Concrete **virtual** method **Area** (default return value is 0)
 - Concrete **virtual** method **Volume** (default return value is 0)
 - **Abstract** read-only property **Name**
- Class **Point2** inherits from **Shape**
 - Overrides property **Name** (required)
 - Does NOT override methods **Area** and **Volume**
- Class **Circle2** inherits from **Point2**
 - Overrides property **Name**
 - Overrides method **Area**, but not **Volume**
- Class **Cylinder2** inherits from **Circle2**
 - Overrides property **Name**
 - Overrides methods **Area** and **Volume**

```
1  // Fig. 10.4: Shape.cs
2  // Demonstrate a shape hierarchy using an abstract base class.
3  using System;
4
5  public abstract class Shape
6  {
7      // return Shape's area
8      public virtual double Area()
9      {
10         return 0;
11     }
12
13     // return Shape's volume
14     public virtual double Volume()
15     {
16         return 0;
17     }
18
19     // return Shape's name
20     public abstract string Name
21     {
22         get;
23     }
24 }
```

Declaration of virtual methods
Area and Volume with default
implementations

Declaration of read-only abstract property
Name; implementing classes will have to
provide an implementation for this property


Declaration of abstract class Shape

Shape.cs

141

```
1  // Fig. 10.5: Point2.cs
2  // Point2 inherits from abstract class Shape and represents
3  // an x-y coordinate pair.
4  using System;
5
6  // Point2 inherits from abstract class Shape
7  public class Point2 : Shape
8  {
9      private int x, y; // Point2 coordinates
10
11     // default constructor
12     public Point2()
13     {
14         // implicit call to Object constructor occurs here
15     }
16
17     // constructor
18     public Point2( int xValue, int yValue )
19     {
20         x = xValue;
21         y = yValue;
22     }
23
24     // property X
25     public int X
26     {
27         get
28         {
29             return x;
30         }
31
32         set
33         {
34             x = value; // no validation needed
35         }
36     }
37 }
```

Point2.cs

Class Point2 inherits from class Shape

142

```
36     }
37
38     // property Y
39     public int Y
40     {
41         get
42         {
43             return y;
44         }
45
46         set
47         {
48             y = value; // no validation needed
49         }
50     }
51
52     // return string representation of Point2 object
53     public override string ToString()
54     {
55         return "[" + X + ", " + Y + "]";
56     }
57
58     // implement abstract property Name of class Shape
59     public override string Name
60     {
61         get
62         {
63             return "Point2";
64         }
65     }
66
67 } // end class Point2
```

Point2's implementation of the
read-only Name property

Point2.cs

143

```
1  // Fig. 10.6: Circle2.cs
2  // Circle2 inherits from class Point2 and overrides key members.
3  using System;
4
5  // Circle2 inherits from class Point2
6  public class Circle2 : Point2
7  {
8      private double radius; // Circle2 radius
9
10     // default constructor
11     public Circle2()
12     {
13         // implicit call to Point2 constructor occurs here
14     }
15
16     // constructor
17     public Circle2( int xValue, int yValue, double radiusValue )
18         : base( xValue, yValue )
19     {
20         Radius = radiusValue;
21     }
22
23     // property Radius
24     public double Radius
25     {
26         get
27         {
28             return radius;
29         }
30     }
```

Circle2.cs

Definition of class Circle2 which
inherits from class Point2

144

```
31     set
32     {
33         // ensure non-negative radius value
34         if ( value >= 0 )
35             radius = value;
36     }
37 }
38
39 // calculate Circle2 diameter
40 public double Diameter()
41 {
42     return Radius * 2;
43 }
44
45 // calculate Circle2 circumference
46 public double Circumference()
47 {
48     return Math.PI * Diameter();
49 }
50
51 // calculate Circle2 area
52 public override double Area()
53 {
54     return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );
55 }
56
57 // return string representation of Circle2 object
58 public override string ToString()
59 {
60     return "Center = " + base.ToString() +
61         "; Radius = " + Radius;
62 }
```

Override the Area method
(defined in class Shape)

Circle2.cs

145

```
63
64     // override property Name from class Point2
65     public override string Name
66     {
67         get
68         {
69             return "Circle2";
70         }
71     }
72
73 } // end class Circle2
```

Circle2.cs

Override the read-only Name property

```

1  // Fig. 10.7: Cylinder2.cs
2  // Cylinder2 inherits from class Circle2 and overrides key members.
3  using System;
4
5  // Cylinder2 inherits from class Circle2
6  public class Cylinder2 : Circle2
7  {
8      private double height; // Cylinder2 height
9
10     // default constructor
11     public Cylinder2()
12     {
13         // implicit call to Circle2 constructor occurs here
14     }
15
16     // constructor
17     public Cylinder2( int xValue, int yValue, double radiusValue,
18                     double heightValue ) : base( xValue, yValue, radiusValue )
19     {
20         Height = heightValue;
21     }
22
23     // property Height
24     public double Height
25     {
26         get
27         {
28             return height;
29         }
30
31         set
32         {
33             // ensure non-negative height value
34             if ( value >= 0 )
35                 height = value;

```

Class Cylinder2
derives from Circle2

Cylinder2.cs

147

```
36     }
37 }
38
39 // calculate Cylinder2 area
40 public override double Area()
41 {
42     return 2 * base.Area() + base.Circumference() * Height;
43 }
44
45 // calculate Cylinder2 volume
46 public override double Volume()
47 {
48     return base.Area() * Height;
49 }
50
51 // return string representation of Circle2 object
52 public override string ToString()
53 {
54     return base.ToString() + "; Height = " + Height;
55 }
56
57 // override property Name from class Circle2
58 public override string Name
59 {
60     get
61     {
62         return "Cylinder2";
63     }
64 }
65
66 } // end class Cylinder2
```

Override read-only property Name

Cylinder2.cs

Override Area implementation of class Circle2

Override Volume implementation of class Shape

148

```

1  // Fig. 10.8: AbstractShapesTest.cs
2  // Demonstrates polymorphism in Point-Circle-Cylinder hierarchy.
3  using System;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  public class AbstractShapesTest
7  {
8      public static void Main( string[] args )
9      {
10         // instantiate Point2, Circle2 and Cylinder2 objects
11         Point2 point = new Point2( 7, 11 );
12         Circle2 circle = new Circle2( 22, 8, 3.5 );
13         Cylinder2 cylinder = new Cylinder2( 10, 10, 3.3, 10 );
14
15         // create empty array of Shape base-class references
16         Shape[] arrayOfShapes = new Shape[ 3 ];
17
18         // arrayOfShapes[ 0 ] refers to Point2 object
19         arrayOfShapes[ 0 ] = point;
20
21         // arrayOfShapes[ 1 ] refers to Circle2 object
22         arrayOfShapes[ 1 ] = circle;
23
24         // arrayOfShapes[ 2 ] refers to Cylinder2 object
25         arrayOfShapes[ 2 ] = cylinder;
26
27         string output = point.Name + ": " + point + "\n" +
28             circle.Name + ": " + circle + "\n" +
29             cylinder.Name + ": " + cylinder;
30

```

Assign a Shape reference
to reference a Point2 object

Assign a Shape reference to
reference a Cylinder2 object
reference a Circle2 object

AbstractShapesTest.cs

149

```


31      // display Name, Area and Volume for each object
32      // in arrayOfShapes polymorphically
33      foreach( Shape shape in arrayOfShapes )
34      {
35          output += "\n\n" + shape.Name + ": " + shape +
36                  "\nArea = " + shape.Area().ToString( "F" ) +
37                  "\nVolume = " + shape.Volume().ToString( "F" );
38      }
39
40      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Polymorphism" );
41  }
42  }

```

AbstractShapesTest.cs

Use a foreach loop to access every element of the array

Rely on polymorphism to call appropriate version of methods

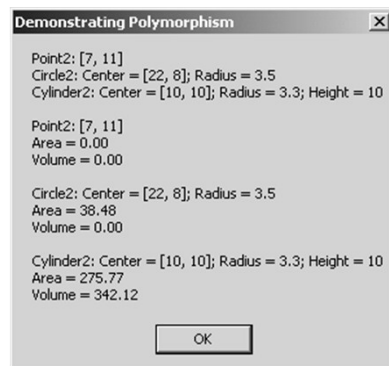

Program Output

10.7 توابع و کلاسهای sealed

- **sealed** یک کلمه کلیدی در C# می باشد
- توابع **sealed** نمی توانند در کلاس مشتق لغو شوند.
- توابعی که بصورت **static** یا **private** تعریف می شوند، ذاتاً **sealed** هستند.
- کلاسهای **sealed** نمی توانند هیچ کلاس مشتقی داشته باشند.
- ایجاد کلاس **sealed** می تواند به برخی بهینه سازی های زمان اجرا (runtime optimizations) اجازه دهد.
- به عنوان مثال، فراخوانی تابع **virtual** می تواند به فراخوانی تابع غیر **virtual** تبدیل شود.

10.8 مطالعه موردی: سیستم حقوقی استفاده کننده از Polymorphism

- Base-class **Employee**
 - abstract
 - abstract method **Earnings** (درآمد)
- کلاسهایی که از کلاس **Employee** مشتق می شوند
 - **Boss**
 - **CommissionWorker**
 - **PieceWorker**
 - **HourlyWorker**
- تمام کلاسهای مشتق تابع **Earnings** را پیاده سازی می کنند
- برنامه مدیریت کننده ارجاع های **Employee** را برای ارجاع به نمونه های کلاس مشتق استفاده می کند.
- Polymorphism نسخه صحیحی از **Earnings** را فراخوانی می کند.

152

```
1  // Fig. 10.9: Employee.cs
2  // Abstract base class for company employees.
3  using System;
4
5  public abstract class Employee
6  {
7      private string firstName;
8      private string lastName;
9
10     // constructor
11     public Employee( string firstNameValue,
12                     string lastNameValue )
13     {
14         FirstName = firstNameValue;
15         LastName = lastNameValue;
16     }
17
18     // property FirstName
19     public string FirstName
20     {
21         get
22         {
23             return firstName;
24         }
25         set
26         {
27             firstName = value;
28         }
29     }
30 }
31
```

Employee.cs

Definition of abstract class Employee

153

```
32 // property LastName
33 public string LastName
34 {
35     get
36     {
37         return lastName;
38     }
39     set
40     {
41         lastName = value;
42     }
43 }
44
45 // return string representation of Employee
46 public override string ToString()
47 {
48     return FirstName + " " + LastName;
49 }
50
51 // abstract method that must be implemented for each derived
52 // class of Employee to calculate specific earnings
53 public abstract decimal Earnings();
54
55
56 } // end class Employee
```

Declaration of abstract class
Earnings – implementation must
be provided by all derived classes

Employee.cs

154

```
1  // Fig. 10.10: Boss.cs
2  // Boss class derived from Employee.
3  using System;
4
5  public class Boss : Employee
6  {
7      private decimal salary; // Boss's salary
8
9      // constructor
10     public Boss( string firstNameValue, string lastNameValue,
11                 decimal salaryValue)
12         : base( firstNameValue, lastNameValue )
13     {
14         WeeklySalary = salaryValue;
15     }
16
17     // property WeeklySalary
18     public decimal WeeklySalary
19     {
20         get
21         {
22             return salary;
23         }
24         set
25         {
26             // ensure positive salary value
27             if ( value > 0 )
28                 salary = value;
29         }
30     }
31 }
32
```

Boss.cs

Definition of class Boss –
derives from Employee

155

```
33 // override base-class method to calculate Boss's earnings
34 public override decimal Earnings()
35 {
36     return WeeklySalary;
37 }
38
39 // return string representation of Boss
40 public override string ToString()
41 {
42     return "Boss: " + base.ToString();
43 }
44 }
```

Boss.cs

Implementation of method Earnings (required
by classes deriving from Employee)

156

```
1  // Fig. 10.11: CommisionWorker.cs
2  // CommissionWorker class derived from Employee
3  using System;
4
5  public class CommissionWorker : Employee
6  {
7      private decimal salary;      // base weekly salary
8      private decimal commission; // amount paid per item sold
9      private int quantity;        // total items sold
10
11      // constructor
12      public CommissionWorker( string firstNameValue,
13                              string lastNameValue, decimal salaryValue,
14                              decimal commissionValue, int quantityValue )
15          : base( firstNameValue, lastNameValue )
16      {
17          WeeklySalary = salaryValue;
18          Commission = commissionValue;
19          Quantity = quantityValue;
20      }
21
22      // property WeeklySalary
23      public decimal WeeklySalary
24      {
25          get
26          {
27              return salary;
28          }
29      }
```

CommissionWorker.
cs

Definition of class CommissionWorker
– derives from Employee

157

```
30         set
31         {
32             // ensure non-negative salary value
33             if ( value > 0 )
34                 salary = value;
35         }
36     }
37
38     // property Commission
39     public decimal Commission
40     {
41         get
42         {
43             return commission;
44         }
45
46         set
47         {
48             // ensure non-negative commission value
49             if ( value > 0 )
50                 commission = value;
51         }
52     }
53
54     // property Quantity
55     public int Quantity
56     {
57         get
58         {
59             return quantity;
60         }
61     }
```

CommissionWorker.
cs

158

```
62     set
63     {
64         // ensure non-negative quantity value
65         if ( value > 0 )
66             quantity = value;
67     }
68 }
69
70 // override base-class method to calculate
71 // CommissionWorker's earnings
72 public override decimal Earnings()
73 {
74     return WeeklySalary + Commission * Quantity;
75 }
76
77 // return string representation of CommissionWorker
78 public override string ToString()
79 {
80     return "CommissionWorker: " + base.ToString();
81 }
82
83 } // end class CommissionWorker
```

CommissionWorker.
cs

Implementation of method Earnings (required
by classes deriving from Employee)

159

```
1  // Fig. 10.12: PieceWorker.cs
2  // PieceWorker class derived from Employee.
3  using System;
4
5  public class PieceWorker : Employee
6  {
7      private decimal wagePerPiece; // wage per piece produced
8      private int quantity;         // quantity of pieces produced
9
10     // constructor
11     public PieceWorker( string firstNameValue,
12                       string lastNameValue, decimal wagePerPieceValue,
13                       int quantityValue )
14         : base( firstNameValue, lastNameValue )
15     {
16         WagePerPiece = wagePerPieceValue;
17         Quantity = quantityValue;
18     }
19
20     // property WagePerPiece
21     public decimal WagePerPiece
22     {
23         get
24         {
25             return wagePerPiece;
26         }
27         set
28         {
29             if ( value > 0 )
30                 wagePerPiece = value;
31         }
32     }
33 }
34
```

PieceWorker.cs

Definition of class PieceWorker
– derives from Employee

160

```
35     // property Quantity
36     public int Quantity
37     {
38         get
39         {
40             return quantity;
41         }
42         set
43         {
44             if ( value > 0 )
45                 quantity = value;
46         }
47     }
48 }
49
50 // override base-class method to calculate
51 // PieceWorker's earnings
52 public override decimal Earnings()
53 {
54     return Quantity * WagePerPiece;
55 }
56
57 // return string representation of PieceWorker
58 public override string ToString()
59 {
60     return "PieceWorker: " + base.ToString();
61 }
62 }
```

PieceWorker.cs

Implementation of method Earnings (required
by classes deriving from Employee)

161

```
1 // Fig. 10.13: HourlyWorker.cs
2 // HourlyWorker class derived from Employee.
3 using System;
4
5 public class HourlyWorker : Employee
6 {
7     private decimal wage;           // wage per hour of work
8     private double hoursWorked;    // hours worked during week
9
10    // constructor
11    public HourlyWorker( string firstNameValue, string LastNameValue,
12        decimal wageValue, double hoursWorkedValue )
13        : base( firstNameValue, LastNameValue )
14    {
15        Wage = wageValue;
16        HoursWorked = hoursWorkedValue;
17    }
18
19    // property Wage
20    public decimal Wage
21    {
22        get
23        {
24            return wage;
25        }
26
27        set
28        {
29            // ensure non-negative wage value
30            if ( value > 0 )
31                wage = value;
32        }
33    }
34
```

HourlyWorker.cs

Definition of class HourlyWorker –
derives from Employee

162

```
35 // property HoursWorked
36 public double HoursWorked
37 {
38     get
39     {
40         return hoursWorked;
41     }
42     set
43     {
44         // ensure non-negative hoursWorked value
45         if ( value > 0 )
46             hoursWorked = value;
47     }
48 }
49
50
51 // override base-class method to calculate
52 // HourlyWorker earnings
53 public override decimal Earnings()
54 {
55     // compensate for overtime (paid "time-and-a-half")
56     if ( HoursWorked <= 40 )
57     {
58         return Wage * Convert.ToDecimal( HoursWorked );
59     }
60     else
61     {
62         // calculate base and overtime pay
63         decimal basePay = Wage * Convert.ToDecimal( 40 );
64         decimal overtimePay = Wage * 1.5M *
65             Convert.ToDecimal( HoursWorked - 40 );
66
67
```

HourlyWorker.cs

Implementation of method Earnings (required
by classes deriving from Employee)

163

```
68         return basePay + overtimePay;
69     }
70 }
71
72 // return string representation of HourlyWorker
73 public override string ToString()
74 {
75     return "HourlyWorker: " + base.ToString();
76 }
77 }
```

HourlyWorker.cs

164

```

1  // Fig. 10.14: EmployeesTest.cs
2  // Demonstrates polymorphism by displaying earnings
3  // for various Employee types.
4  using System;
5  using System.Windows.Forms;
6
7  public class EmployeesTest
8  {
9      public static void Main( string[] args )
10     {
11         Boss boss = new Boss( "John", "Smith", 400 );
12
13         CommissionWorker commissionWorker =
14             new CommissionWorker( "Sue", "Jones", 400, 3, 150 );
15
16         PieceWorker pieceWorker = new PieceWorker( "Bob", "Lewis",
17             Convert.ToDecimal( 2.5 ), 200 );
18
19         HourlyWorker hourlyWorker = new HourlyWorker( "Karen",
20             "Price", Convert.ToDecimal( 13.75 ), 50 );
21
22         Employee employee = boss;
23
24         string output = GetString( employee ) + boss + " earned " +
25             boss.Earnings().ToString( "C" ) + "\n\n";
26
27         employee = commissionWorker;
28
29         output += GetString( employee ) + commissionWorker +
30             " earned " +
31             commissionWorker.Earnings().ToString( "C" ) + "\n\n";
32
33         employee = pieceWorker;
34

```

Assign Employee reference to
reference a Boss object

Use method GetString to polymorphically
obtain salary information. Then use the original
Boss reference to obtain the information

EmployeesTest.cs

165

```


35     output += GetString( employee ) + pieceWorker +
36         " earned " + pieceWorker.Earnings().ToString( "C" ) +
37         "\n\n";
38
39     employee = hourlyWorker;
40
41     output += GetString( employee ) + hourlyWorker +
42         " earned " + hourlyWorker.Earnings().ToString( "C" ) +
43         "\n\n";
44
45     MessageBox.Show( output, "Demonstrating Polymorphism",
46         MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information );
47
48 } // end method Main
49
50 // return string that contains Employee information
51 public static string GetString( Employee worker )
52 {
53     return worker.ToString() + " earned " +
54         worker.Earnings().ToString( "C" ) + "\n";
55 }
56 }

```

Definition of method GetString, which takes as an argument an Employee object.

Polymorphically call the method of the appropriate derived class

EmployeesTest.cs

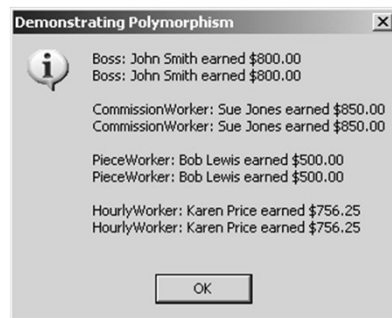

Program Output

10.9 مطالعه موردی: ایجاد و استفاده رابط

- رابط ها سرویسهای عمومی (تابع ها و خصوصیات) را مشخص می کنند که کلاسها باید پیاده سازی کنند.
- رابط ها پیاده سازی پیشفرضی را ارائه نمی دهند در مقابل کلاسهای abstract که ممکن است برخی پیاده سازی های پیشفرضی را ارائه کنند.
- رابط ها برای ”گرد هم آوردن“ یا ارتباط اشیاء متفاوت که که تنها از طریق رابط با یکدیگر ارتباط دارند استفاده می شوند.

10.9 مطالعه موردی: ایجاد و استفاده رابط

- رابط با کلمه کلیدی **interface** تعریف می شود
- از نشانه گذاری ارث بری برای تایین اینکه یک کلاس یک رابط را پیاده سازی می کند استفاده می شود. (*ClassName : InterfaceName*)
- یک کلاس ممکن است بیش از یک رابط را پیاده سازی کند (کاما لیست رابط ها را از همدیگر جدا می کند)
- کلاسهای که یک رابط را پیاده سازی می کنند، باید هر تابع یا خصوصیت تعریف شده در رابط را نیز پیاده سازی کنند.
- به عنوان مثال: رابط **IAge** ی که اطلاعاتی درباره سن اشیا برگشت می دهد.
- می تواند بوسیله کلاسهای `people`, `cars`, `trees` استفاده شود (همه دارای سن می باشند)

```
1 // Fig. 10.15: IAge.cs
2 // Interface IAge declares property for setting and getting age.
3
4 public interface IAge
5 {
6     int Age { get; }
7     string Name { get; }
8 }
```

IAge.cs

Definition of interface IAge

Classes implementing this interface
will have to define read-only
properties Age and Name

169

```
1  // Fig. 10.16: Person.cs
2  // Class Person has a birthday.
3  using System;
4
5  public class Person : IAge
6  {
7      private string firstName;
8      private string lastName;
9      private int yearBorn;
10
11     // constructor
12     public Person( string firstNameValue, string lastNameValue,
13                   int yearBornValue )
14     {
15         firstName = firstNameValue;
16         lastName = lastNameValue;
17
18         if ( yearBornValue > 0 && yearBornValue <= DateTime.Now.Year )
19             yearBorn = yearBornValue;
20         else
21             yearBorn = DateTime.Now.Year;
22     }
23
24     // property Age implementation of interface IAge
25     public int Age
26     {
27         get
28         {
29             return DateTime.Now.Year - yearBorn;
30         }
31     }
32
```

Definition of Age property (required)

Class Person implements the IAge interface

Person.cs

170

```
33 // property Name implementation of interface IAge
34 public string Name
35 {
36     get
37     {
38         return firstName + " " + lastName;
39     }
40 }
41
42 } // end class Person
```

Person.cs

Definition of Name property (required)

171

```
1  // Fig. 10.17: Tree.cs
2  // Class Tree contains number of rings corresponding to its age.
3  using System;
4
5  public class Tree : IAge
6  {
7      private int rings; // number of rings in tree trunk
8
9      // constructor
10     public Tree( int yearPlanted )
11     {
12         // count number of rings in Tree
13         rings = DateTime.Now.Year - yearPlanted;
14     }
15
16     // increment rings
17     public void AddRing()
18     {
19         rings++;
20     }
21
22     // property Age implementation of interface IAge
23     public int Age
24     {
25         get
26         {
27             return rings;
28         }
29     }
```

Tree.cs

Implementation of Age property (required)

Class Tree implements the IAge interface

172

```
30
31 // property Name implementation of interface IAge
32 public string Name
33 {
34     get
35     {
36         return "Tree";
37     }
38 }
39
40 } // end class Tree
```

Tree.cs

Definition of Name property (required)

173

```

1  // Fig. 10.18: InterfacesTest.cs
2  // Demonstrating polymorphism with interfaces.
3  using System.Windows.Forms;
4
5  public class InterfacesTest
6  {
7      public static void Main( string[] args )
8      {
9          Tree tree = new Tree( 1978 );
10         Person person = new Person( "Bob", "Jones", 1971 );
11
12         // create array of IAge references
13         IAge[] iAgeArray = new IAge[ 2 ];
14
15         // iAgeArray[ 0 ] refers to Tree object polymorphically
16         iAgeArray[ 0 ] = tree;
17
18         // iAgeArray[ 1 ] refers to Person object polymorphically
19         iAgeArray[ 1 ] = person;
20
21         // display tree information
22         string output = tree + ": " + tree.Name + "\nAge is " +
23             tree.Age + "\n\n";
24
25         // display person information
26         output += person + ": " + person.Name + "\nAge is: " +
27             + person.Age + "\n\n";
28

```

InterfacesTest.c

Create array of IAge references

Assign an IAge reference to reference a Person object

reference a Tree object


174

```
29      // display name and age for each IAge object in iAgeArray
30      foreach ( IAge ageReference in iAgeArray )
31      {
32          output += ageReference.Name + ": Age is " +
33                  ageReference.Age + "\n";
34      }
35
36      MessageBox.Show( output, "Demonstrating Polymorphism" );
37
38  } // end method Main
39
40  } // end class InterfacesTest
```

InterfacesTest.cs

Use foreach loop to
each element of the array

Use polymorphism to call the
property of the appropriate class

**Program Output**

175

```
1  // Fig. 10.19: IShape.cs
2  // Interface IShape for Point, Circle, Cylinder Hierarchy.
3
4  public interface IShape
5  {
6      // classes that implement IShape must implement these methods
7      // and this property
8      double Area();
9      double Volume();
10     string Name { get; }
11 }
```

IShape.cs

Definition of IShape interface

Classes implementing the interface must define methods Area and Volume (each of which take no arguments and return a double) and a read-only string property Name

176

```
1  // Fig. 10.20: Point3.cs
2  // Point3 implements interface IShape and represents
3  // an x-y coordinate pair.
4  using System;
5
6  // Point3 implements IShape
7  public class Point3 : IShape
8  {
9      private int x, y; // Point3 coordinates
10
11      // default constructor
12      public Point3()
13      {
14          // implicit call to Object constructor occurs here
15      }
16
17      // constructor
18      public Point3(int xValue, int yValue )
19      {
20          x = xValue;
21          y = yValue;
22      }
23
24      // property X
25      public int X
26      {
27          get
28          {
29              return x;
30          }
31      }
```

Point3.cs

Class Point3 implements
the IShape interface

177

```
32         set
33         {
34             x = value;
35         }
36     }
37
38     // property Y
39     public int Y
40     {
41         get
42         {
43             return y;
44         }
45
46         set
47         {
48             y = value;
49         }
50     }
51
52     // return string representation of Point3 object
53     public override string ToString()
54     {
55         return "[" + X + ", " + Y + "]";
56     }
57
58     // implement interface IShape method Area
59     public virtual double Area()
60     {
61         return 0;
62     }
63
```

Implementation of IShape method Area
(required), declared virtual to allow
deriving classes to override

Point3.cs

178

```
64 // implement interface IShape method Volume
65 public virtual double Volume()
66 {
67     return 0;
68 }
69
70 // implement property Name of IShape
71 public virtual string Name
72 {
73     get
74     {
75         return "Point3";
76     }
77 }
78
79 } // end class Point3
```

Point3.cs

Implementation of IShape method
Volume (required), declared virtual to
allow deriving classes to override

Implementation of IShape property
Name (required), declared virtual to
allow deriving classes to override

179

```
1  // Fig. 10.21: Circle3.cs
2  // Circle3 inherits from class Point3 and overrides key members.
3  using System;
4
5  // Circle3 inherits from class Point3
6  public class Circle3 : Point3
7  {
8      private double radius; // Circle3 radius
9
10     // default constructor
11     public Circle3()
12     {
13         // implicit call to Point3 constructor occurs here
14     }
15
16     // constructor
17     public Circle3( int xValue, int yValue, double radiusValue )
18         : base( xValue, yValue )
19     {
20         Radius = radiusValue;
21     }
22
23     // property Radius
24     public double Radius
25     {
26         get
27         {
28             return radius;
29         }
30     }
```

Circle3.cs

Definition of class Circle3
which inherits from Point3

180

```
31     set
32     {
33         // ensure non-negative Radius value
34         if ( value >= 0 )
35             radius = value;
36     }
37 }
38
39 // calculate Circle3 diameter
40 public double Diameter()
41 {
42     return Radius * 2;
43 }
44
45 // calculate Circle3 circumference
46 public double Circumference()
47 {
48     return Math.PI * Diameter();
49 }
50
51 // calculate Circle3 area
52 public override double Area()
53 {
54     return Math.PI * Math.Pow( Radius, 2 );
55 }
56
57 // return string representation of Circle3 object
58 public override string ToString()
59 {
60     return "Center = " + base.ToString() +
61         "; Radius = " + Radius;
62 }
63
```

Override the Point3
implementation of Area

Circle3.cs

181

```
64 // override property Name from class Point3
65 public override string Name
66 {
67     get
68     {
69         return "Circle3";
70     }
71 }
72
73 } // end class Circle3
```

Circle3.cs

Override the Point3 implementation of Name

```
1  // Fig. 10.22: Cylinder3.cs
2  // Cylinder3 inherits from class Circle2 and overrides key members.
3  using System;
4
5  // Cylinder3 inherits from class Circle3
6  public class Cylinder3 : Circle3
7  {
8      private double height; // Cylinder3 height
9
10     // default constructor
11     public Cylinder3()
12     {
13         // implicit call to Circle3 constructor occurs here
14     }
15
16     // constructor
17     public Cylinder3( int xValue, int yValue, double radiusValue,
18                     double heightValue ) : base( xValue, yValue, radiusValue )
19     {
20         Height = heightValue;
21     }
22
23     // property Height
24     public double Height
25     {
26         get
27         {
28             return height;
29         }
30     }
```

Cylinder3.cs

Declaration of class Cylinder3
which inherits from class Circle3

183

```

31     set
32     {
33         // ensure non-negative Height
34         if ( value >= 0 )
35             height = value;
36     }
37 }
38
39 // calculate Cylinder3 area
40 public override double Area()
41 {
42     return 2 * base.Area() + base.Circumference() * Height;
43 }
44
45 // calculate Cylinder3 volume
46 public override double Volume()
47 {
48     return base.Area() * Height;
49 }
50
51 // return string representation of Cylinder3 object
52 public override string ToString()
53 {
54     return "Center = " + base.ToString() +
55           "; Height = " + Height;
56 }
57

```

Override the Point3
implementation of Volume

Override the Circle3
implementation of Area

Cylinder3.cs

184

```
58 // override property Name from class Circle3
59 public override string Name
60 {
61     get
62     {
63         return "Cylinder3";
64     }
65 }
66
67 } // end class Cylinder3
```

Cylinder3.cs

Override the Circle3
implementation of Name

185

```

1  // Fig. 10.23: Interfaces2Test.cs
2  // Demonstrating polymorphism with interfaces in
3  // Point-Circle-Cylinder hierarchy.
4
5  using System.Windows.Forms;
6
7  public class Interfaces2Test
8  {
9      public static void Main( string[] args )
10     {
11         // instantiate Point3, Circle3 and Cylinder3
12         Point3 point = new Point3( 7, 11 );
13         Circle3 circle = new Circle3( 22, 8, 3.5 );
14         Cylinder3 cylinder = new Cylinder3( 10, 1 );
15
16         // create array of IShape references
17         IShape[] arrayOfShapes = new IShape[ 3 ];
18
19         // arrayOfShapes[ 0 ] references Point3 object
20         arrayOfShapes[ 0 ] = point;
21
22         // arrayOfShapes[ 1 ] references Circle3 object
23         arrayOfShapes[ 1 ] = circle;
24
25         // arrayOfShapes[ 2 ] references Cylinder3 object
26         arrayOfShapes[ 2 ] = cylinder;
27
28         string output = point.Name + ": " + point + "\n" +
29             circle.Name + ": " + circle + "\n" +
30             cylinder.Name + ": " + cylinder;
31     }

```

Create an array of
IShape references

Assign an IShape reference
to reference a Point3 object

Assign an IShape reference
to reference a Circle3 object

Assign an IShape reference to
reference a Cylinder3 object

Interfaces2Test.
cs

186

```
32     foreach ( IShape shape in arrayOfShapes )
33     {
34         output += "\n\n" + shape.Name + ":\nArea = " +
35             shape.Area() + "\nVolume = " + shape.Volume();
36     }
37
38     MessageBox.Show( output, "Demonstrating Polymorphism" );
39 }
40 }
```

Use polymorphism to call the appropriate class's method or property

**Interfaces2Test.
cs**



Program Output

10.10 نماینده ها (Delegates)

- بعضی مواقع ارسال توابع به عنوان آرگومان به توابع دیگر مفید است.
- نماینده ها مجموعه ای از ارجاع ها به توابع می باشد.
- شی نماینده می تواند به تابع ارسال شود؛ توابع سپس می توانند شی نماینده تابع را برای ارجاع به کار ببرند.
- نماینده هایی که شامل یک تابع می باشند به عنوان *singlecast delegates* شناخته می شوند و از کلاس **Delegate** ایجاد یا مشتق می شوند.
- نماینده هایی که شامل چندین تابع می باشند به عنوان *multicast delegates* شناخته می شوند و از کلاس **MulticastDelegate** ایجاد و یا مشتق می شوند.

10.10 نماینده ها (Delegates)

- نماینده ها باید قبل از استفاده اعلان شوند.
- اعلان نماینده پارامترها و نوع برگشتی را تابعی را که به آن می تواند ارجاع کند را مشخص می کند.
- توابعی که می توان به آنها با استفاده از نماینده رجوع کرد باید امضایی همانند نماینده داشته باشد.
- نمونه های نماینده سپس می تواند برای رجوع به توابع ایجاد شود.
- یک نمونه نماینده ایجاد شده
- هنگامی که یک نمونه نماینده ایجاد می شود، تابعی که به آن اشاره می کند می توانید فراخوانی شود.

189

```

1  // Fig. 10.24: DelegateBubbleSort.cs
2  // Demonstrating delegates for sorting numbers.
3
4  public class DelegateBubbleSort
5  {
6      public delegate bool Comparator( int element1,
7          int element2 );
8
9      // sort array using Comparator delegate
10     public static void SortArray( int[] array,
11         Comparator Compare )
12     {
13         for ( int pass = 0; pass < array.Length - pass; ++pass )
14         {
15             for ( int i = 0; i < array.Length - pass; ++i )
16             {
17                 if ( Compare( array[ i ], array[ i + 1 ] ) )
18                     Swap( ref array[ i ], ref array[ i + 1 ] );
19             }
20         }
21         // swap two elements
22         private static void Swap( ref int firstElement,
23             ref int secondElement )
24         {
25             int hold = firstElement;
26             firstElement = secondElement;
27             secondElement = hold;
28         }
29     }

```

DelegateBubbleSort.cs

Call delegate method to compare array elements

Method Swap, swaps the two arguments (passed by reference)

Delegate Comparator definition declaration; defines a delegate to a method that takes two integer parameters and returns a boolean

Method SortArray which takes an integer array and a Comparator delegate

190

```

1  // Fig. 10.25: BubbleSortForm.cs
2  // Demonstrates bubble sort using delegates to determine
3  // the sort order.
4  using System;
5  using System.Drawing;
6  using System.Collections;
7  using System.ComponentModel;
8  using System.Windows.Forms;
9
10 public class BubbleSortForm : System.Windows.Forms.Form
11 {
12     private System.Windows.Forms.TextBox originalTextBox;
13     private System.Windows.Forms.TextBox sortedTextBox;
14     private System.Windows.Forms.Button createButton;
15     private System.Windows.Forms.Button ascendingButton;
16     private System.Windows.Forms.Button descendingButton;
17     private System.Windows.Forms.Label originalLabel;
18     private System.Windows.Forms.Label sortedLabel;
19
20     private int[] elementArray = new int[ 10 ];
21
22     // create randomly generated set of numbers to sort
23     private void createButton_Click( object sender,
24         System.EventArgs e )
25     {
26         // clear TextBoxes
27         originalTextBox.Clear();
28         sortedTextBox.Clear();
29
30         // create random-number generator
31         Random randomNumber = new Random();
32

```

BubbleSortForm.cs

191

```

33     // populate elementArray with random integers
34     for ( int i = 0; i < elementArray.Length; i++ )
35     {
36         elementArray[ i ] = randomNumber.Next( 100 );
37         originalTextBox.Text += elementArray[ i ] + "\r\n";
38     }
39 }
40
41 // delegate implementation for ascending sort
42 private bool SortAscending( int element1, int element2 )
43 {
44     return element1 > element2;
45 }
46
47 // sort randomly generated numbers in ascending order
48 private void ascendingButton_Click( object sender,
49     System.EventArgs e )
50 {
51     // sort array, passing delegate for SortAscending
52     DelegateBubbleSort.SortArray( elementArray,
53     new DelegateBubbleSort.Comparator(
54         SortAscending ) );
55
56     DisplayResults();
57 }
58
59 // delegate implementation for descending sort
60 private bool SortDescending( int element1, int element2 )
61 {
62     return element1 < element2;
63 }
64

```

BubbleSortForm.cs

To sort in ascending order,
send a delegate for the
SortAscending method to
method SortArray

Method SortAscending
the first argument is smaller than the
second; returns false otherwise

Method SortDescending returns
true if the first argument is
larger than the second; returns
false otherwise

192

```
65 // sort randomly generating numbers in descending order
66 private void descendingButton_Click( object sender,
67     System.EventArgs e )
68 {
69     // sort array, passing delegate for SortDescending
70     DelegateBubbleSort.SortArray( elementArray,
71         new DelegateBubbleSort.Comparator(
72             SortDescending ) );
73
74     DisplayResults();
75 }
76
77 // display the sorted array in sortedTextBox
78 private void DisplayResults()
79 {
80     sortedTextBox.Clear();
81
82     foreach ( int element in elementArray
83         sortedTextBox.Text += element + "\r\n";
84     }
85
86 // main entry point for application
87 public static void Main( string[] args )
88 {
89     Application.Run( new BubbleSortForm() );
90 }
91 }
```

BubbleSortForm.cs

To sort in descending order, send a delegate to the SortDescending method to method SortArray

The window titled "BubbleSortForm" contains two text areas. The "Original Order" text area contains the numbers 22, 66, 25, 35, 74, 34, 24, 65, 41, and 5. The "Sorted Order" text area is empty. Below the text areas are three buttons: "Create Data", "Sort Ascending", and "Sort Descending". A mouse cursor is pointing at the "Create Data" button.

BubbleSortForm.cs
s
Program Output

The window titled "BubbleSortForm" shows the "Original Order" text area with the same numbers as before. The "Sorted Order" text area now contains the numbers 5, 22, 24, 25, 34, 35, 41, 65, 66, and 74, which are sorted in ascending order. The buttons "Create Data", "Sort Ascending", and "Sort Descending" are at the bottom. A mouse cursor is pointing at the "Sort Ascending" button.

The window titled "BubbleSortForm" shows the "Original Order" text area with the same numbers. The "Sorted Order" text area now contains the numbers 74, 66, 65, 41, 35, 34, 25, 24, 22, and 5, which are sorted in descending order. The buttons "Create Data", "Sort Ascending", and "Sort Descending" are at the bottom. A mouse cursor is pointing at the "Sort Descending" button.

10.11 سربار گذاری عملگرها

- C# شامل عملگرهای زیادی می باشد (مانند + و -) که برای بعضی انواع داده اولیه تعریف شده اند.
- برخی مواقع استفاده از عملگرها برای نوع های تعریف شده کاربر مفید می باشد (به عنوان مثال، کلاس اعداد مختلط)
- نماد اپراتور اغلب ممکن است بیشتر فرا خوانی متد قابل فهم باشد.
- C# به برنامه نویسان اجازه سربار گذاری عملگرها را می دهد تا آنها را به زمینه ای که در آنها استفاده می شود حساس کنند.

10.11 سربار گذاری عملگرها

- متدها عملکردی که باید عملگرهای سربار گذاری شده اعمال شود را مشخص می کنند.
- آنها به فرم زیر تعریف می شوند
- `public static Return Type operator operator-to-be-overloaded( arguments )`
این متدها باید **public** و **static** اعلان شوند.
- `Return Type`، نوع برگشتی است که به عنوان نتیجه ارزیابی عملیات می باشد.
- کلمه کلیدی `operator` در ادامه نوع برگشتی می آید تا مشخص کند که این متد یک سربار گذاری عملگر را تعریف می کند.
- آخرین بخش از اطلاعات عملگری می باشد که سربار گذاری خواهد شد (مانند `+`، `-`، `*` و غیره)
- اگر عملگر یکانی است، یک آرگومان باید مشخص شود، اگر عملگر دودویی است، دو آرگومان، و غیره

196

```

1  // Fig. 10.26: ComplexNumber.cs
2  // Class that overloads operators for adding, subtracting
3  // and multiplying complex numbers.
4
5  public class ComplexNumber
6  {
7      private int real;
8      private int imaginary;
9
10     // default constructor
11     public ComplexNumber() {}
12
13     // constructor
14     public ComplexNumber( int a, int b )
15     {
16         Real = a;
17         Imaginary = b;
18     }
19
20     // return string representation of ComplexNumber
21     public override string ToString()
22     {
23         return "( " + real +
24             (imaginary < 0 ? " - " + ( imaginary * -1 ) :
25             " + " + imaginary ) + "i )";
26     }
27
28     // property Real
29     public int Real
30     {
31         get
32         {
33             return real;
34         }
35     }

```

ComplexNumber.cs

Property Real provides access to the real part of the complex number

Class ComplexNumber definition

197

```
36     set
37     {
38         real = value;
39     }
40 } // end property Real
41
42 // property Imaginary
43 public int Imaginary
44 {
45     get
46     {
47         return imaginary;
48     }
49     set
50     {
51         imaginary = value;
52     }
53 } // end property Imaginary
54
55 // overload the addition operator
56 public static ComplexNumber operator + (
57     ComplexNumber x, ComplexNumber y )
58 {
59     return new ComplexNumber(
60         x.Real + y.Real, x.Imaginary + y.Imaginary );
61 }
62
63
64
65
```

Overload the addition (+) operator for ComplexNumbers.

Property Imaginary provides access to the imaginary part of a complex number

ComplexNumber.cs

198

```

66 // provide alternative to overloaded + operator
67 // for addition
68 public static ComplexNumber Add( ComplexNumber x,
69     ComplexNumber y )
70 {
71     return x + y;
72 }
73
74 // overload the subtraction operator
75 public static ComplexNumber operator - (
76     ComplexNumber x, ComplexNumber y )
77 {
78     return new ComplexNumber(
79         x.Real - y.Real, x.Imaginary - y.Imaginary );
80 }
81
82 // provide alternative to overloaded - operator
83 // for subtraction
84 public static ComplexNumber Subtract( ComplexNumber x,
85     ComplexNumber y )
86 {
87     return x - y;
88 }
89
90 // overload the multiplication operator
91 public static ComplexNumber operator * (
92     ComplexNumber x, ComplexNumber y )
93 {
94     return new ComplexNumber(
95         x.Real * y.Real - x.Imaginary * y.Imaginary,
96         x.Real * y.Imaginary + y.Real * x.Imaginary );
97 }

```

ComplexNumber.cs

Method Subtract – provides an
alternative to the subtraction operator

Overloads the multiplication (*)
operator for ComplexNumbers

Method Add – provides an
alternative to the addition operator

Overload the subtraction (-)
operator for ComplexNumbers

199

```
98
99     // provide alternative to overloaded * operator
100    // for multiplication
101    public static ComplexNumber Multiply( ComplexNumber x,
102    ←  ComplexNumber y )
103    {
104        return x * y;
105    }
106
107 } // end class ComplexNumber
```

ComplexNumber.cs

Method Multiply – provides an
alternative to the multiplication operator

200

```
1  // Fig 10.27: OperatorOverloading.cs
2  // An example that uses operator overloading
3
4  using System;
5  using System.Drawing;
6  using System.Collections;
7  using System.ComponentModel;
8  using System.Windows.Forms;
9  using System.Data;
10
11 public class ComplexTest : System.Windows.Forms.Form
12 {
13     private System.Windows.Forms.Label realLabel;
14     private System.Windows.Forms.Label imaginaryLabel;
15     private System.Windows.Forms.Label statusLabel;
16
17     private System.Windows.Forms.TextBox realTextBox;
18     private System.Windows.Forms.TextBox imaginaryTextBox;
19
20     private System.Windows.Forms.Button firstButton;
21     private System.Windows.Forms.Button secondButton;
22     private System.Windows.Forms.Button addButton;
23     private System.Windows.Forms.Button subtractButton;
24     private System.Windows.Forms.Button multiplyButton;
25
26     private ComplexNumber x = new ComplexNumber();
27     private ComplexNumber y = new ComplexNumber();
28
29     [STAThread]
30     static void Main()
31     {
32         Application.Run( new ComplexTest() );
33     }
34
```

OperatorOverload
ing.cs

201

```
35 private void firstButton_Click(  
36     object sender, System.EventArgs e )  
37 {  
38     x.Real = Int32.Parse( realTextBox.Text );  
39     x.Imaginary = Int32.Parse( imaginaryTextBox.Text );  
40     realTextBox.Clear();  
41     imaginaryTextBox.Clear();  
42     statusLabel.Text = "First Complex Number is: " + x;  
43 }  
44  
45 private void secondButton_Click(  
46     object sender, System.EventArgs e )  
47 {  
48     y.Real = Int32.Parse( realTextBox.Text );  
49     y.Imaginary = Int32.Parse( imaginaryTextBox.Text );  
50     realTextBox.Clear();  
51     imaginaryTextBox.Clear();  
52     statusLabel.Text = "Second Complex Number is: " + y;  
53 }  
54  
55 // add complex numbers  
56 private void addButton_Click( object sender, System.EventArgs e )  
57 {  
58     statusLabel.Text = x + " + " + y + " = " + ( x + y );  
59 }  
60  
61 // subtract complex numbers  
62 private void subtractButton_Click(  
63     object sender, System.EventArgs e )  
64 {  
65     statusLabel.Text = x + " - " + y + " = " + ( x - y );  
66 }  
67
```

OperatorOverload
ing.cs

Use addition operator to add
two ComplexNumbers

Use subtraction operator to
subtract two ComplexNumbers



202

```
68 // multiply complex numbers
69 private void multiplyButton_Click(
70     object sender, System.EventArgs e )
71 {
72     statusLabel.Text = x + " * " + y + " = " + ( x * y );
73 }
74
75 } // end class ComplexTest
```

OperatorOverload
ing.cs

Use multiplication operator to
multiply two ComplexNumbers

Program Output

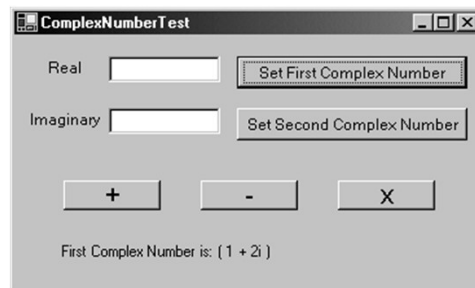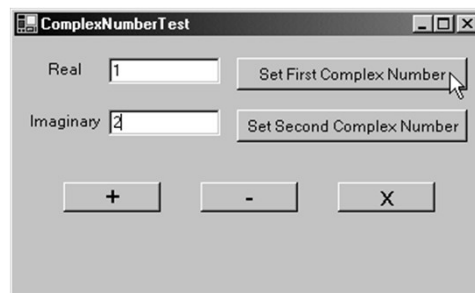

ComplexNumberTest

Real: Set First Complex Number

Imaginary: Set Second Complex Number

First Complex Number is: $(1 + 2i)$

ComplexNumberTest

Real: Set First Complex Number

Imaginary: Set Second Complex Number

Second Complex Number is: $(5 + 9i)$

**OperatorOverload
ing.cs
Program Output**

ComplexNumberTest

Real: Set First Complex Number

Imaginary: Set Second Complex Number

$(1 + 2i) + (5 + 9i) = (6 + 11i)$

ComplexNumberTest

Real: Set First Complex Number

Imaginary: Set Second Complex Number

$(1 + 2i) * (5 + 9i) = (-13 + 19i)$

